

AVATAR





ProfiLight

CE RoHS compliant LM 79 LM 80 TM 21



Vlastnosti

Telo: Die-cast Aluminum Thermal

Tepelná vodivosť: 96 W/m·K

Led: Cree

CRI: Ra>70

SDCM: <6

Učinník: >0.95

THD: <15

Driver: Sosen

Efektivita drivera: >93%

Ochrana: OTP, OCP, OVP, SCP

Ochrana pred prepätím: 10KV

Krytie: IP65


Mechanická odolnosť: IK08

Napájanie: 100-277V, 50/60Hz

Prevádzková teplota: -40~50 °C


TM21: L90B10>50,000H

Životnosť: 50,000H

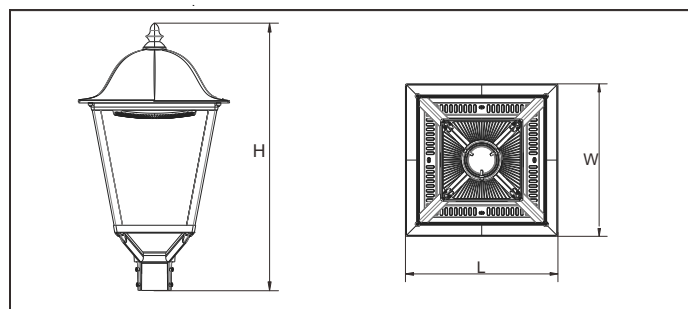

Funkcie

Optiky



140lm/w

5 YEARS WARRANTY

Sosen Driver

Cree LED

Model	Výkon	Napájanie	Lumen	CRI	IP	Rozmery
AVATAR-40W-5600-4K	40W	100~277	5600	>70	IP65	L400*W400*H701MM



Továrenská 4069/44
018 41 Dubnica nad Váhom



www.profilight.sk




obchod@profilight.sk



+421 903 817 266



Balenie

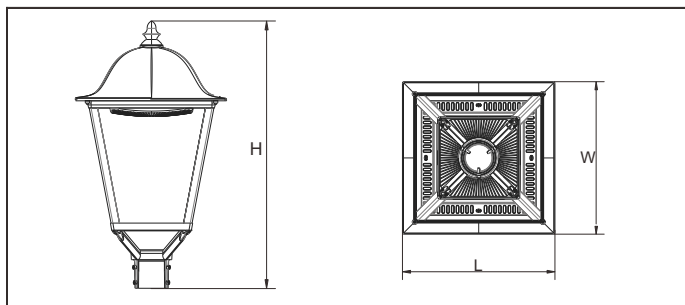

Model	Krabica (mm)		Ks / Krabica		Netto váha (kg)	Brutto váha (kg)
AVATAR-40W-5600-4K	450	450	690	1	5.8	7.0

