ProfiLight

VENTURA II



MONTÁŽNY NÁVOD

USER MANUAL / MANUAL DE USUARIO

MANUEL DE L'UTILISATEUR / BEDIENUNGSANLEITUNG

MANUALE UTENTE / MANUAL DE USUÁRIO

⚠ VAROVANIE

Pred akoukoľvek manipuláciou sa uistite, že je svietidlo odpojené od napájania. Za akékoľvek nehody spôsobené inštaláciou, ktorá nebola vykonaná v súlade s týmto montážnym návodom, zodpovedá inštalatér. Výmenu alebo údržbu akéhokoľvek komponentu musí zabezpečiť alebo odporučiť výrobca. Svetelný zdroj tohto svietidla smie vymieňať iba výrobca, jeho servis alebo rovnocenne kvalifikovaná osoba.

⚠ WARNING

Before carrying out any manipulation, make sure to disconnect the luminaire from the power supply. Any incidents in the installation haven't made in accordance with this installation guide will be the responsibility of the installer. Replacement or maintenance of any component must be supplied or recommended by the manufacturer. The light source of this luminaire should be replaced only by the manufacturer, its service or equivalent qualified person.

⚠ ADVERTENCIA

Antes de proceder a cualquier manipulación, debe asegurarse de desconectar la luminaria de la alimentación eléctrica. Cualquier incidencia en la instalación que no se haya realizado de acuerdo con esta guía de instalación será responsabilidad del instalador. La fuente de luz de esta luminaria debe reemplazarse únicamente por el fabricante, su servicio técnico o persona cualificada equivalente. La reposición o mantenimiento de cualquier componente deberá ser suministrado o recomendado por el propio fabricante.

⚠ ATTENTION

Avant de manipuler, assurez-vous de débrancher l'appareil de l'alimentation électrique. Toute manipulation sur l'installation qui n'a pas été réalisée selon ce guide d'installation est la responsabilité de l'installateur. Le remplacement de tous les composants doivent être fournis ou recommandés par le fabricant. La source lumineuse de ce luminaire ne doit être remplacée que par le fabricant, son service ou sa personne qualifiée équivalente.

⚠ WARNUNG

Vor jeder Manipulation, stellen Sie sicher, dass die Leuchte von der Stromversorgung zu trennen. Alle Auswirkungen auf die Installation, die nicht wurde gemäß dieser Installationsanleitung durchgeführt ist die Verantwortung des Installateurs. Der Austausch oder die Wartung von Komponenten muß vom Hersteller geliefert oder empfohlen werden. Die Lichtquelle dieser Leuchte sollte nur durch den Hersteller, seinen Service oder eine gleichwertige qualifizierte Person ersetzt werden.

⚠ ATTENZIONE

Prima di qualsiasi manipolazione, assicurarsi di scollegare l'apparecchio dalla rete elettrica. Ogni impatto sulla installazione che non è stata eseguita in base a questa guida di installazione è la responsabilità dell'installatore. Sostituzione o manutenzione di qualsiasi componente devono essere forniti o raccomandati dal fabricante. La sorgente luminosa di questo apparecchio deve essere sostituita solo dal costruttore, dal suo servizio o da personale qualificato equivalente.

⚠ AVISO

Antes de qualquer manipulação, certifique-se de desligar a luminária da fonte de alimentação. Qualquer impacto sobre a instalação que não foi realizada de acordo com este manual de instalação é de responsabilidade do instalador. Substituição ou manutenção de qualquer componente deve ser fornecido ou recomendado pelo fabricante. A fonte luminosa desta luminária deve ser substituída apenas pelo fabricante, pelo seu serviço ou por uma pessoa qualificada.

Stropná montáž (štandardná)

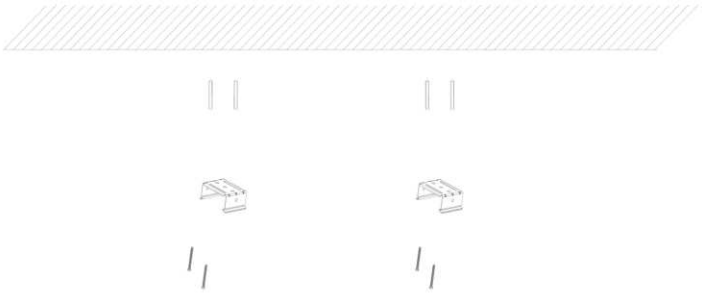

Vyvŕtajte otvory do stropu a namontujte naň úchytky



Zaistite svietidlo do úchytiek

Zavesenie (bočný vývod)

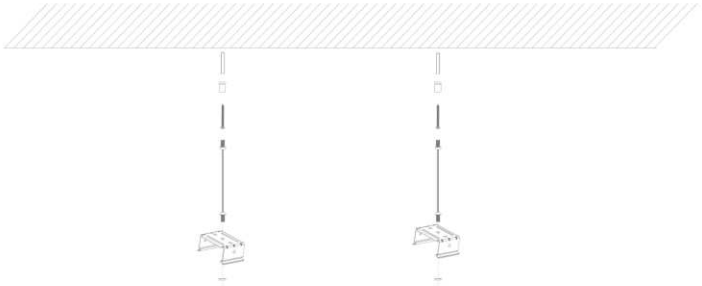

Vyvŕtajte otvory do stropu a upevnite naň závesné lanko

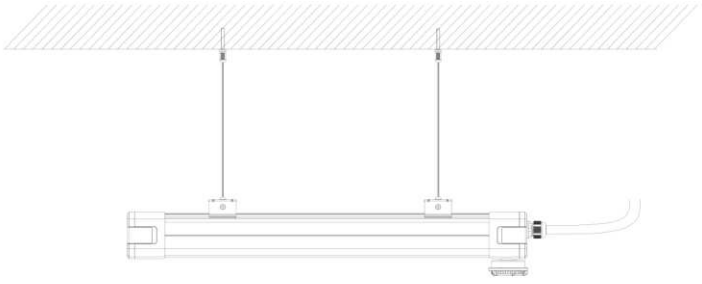

Zaistite lanko do úchytiek svietidla

Zavesenie (vývod na zadnej strane)

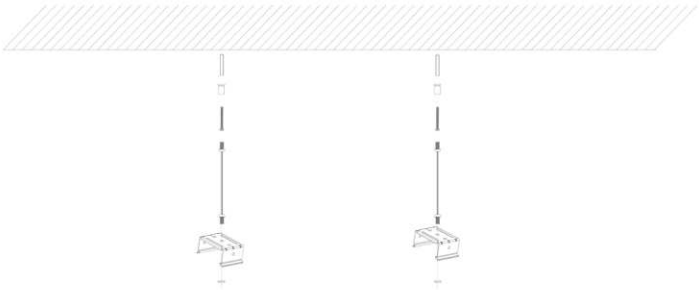

Vyvŕtajte otvory do stropu a upevnite naň závesné lanko

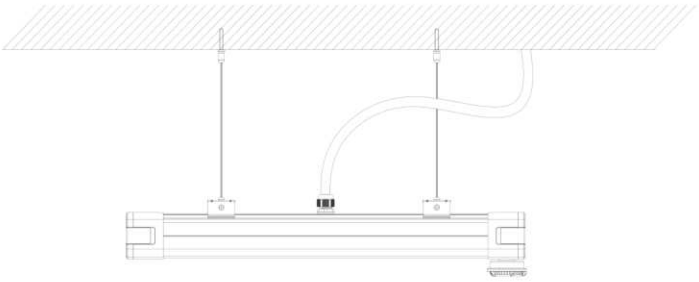

Zaistite lanko do úchytiek svietidla

Zapojenie (štandardné)



1. Otvorte prezky na koncovom uzávere

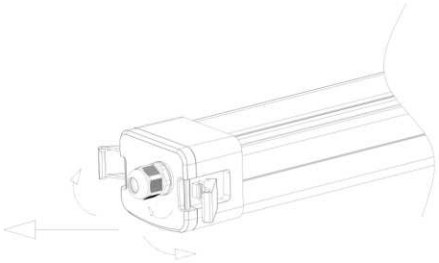

2. Vytiahnite koncový uzáver

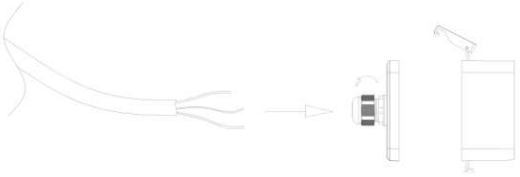

3. Prevlečte kábel cez konektor na koncovom uzávere. Dotiahnite konektor

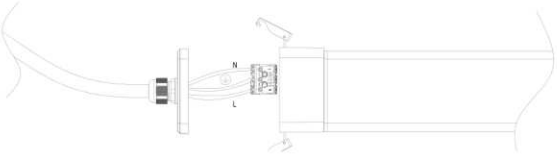

4. Pripojte modrý/biely a hnedý/čierny vodič k svorkám "N" a "L" a žltozelený/zelený vodič k uzemneniu



5. Skontrolujte správnosť zapojenia a zapnite napájanie

Zapojenie (prepájateľné do radu)



1. Otvorte prezky na koncovom uzávere

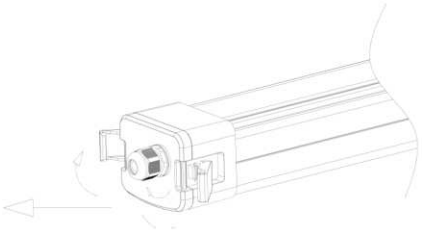

2. Vytiahnite koncový uzáver



3. Prevlečte kábel cez konektor na koncovom uzávere. Dotiahnite konektor



4. Pripojte modrý/biely a hnedý/čierny vodič k svorkám "N" a "L" a žltozelený/zelený vodič k uzemneniu



5. Pripojte ďalšie svietidlo



6. Skontrolujte správnosť zapojenia a zapnite napájanie

Zapojenie (dva káble z jedného konca)



1. Otvorte prezky na koncovom uzávere

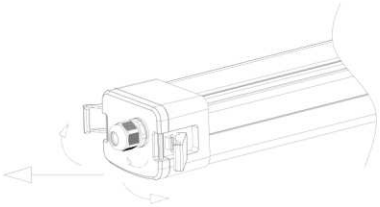

2. Vytiahnite koncový uzáver



3. Nástrojom prerazte otvor na zadnej strane koncového uzáveru



4. Cez otvor zasuňte káblovú priechodku PG a dotiahnite ju



5. Prevlečte kábel cez konektor na koncovom uzávere a dotiahnite konektor



6. Pripojte modrý/biely a hnedý/čierny vodič k svorkám "N" a "L" a žltozelený/zelený vodič k uzemneniu

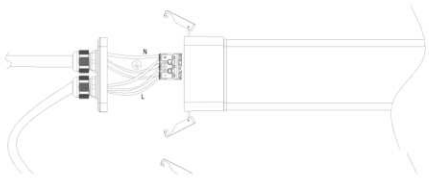

7. Pripojte ďalšie svietidlo



8. Skontrolujte správnosť zapojenia a zapnite napájanie

Zapojenie (stmievanie 0/1–10 V a DALI) – použitie dvoch káblov



1. Otvorte prezky na koncovom uzávere

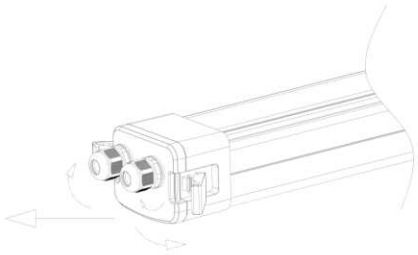

2. Vytiahnite koncový uzáver



3. Prevlečte kábel cez konektor na koncovom uzávere. Dotiahnite konektor



4. Pripojte modrý a hnedý vodič k svorkám "N" a "L", žltozelený vodič k uzemneniu a signálové vodiče k "DIM-" a "DIM+"



5. Pripojte ďalšie svietidlo



6. Skontrolujte správnosť zapojenia a zapnite napájanie

Zapojenie (stmievanie 0/1–10 V a DALI) – jeden päťžilový kábel – jeden senzor ovláda dve svietidlá



1. Otvorte prezky na koncovom uzávere

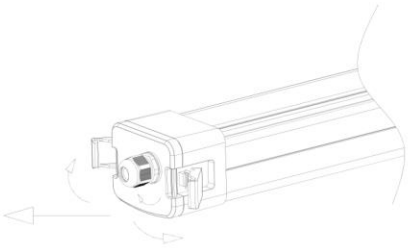

2. Vytiahnite koncový uzáver



3. Prevlečte päťžilový kábel cez konektor na koncovom uzávere a dotiahnite konektor



4. Pripojte modrý a hnedý vodič k svorkám "N" a "L", žltozelený vodič k uzemneniu a signálové vodiče k "DIM-" a "DIM+"

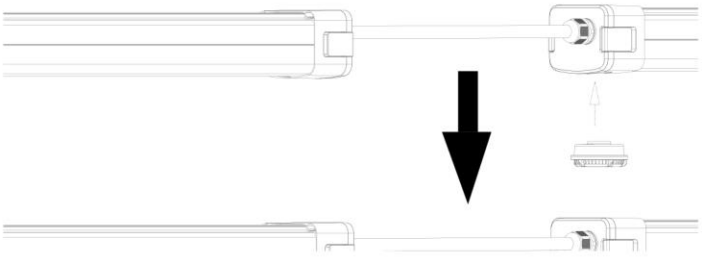

5. Pripojte ďalšie svietidlo