




- Viac ako 130 lm/w, vysoká účinnosť
- Ovládač bez blikania
- 2CCT 3000K, 4000K nastaviteľné
- Prepojiteľná verzia
- IP66, IK10, vhodný pre rôzne aplikácie
- Typ mikrovlnného snímača

VLASTNOSTI PRODUKTU

Výkon svietidla	21W, 22W
Svetelný tok	2730lm, 2860lm
Efektivita	130 lm/W
Teplota svetla	3000-4000K
Uhol vyžarovania	120°
IP krytie	IP66
UGR index	<18
CRI index	>80
Životnosť	50000h
Napájacie napätie	220-240V/50-60Hz
Stmievateľnosť	0-10V, Na vyžiadanie, Pohybový snímač HF
Možnosti montáže	Nástenná, Stropná
Materiál	Plast
Farba	Biela
Záruka	5 rokov

VYŽAROVACIA KRIVKA

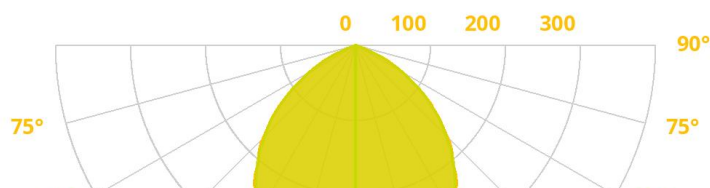



DOSTUPNÉ VARIANTY

Interný kód	Výkon	Lumen	Teplota	CRI	IP krytie	Farba	Optika	Ovládanie	Rozmery (cm)
ALANIA-21W-2730-34K	21W	2730lm	3000-4000K	>80	IP66	Biela	120°	0-10V, Na vyžiadanie	D 32,2 x Š 7,4 x V 0
ALANIA-22W-2860-34K	22W	2860lm	3000-4000K	>80	IP66	Biela	120°	0-10V, Pohybový snímač HF	D 32,2 x Š 7,4 x V 0





OBRÁZKY PRODUKTU

