


# ASSASSIN M

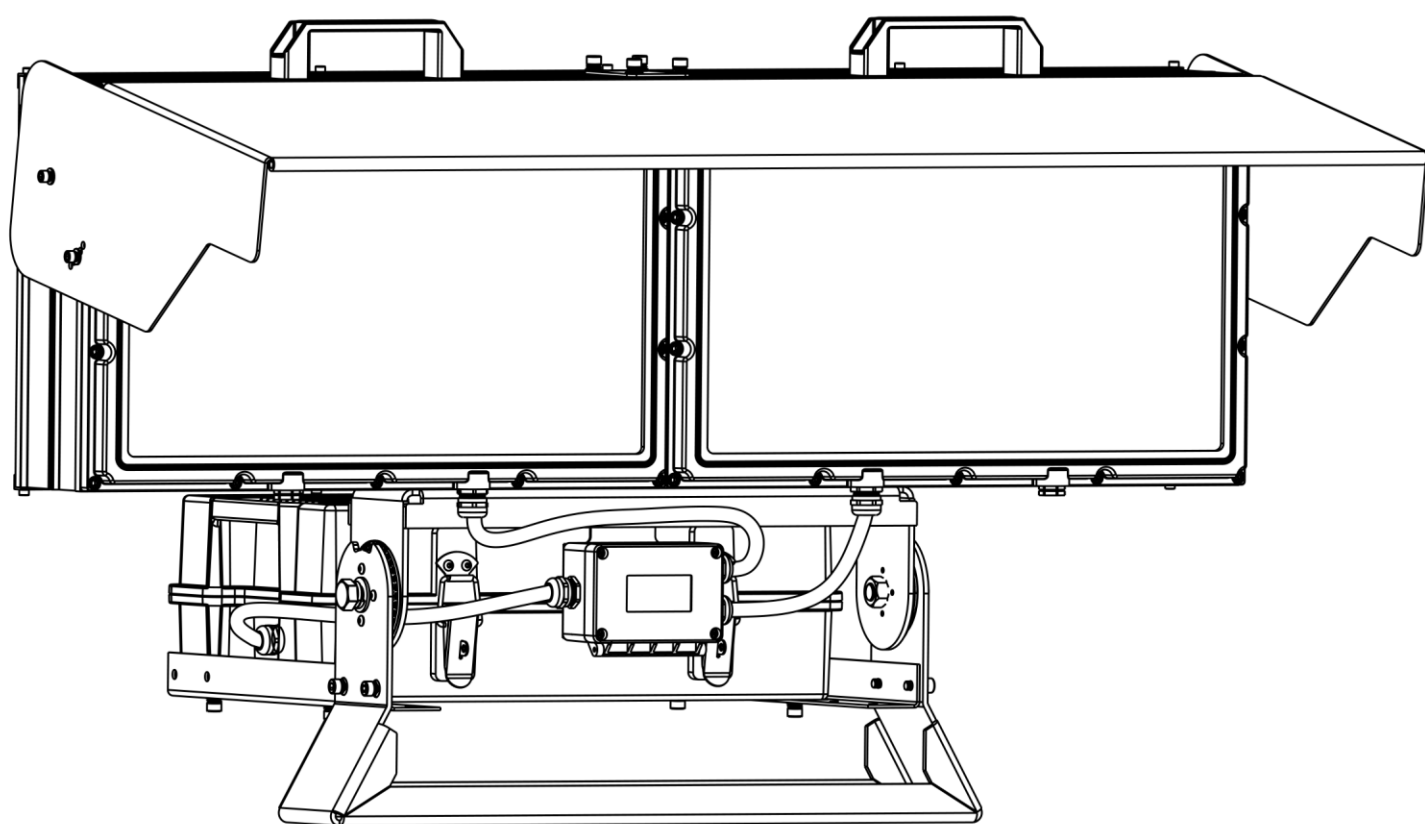

## NÁVOD NA POUŽITIE

USER MANUAL / MANUAL DE USUARIO  
MANUEL DE L'UTILISATEUR / BEDIENUNGSANLEITUNG  
MANUALE UTENTE / MANUAL DE USUÁRIO

### **⚠ VAROVANIE**

Pred akoukoľvek manipuláciou sa uistite, že je svietidlo odpojené od napájania. Za akékoľvek nehody spôsobené inštaláciou, ktorá nebola vykonaná v súlade s týmto montážnym návodom, zodpovedá inštalatér. Výmenu alebo údržbu akéhokoľvek komponentu musí zabezpečiť alebo odporučiť výrobca. Svetelný zdroj tohto svietidla smie vymieňať iba výrobca, jeho servis alebo rovnocenne kvalifikovaná osoba.

### **⚠ WARNING**

Before carrying out any manipulation, make sure to disconnect the luminaire from the power supply. Any incidents in the installation haven't made in accordance with this installation guide will be the responsibility of the installer. Replacement or maintenance of any component must be supplied or recommended by the manufacturer. The light source of this luminaire should be replaced only by the manufacturer, its service or equivalent qualified person.

### **⚠ ADVERTENCIA**

Antes de proceder a cualquier manipulación, debe asegurarse de desconectar la luminaria de la alimentación eléctrica. Cualquier incidencia en la instalación que no se haya realizado de acuerdo con esta guía de instalación será responsabilidad del instalador. La fuente de luz de esta luminaria debe reemplazarse únicamente por el fabricante, su servicio técnico o persona cualificada equivalente. La reposición o mantenimiento de cualquier componente deberá ser suministrado o recomendado por el propio fabricante.

### **⚠ ATTENTION**

Avant de manipuler, assurez-vous de débrancher l'appareil de l'alimentation électrique. Toute manipulation sur l'installation qui n'a pas été réalisée selon ce guide d'installation est la responsabilité de l'installateur. Le remplacement de tous les composants doivent être fournis ou recommandés par le fabricant. La source lumineuse de ce luminaire ne doit être remplacée que par le fabricant, son service ou sa personne qualifiée équivalente.

### **⚠ WARNUNG**

Vor jeder Manipulation, stellen Sie sicher, dass die Leuchte von der Stromversorgung zu trennen. Alle Auswirkungen auf die Installation, die nicht wurde gemäß dieser Installationsanleitung durchgeführt ist die Verantwortung des Installateurs. Der Austausch oder die Wartung von Komponenten muß vom Hersteller geliefert oder empfohlen werden. Die Lichtquelle dieser Leuchte sollte nur durch den Hersteller, seinen Service oder eine gleichwertige qualifizierte Person ersetzt werden.

### **⚠ ATTENZIONE**

Prima di qualsiasi manipolazione, assicurarsi di scollegare l'apparecchio dalla rete elettrica. Ogni impatto sulla installazione che non è stata eseguita in base a questa guida di installazione è la responsabilità dell'installatore. Sostituzione o manutenzione di qualsiasi componente devono essere forniti o raccomandati dal fabbricante. La sorgente luminosa di questo apparecchio deve essere sostituita solo dal costruttore, dal suo servizio o da personale qualificato equivalente.

### **⚠ AVISO**

Antes de qualquer manipulação, certifique-se de desligar a luminária da fonte de alimentação. Qualquer impacto sobre a instalação que não foi realizada de acordo com este manual de instalação é de responsabilidade do instalador. Substituição ou manutenção de qualquer componente deve ser fornecido ou recomendado pelo fabricante. A fonte luminosa desta luminária deve ser substituída apenas pelo fabricante, pelo seu serviço ou por uma pessoa qualificada.

# ASSASSIN M

## ⚠ VAROVANIE

Súčasťou dodávky je pripojovací blok. Inštalácia svietidla môže vyžadovať zásah kvalifikovanej osoby.



## FOTOBIOLOGICKÉ RIZIKO

Svietidlo umiestnite tak, aby sa pri ňom nepredpokladal dlhší priamy pohľad zo vzdialenosti menšej ako 3 metre.

- Svetidlo je určené na vonkajšie použitie v priemyselných priestoroch, na športoviskách, na osvetlenie fasád a pod.
- Svetidlo je nastavené na prevádzku pri maximálnej okolitej teplote  $t_a$  35°C.
- Svetidlo má nastaviteľný držiak s rozsahom 180°, ktorý umožňuje prispôsobiť polohu podľa potrieb používateľa.
- Svetidlo obsahuje najmodernejšie ochranné clony pre lepší odvod tepla a vyšší pracovný výkon.

## MONTÁŽ

### 1. VYBALENIE

Vybalte svetidlo a skontrolujte, či nie je poškodená žiadna jeho časť. Ak zistíte poškodenie, vráťte svetidlo späť do obalu a kontaktujte nás.

### 2. MANIPULÁCIA

Pri nesprávnej manipulácii so svetidlom po vybalení môže dôjsť k jeho poškodeniu. Po vybalení svietidla nenárazujte ani neukladajte na seba.

## ŠPECIFIKÁCIE

**Elektrický príkon (W):** od 400 W do 1200 W

**Napätie (V):** 100~277 V / 220~240 V

**Účinník:** 0,95

**Krytie IP:** 66

**Krytie IK:** 08


**Elektrická trieda:** I

**Uchytenie:** Skrutkovanie na povrch. Možnosť uchytenia na stĺp do priemeru  $\varnothing 64$  mm s nastaviteľným držiakom.

### Hmotnosť a rozmery (A×B):


**400 W–600 W:** 15,5 kg a 454×487×126,5 mm

**900 W–1200 W:** 26,0 kg a 904×523×126,5 mm

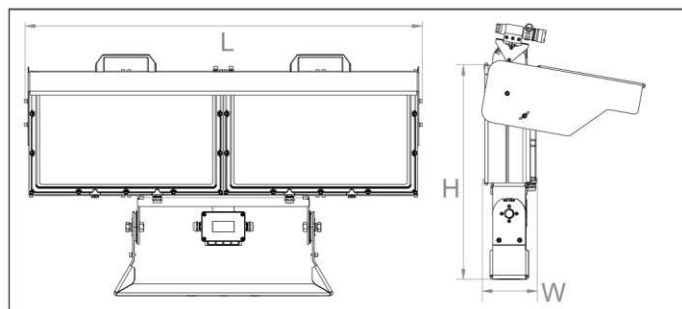


## 3. INŠTALÁCIA

Na povrchu, kam sa má svetidlo namontovať, vyvrtajte otvory pre skrutky podľa vzoru na konzole projektora.

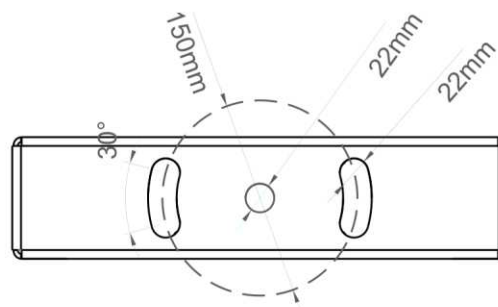


Jednotka: mm

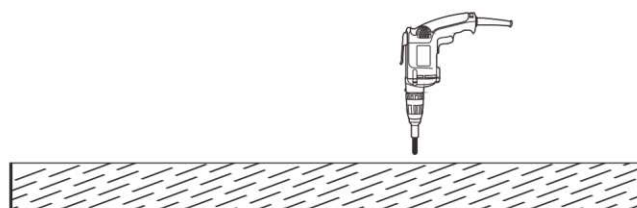


Po vyvrtaní otvorov pripevnite konzolu svetidla na povrch podľa nasledujúceho obrázka.

### **⚠ VAROVANIE**


Svietidlo za žiadnych okolností nezavesujte priamo na napájací kábel.

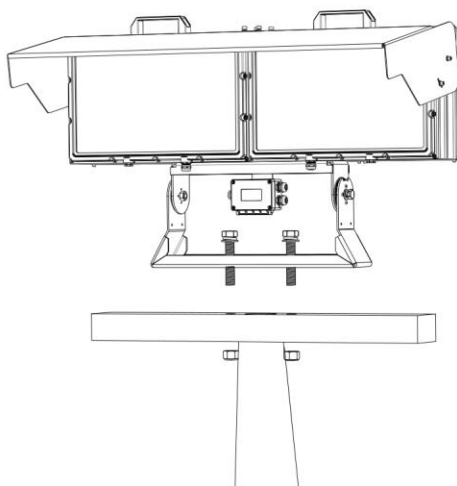

Odistite spony a otvorte driver box.

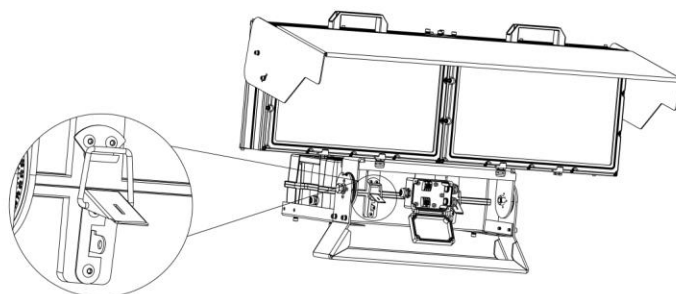


Otvorte rozvodnú krabicu na telese svetidla a zapojte výstupný kábel z driver boxu.

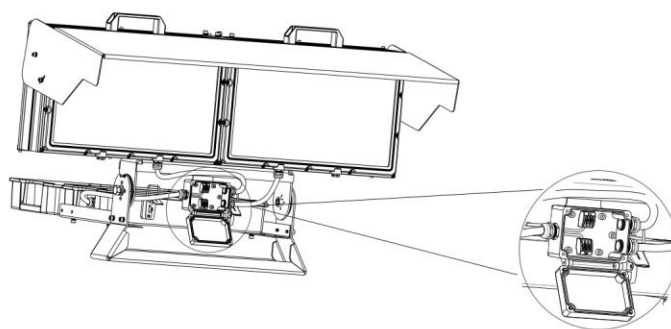


## **4. UPEVNENIE DRIVER BOXU NA TELESO**



Pripevnite dva držiaky "L" na driver box

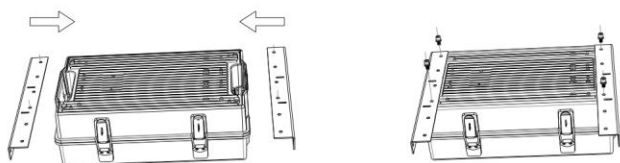

Pripevnite driver box na teleso svetidla


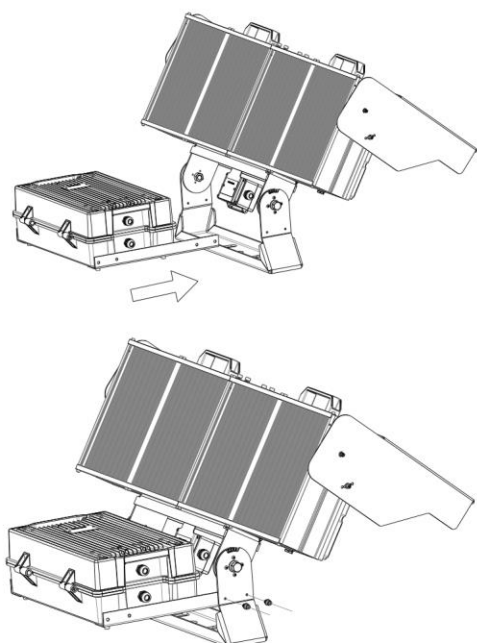


Vtiahnite vstupný kábel do driver boxu a zapojte ho do vnútornej svorkovnice.

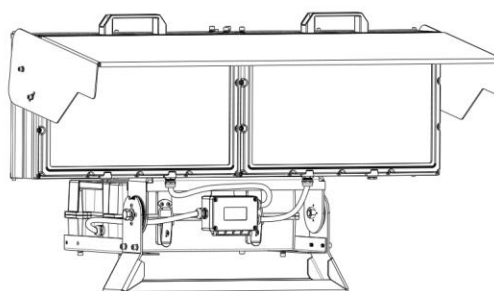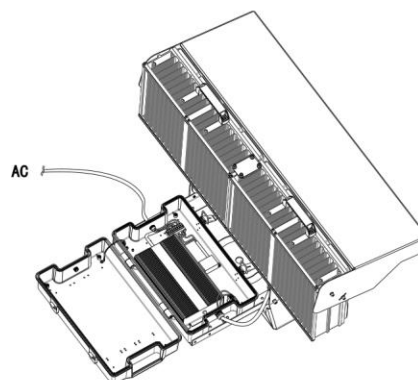


## 5. UPEVNENIE DRIVER BOXU NA STĽP


Pripevnite driver box na teleso svetidla

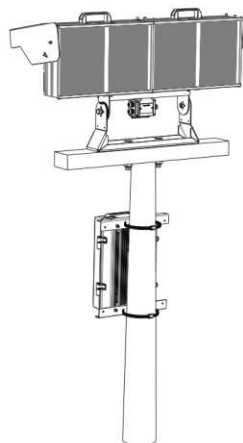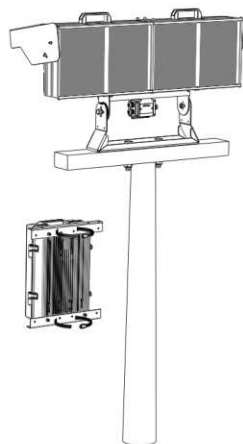


Odistite spony a otvorte driver box. Otvorte rozvodnú krabicu na telese svetidla.

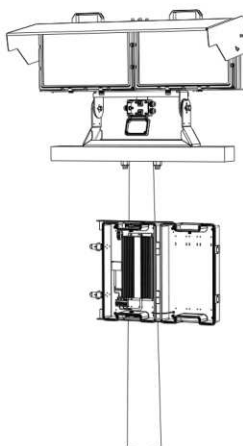

Vytiahnite výstupný kábel z driver boxu do rozvodnej krabice a zapojte ho do vnútornej svorkovnice.

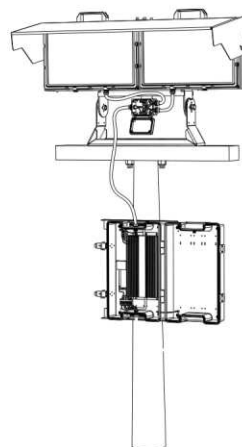

Vtiahnite vstupný kábel do driver boxu a zapojte ho do vnútornej svorkovnice.

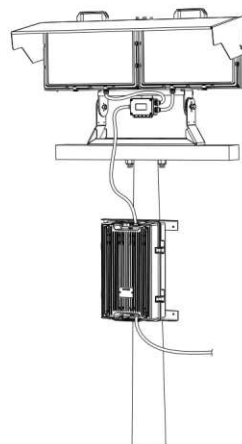

- Keď je držiak upevnený na povrchu a overili ste jeho spoľahlivé uchytenie, nastavte ho do smeru, ktorý najlepšie vyhovuje vašim potrebám, a pokračujte pripojením káblov.


## 6. ZAPOJENIE

Skontrolujte, či je napájacie napätie rovnaké ako napätie svietidla a či sú kompatibilné.

Pripojte svietidlo k napájaciu napätiu prepojením káblov podľa ich farieb, ako je znázornené na nasledujúcich obrázkoch.

### ⚠ VAROVANIE

Ohybný alebo vonkajší napájací kábel tohto svietidla sa nedá vymeniť. Ak je kábel poškodený, svietidlo sa musí zlikvidovať.


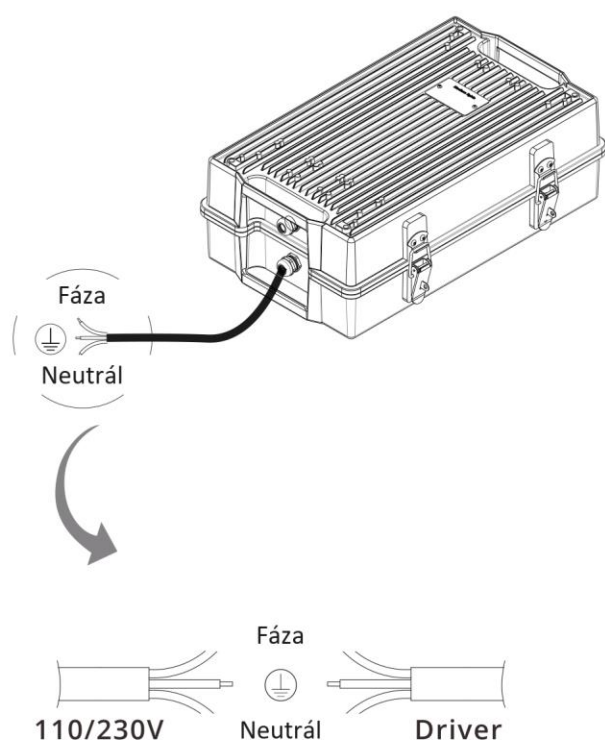


### Pripojenia



| Farba kábla: | Typ vodiča: |
|--------------|-------------|
| Hnedý        | Fáza        |
| Žltozelený   | Uzemnenie ⚡ |
| Modrý        | Neutrál     |

## 7. NASTAVENIE LASEROVÉHO ZAMERIAVAČA

Pripevnite laserový zameriavač na spojovacie príslušenstvo

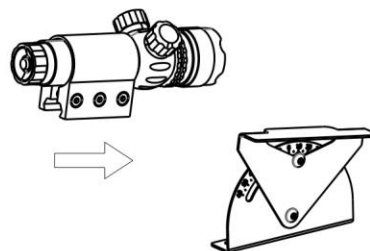


Pripevnite laserový zameriavač na teleso svietidla

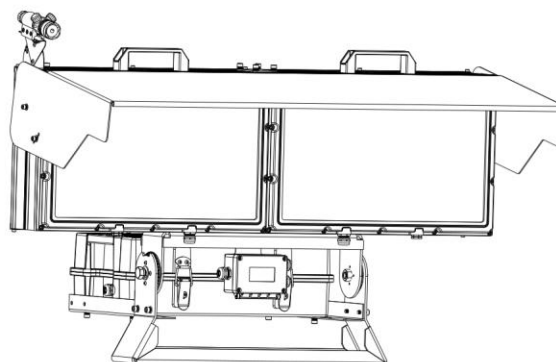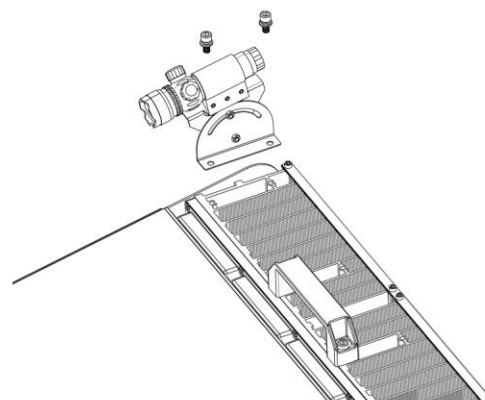


- Po dokončení zapojenia skontrolujte, či svietidlo funguje správne.

Zapnite laserový zameriavač

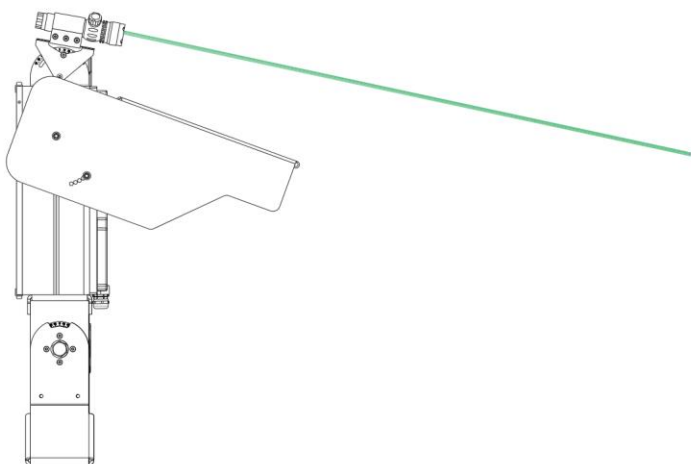


Nastavte uhol laserového zameriavača tak, aby mieril na miesto, ktoré má byť osvetlené

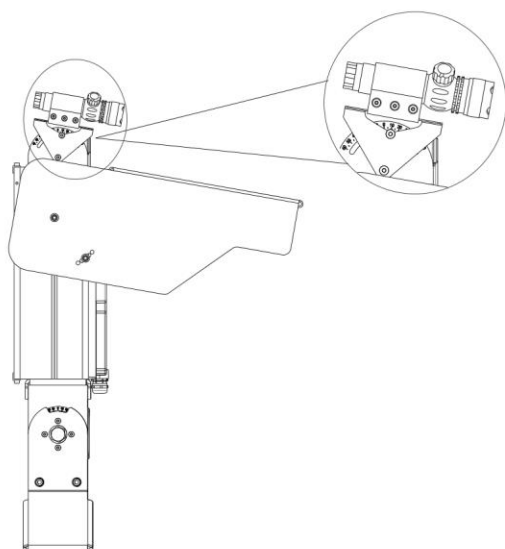


## 9. OTOČENIE CLONY

Otočte clonu do uhla, ktorý minimalizuje oslnenie a rozptyl svetla.

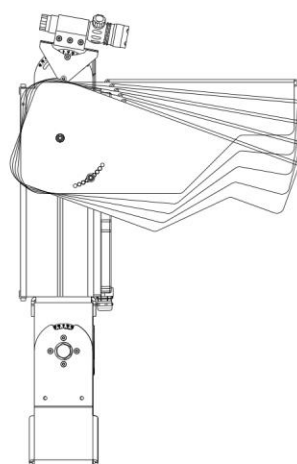

## 8. NASTAVENIE DRŽIAKA

Nastavte držiak na rovnaký uhol ako laserový zameriavač, aby svetidlo presne osvetlilo požadované miesto.

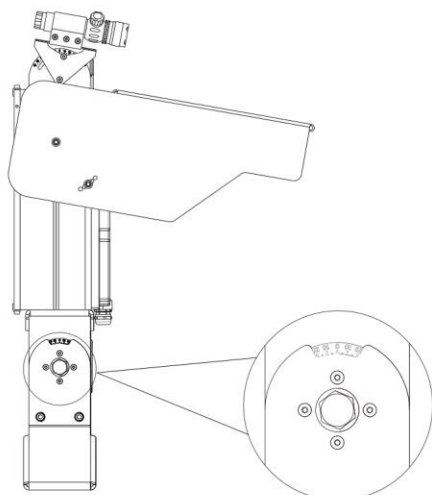

## 10. ÚDRŽBA / ČISTENIE

Na zachovanie účinnosti svetidla ho príležitostne čistite. Odpojte svetidlo od elektrického prúdu a utrite jeho povrch handričkou navlhčenou vo vode s neutrálnym mydlom.

