




- Viac ako 130 lm/w, vysoká účinnosť
- Ovládač bez blikania
- 2CCT 3000K, 4000K nastaviteľné
- Prepojiteľná verzia
- IP65, IK10, vhodný pre rôzne aplikácie
- Typ mikrovlnného snímača

VLASTNOSTI PRODUKTU

Výkon svietidla	20-25W
Svetelný tok	3000lm
Efektivita	150 lm/W
Teplota svetla	3000-4000K
Uhol vyžarovania	120°
IP krytie	IP65
UGR index	<18
CRI index	>80
Životnosť	50000h
Napájacie napätie	220-240V/50-60Hz
Stmievateľnosť	Pohybový snímač HF, Zap./Vyp.
Možnosti montáže	Nástenná, Stropná
Materiál	Plast
Farba	Biela
Záruka	5 rokov



VYŽAROVACIA KRIVKA

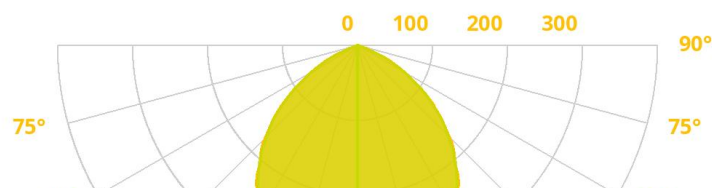



DOSTUPNÉ VARIANTY

Interný kód	Výkon	Lumen	Teplota	CRI	IP krytie	Farba	Optika	Ovládanie	Rozmery (cm)
ALANIA-25W-3000-34K-S	20-25W	3000lm	3000-4000K	>80	IP65	Biela	120°	Pohybový snímač HF	D 32,2 x Š 7,4 x V 0
ALANIA-25W-3000-34K	20-25W	3000lm	3000-4000K	>80	IP65	Biela	120°	Zap./Vyp.	D 32,2 x Š 7,4 x V 0





OBRÁZKY PRODUKTU

