


ATHLETE G4

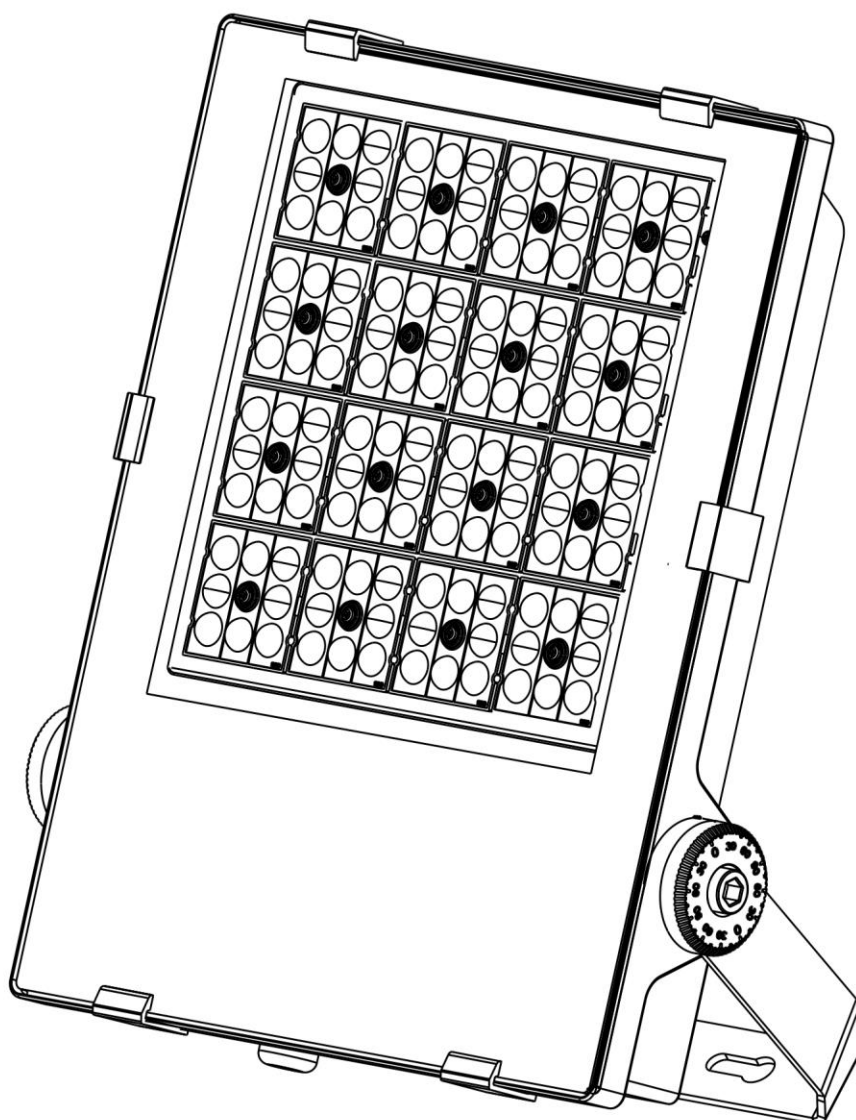

MONTÁŽNY NÁVOD

USER MANUAL / MANUAL DE USUARIO

MANUEL DE L'UTILISATEUR / BEDIENUNGSANLEITUNG

MANUALE UTENTE / MANUAL DE USUÁRIO

VAROVANIE

Pred akoukoľvek manipuláciou sa uistite, že je svietidlo odpojené od elektrického napájania. Za akúkoľvek udalosť pri inštalácii, ktorá nebola vykonaná v súlade s týmto návodom na inštaláciu, zodpovedá inštalatér. Výmenu alebo údržbu akéhokoľvek komponentu musí zabezpečiť alebo odporučiť výrobca. Svetelný zdroj tohto svietidla smie vymeniť iba výrobca, jeho servis alebo rovnocenne kvalifikovaná osoba.

WARNING

Before carrying out any manipulation, make sure to disconnect the luminaire from the power supply. Any incidents in the installation haven't made in accordance with this installation guide will be the responsibility of the installer. Replacement or maintenance of any component must be supplied or recommended by the manufacturer. The light source of this luminaire should be replaced only by the manufacturer, its service or equivalent qualified person.

ADVERTENCIA

Antes de proceder a cualquier manipulación, debe asegurarse de desconectar la luminaria de la alimentación eléctrica. Cualquier incidencia en la instalación que no se haya realizado de acuerdo con esta guía de instalación será responsabilidad del instalador. La fuente de luz de esta luminaria debe reemplazarse únicamente por el fabricante, su servicio técnico o persona cualificada equivalente. La reposición o mantenimiento de cualquier componente deberá ser suministrado o recomendado por el propio fabricante.

ATTENTION

Avant de manipuler, assurez-vous de débrancher l'appareil de l'alimentation électrique. Toute manipulation sur l'installation qui n'a pas été réalisée selon ce guide d'installation est la responsabilité de l'installateur. Le remplacement de tous les composants doivent être fournis ou recommandés par le fabricant. La source lumineuse de ce luminaire ne doit être remplacée que par le fabricant, son service ou sa personne qualifiée équivalente.

WARNUNG

Vor jeder Manipulation, stellen Sie sicher, dass die Leuchte von der Stromversorgung zu trennen. Alle Auswirkungen auf die Installation, die nicht wurde gemäß dieser Installationsanleitung durchgeführt ist die Verantwortung des Installateurs. Der Austausch oder die Wartung von Komponenten muß vom Hersteller geliefert oder empfohlen werden. Die Lichtquelle dieser Leuchte sollte nur durch den Hersteller, seinen Service oder eine gleichwertige qualifizierte Person ersetzt werden.

ATTENZIONE

Prima di qualsiasi manipolazione, assicurarsi di scollegare l'apparecchio dalla rete elettrica. Ogni impatto sulla installazione che non è stata eseguita in base a questa guida di installazione è la responsabilità dell'installatore. Sostituzione o manutenzione di qualsiasi componente devono essere forniti o raccomandati dal fabbricante. La sorgente luminosa di questo apparecchio deve essere sostituita solo dal costruttore, dal suo servizio o da personale qualificato equivalente.

AVISO

Antes de qualquer manipulação, certifique-se de desligar a luminária da fonte de alimentação. Qualquer impacto sobre a instalação que não foi realizada de acordo com este manual de instalação é de responsabilidade do instalador. Substituição ou manutenção de qualquer componente deve ser fornecido ou recomendado pelo fabricante. A fonte luminosa desta luminária deve ser substituída apenas pelo fabricante, pelo seu serviço ou por uma pessoa qualificada.

ATHLETE G4

⚠ VAROVANIE

Súčasťou dodávky je pripojovacia svorkovnica. Inštalácia svietidla môže vyžadovať zásah kvalifikovanej osoby.



FOTOBIOLOGICKÉ RIZIKO

Svietidlo umiestnite tak, aby sa pri ňom nepredpokladal dlhší priamy pohľad zo vzdialenosti menšej ako 3 metre.

- Svietidlo je určené na vonkajšie použitie v priemyselných priestoroch, na športoviskách, na osvetlenie fasád a pod.

- Svietidlo je navrhnuté na prevádzku pri maximálnej teplote okolia t_a 35°C.

- Svietidlo má nastaviteľný držiak s rozsahom natočenia 270°, ktorý umožňuje prispôbiť polohu potrebám používateľa.

- Svietidlo obsahuje najmodernejšie ochranné prvky pre lepší odvod tepla a vyšší pracovný výkon.

INŠTALÁCIA

1. VYBALENIE

Vybaľte svietidlo a skontrolujte, či nie je poškodená žiadna jeho časť. Ak zistíte akékoľvek poškodenie, ponechajte svietidlo v obale a kontaktujte nás.

2. MANIPULÁCIA

Ak sa so svietidlom po vybalení z obalu manipuluje nesprávne, môže dôjsť k jeho poškodeniu. Po vybalení svietidla nenarážajte o seba ani ich neukladajte na seba.

ŠPECIFIKÁCIE

Elektrický príkon (W): Od 70W do 400W

Napätie (V): 100~277V

Účinník: >0,95

Krytie IP: 66

Krytie IK: 08

Trieda ochrany: Trieda 1

Upevnenie: Montáž na povrch, možnosť upevnenia na stĺp s priemerom do $\varnothing 64$ mm s nastaviteľným držiakom.

Č. hmotnosť/hr. hmotnosť N.W/G.W a rozmery (DxŠxV):

70W: 2.9Kg / 3.8Kg & 288*254*57mm

100W: 2.9Kg / 3.8Kg & 288*254*57mm


150W: 3.8Kg / 4.9Kg & 332*279*57mm

200W: 4.5Kg / 5.8Kg & 403*333*57mm

240W: 4.5Kg / 5.8Kg & 403*333*57mm


300W: 4.5Kg / 5.8Kg & 490*418*74mm

400W: 4.5Kg / 5.8Kg & 490*418*74mm

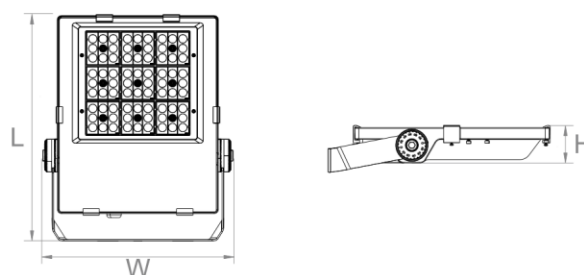


3. INŠTALÁCIA

Vyvrátajte na povrchu montáže otvory tak, aby zapadol držiak svietidla a bolo možné osadiť upevňovacie skrutky.

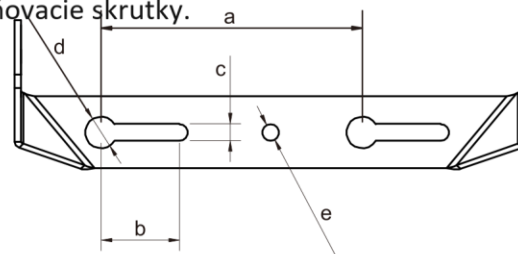


Model	a (mm)	b (mm)	c (mm)	d (mm)	e (mm)
70-100W	110	20	9	13	13
150W	110	20	9	13	13
200-240W	150	20	9	13	13
300-400W	200	20	9	13	13

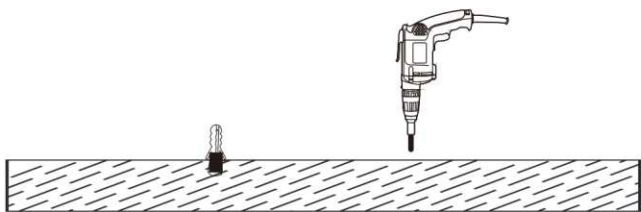


Po vyvrtaní otvorov pripevnite držiak svetidla na povrch podľa nasledujúceho obrázka.

VAROVANIE

Svietidlo v žiadnom prípade nevesajte priamo na napájací kábel.

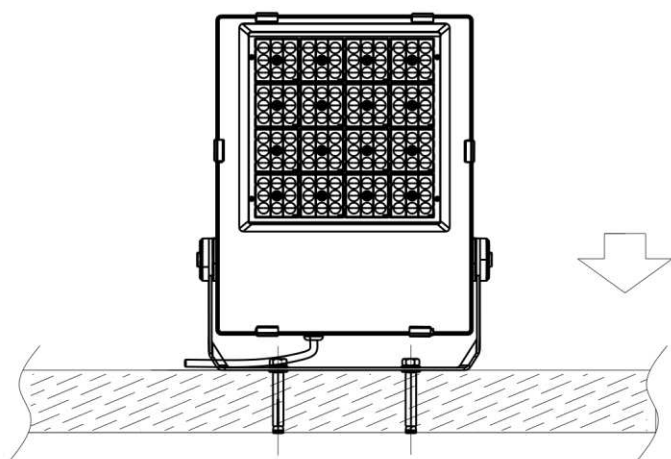

Po upevnení držiaka na povrch a overení jeho správneho uchytenia ho natočte do polohy, ktorá najlepšie vyhovuje vašim potrebám, a pokračujte pripojením kábla.

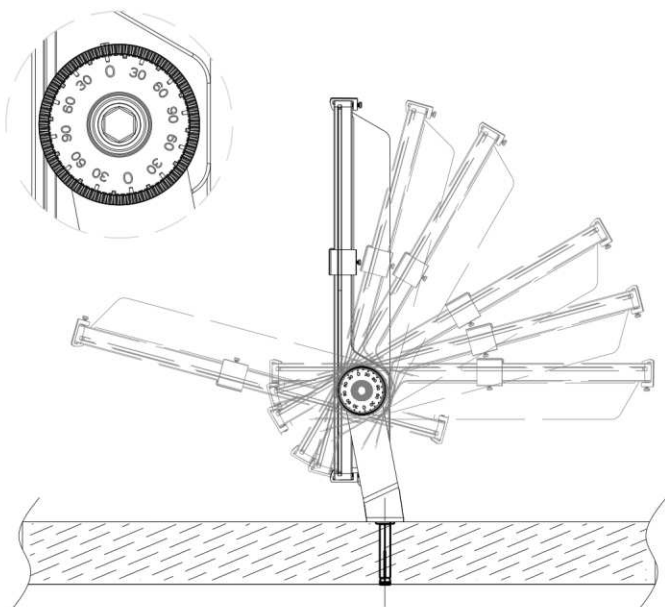


4. ELEKTRICKÉ ZAPOJENIE

Skontrolujte, či je napájacie napätie zhodné s napätím svetidla a či sú kompatibilné.

Pripojte svetidlo k napájaniu prepojením káblov podľa ich farieb, ako je znázornené na nasledujúcom obrázku.

VAROVANIE

Ohybný alebo vonkajší napájací kábel tohto svetidla nie je možné vymeniť. Ak je kábel poškodený, svetidlo musí byť zlikvidované.

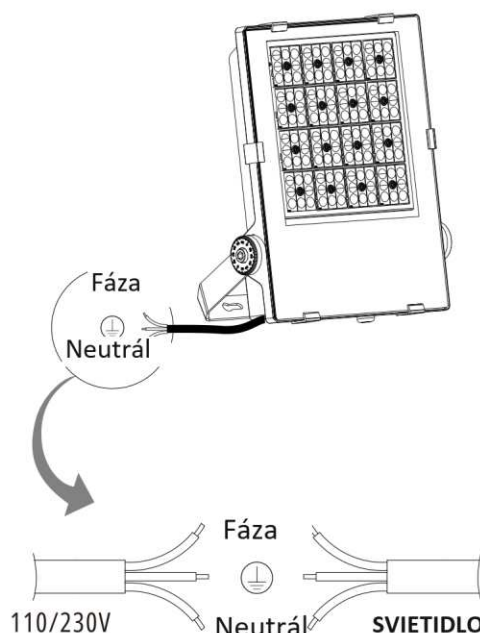

Zapojenie

Farba kábla:	Typ vodiča:
Hnedý	Fáza
Žltozelený	Zem ⊕
Modrý	Neutrál

Po dokončení pripojenia skontrolujte, či svetidlo funguje správne.

5. ÚDRŽBA / ČISTENIE

Na zachovanie účinnosti svetidla ho príležitostne očistite. Odpojte svetidlo od elektrického prúdu a poutierajte jeho povrch handričkou navlhčenou vo vode s mydlom s neutrálnym pH.