
ProfiLight

TRIUMF

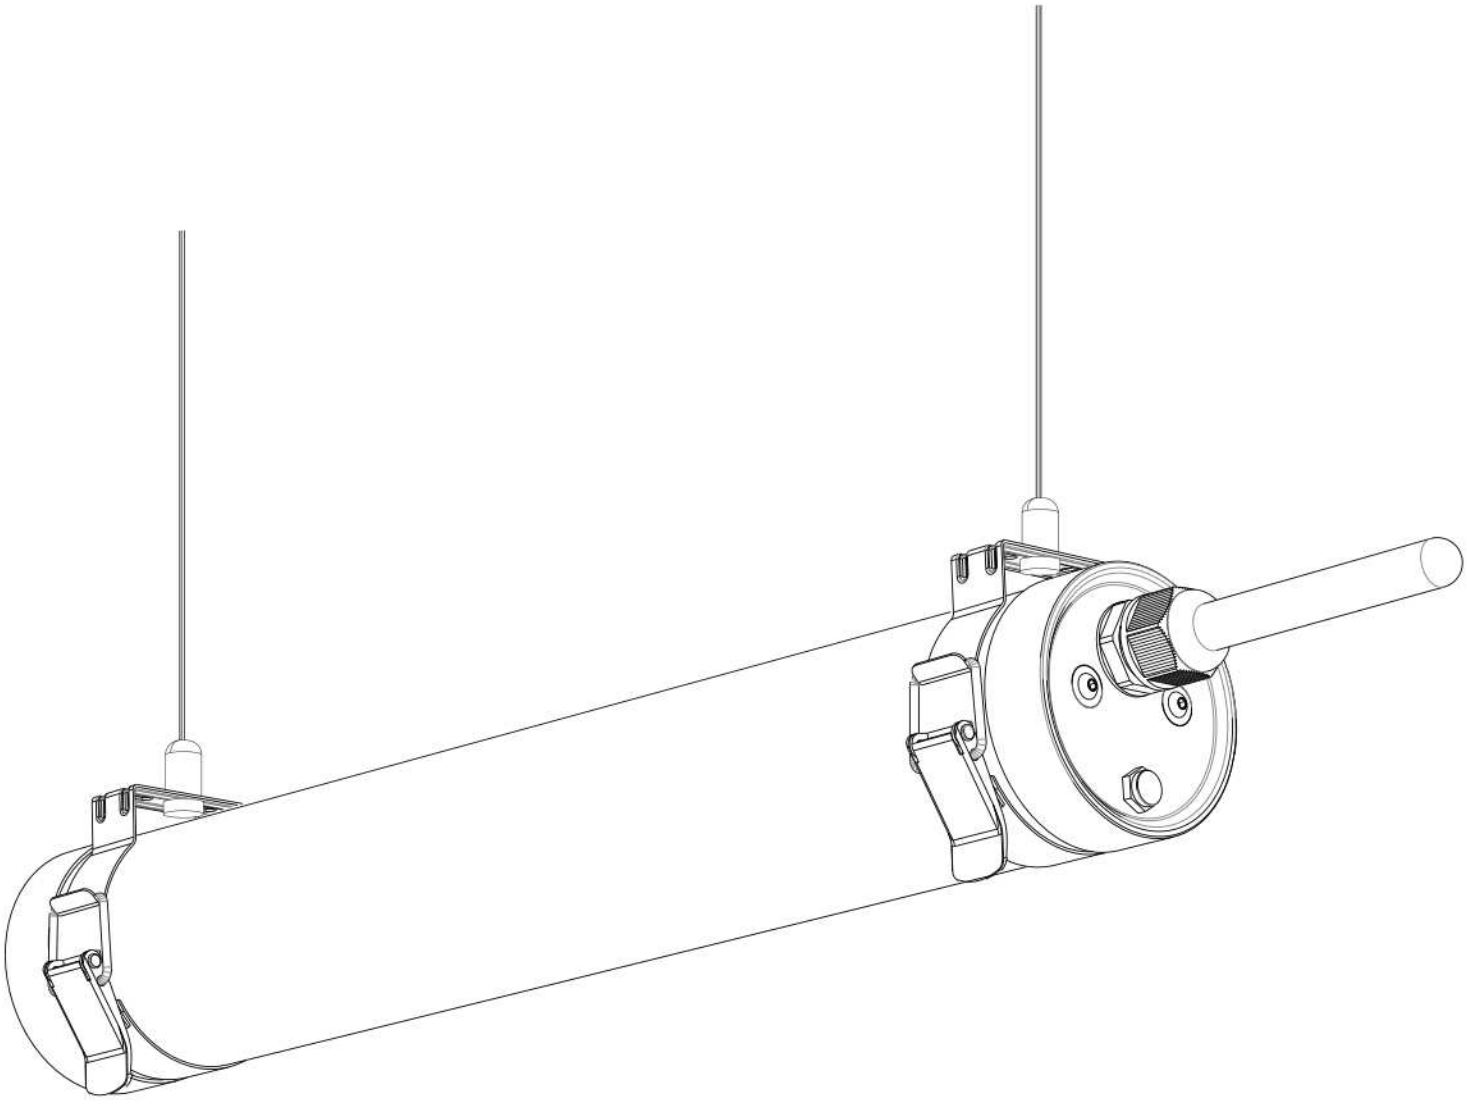

MONTÁŽNY NÁVOD

USER MANUAL / MANUAL DE USUARIO

MANUEL DE L' UTILISATEUR / BEDIENUNGSANLEITUNG

MANUALE UTENTE / MANUAL DE USUÁRIO

IP69K CB UK CA CE RoHS COMPLIANT

⚠ VAROVANIE

Pred akoukoľvek manipuláciou sa uistite, že je svietidlo odpojené od napájacieho zdroja. Za akékoľvek udalosti pri inštalácii, ktorá nebola vykonaná v súlade s týmto návodom, zodpovedá inštalatér. Výmena alebo údržba akejkoľvek súčasti musí byť zabezpečená alebo odporučená výrobcom. Svetelný zdroj tohto svietidla smie vymeniť iba výrobca, jeho autorizovaný servis alebo rovnocenná kvalifikovaná osoba.

⚠ WARNING

Before carrying out any manipulation, make sure to disconnect the luminaire from the power supply. Any incidents in the installation haven't made in accordance with this installation guide will be the responsibility of the installer. Replacement or maintenance of any component must be supplied or recommended by the manufacturer. The light source of this luminaire should be replaced only by the manufacturer, its service or equivalent qualified person.

⚠ ADVERTENCIA

Antes de proceder a cualquier manipulación, debe asegurarse de desconectar la luminaria de la alimentación eléctrica. Cualquier incidencia en la instalación que no se haya realizado de acuerdo con esta guía de instalación será responsabilidad del instalador. La fuente de luz de esta luminaria debe reemplazarse únicamente por el fabricante, su servicio técnico o persona cualificada equivalente. La reposición o mantenimiento de cualquier componente deberá ser suministrado o recomendado por el propio fabricante.

⚠ ATTENTION

Avant de manipuler, assurez-vous de débrancher l'appareil de l'alimentation électrique. Toute manipulation sur l'installation qui n'a pas été réalisée selon ce guide d'installation est la responsabilité de l'installateur. Le remplacement de tous les composants doivent être fournis ou recommandés par le fabricant. La source lumineuse de ce luminaire ne doit être remplacée que par le fabricant, son service ou sa personne qualifiée équivalente.

⚠ WARNUNG

Vor jeder Manipulation, stellen Sie sicher, dass die Leuchte von der Stromversorgung zu trennen. Alle Auswirkungen auf die Installation, die nicht wurde gemäß dieser Installationsanleitung durchgeführt ist die Verantwortung des Installateurs. Der Austausch oder die Wartung von Komponenten muß vom Hersteller geliefert oder empfohlen werden. Die Lichtquelle dieser Leuchte sollte nur durch den Hersteller, seinen Service oder eine gleichwertige qualifizierte Person ersetzt werden.

⚠ ATTENZIONE

Prima di qualsiasi manipolazione, assicurarsi di scollegare l'apparecchio dalla rete elettrica. Ogni impatto sulla installazione che non è stata eseguita in base a questa guida di installazione è la responsabilità dell'installatore. Sostituzione o manutenzione di qualsiasi componente devono essere forniti o raccomandati dal fabricante. La sorgente luminosa di questo apparecchio deve essere sostituita solo dal costruttore, dal suo servizio o da personale qualificato equivalente.

⚠ AVISO

Antes de qualquer manipulação, certifique-se de desligar a luminária da fonte de alimentação. Qualquer impacto sobre a instalação que não foi realizada de acordo com este manual de instalação é de responsabilidade do instalador. Substituição ou manutenção de qualquer componente deve ser fornecido ou recomendado pelo fabricante. A fonte luminosa desta luminária deve ser substituída apenas pelo fabricante, pelo seu serviço ou por uma pessoa qualificada.

TRIUMF

⚠ VAROVANIE

Svorkovnica je súčasťou balenia.
Inštaláciu svietidla môže vykonávať
iba kvalifikovaná osoba.


⚠ FOTOBIOLOGICKÉ RIZIKO


Svietidlo musí byť umiestnené tak,
aby priamy pohľad na svetelný zdroj
nebol možný z vzdialenosti menšej ako 2 m.

ŠPECIFIKÁCIE

Elektrický príkon (W): 20W / 40W / 60W
Napätie (V) / Frekvencia (Hz): 220–240V 50/60Hz
Účinník: 0,95
CRI: >80
Krytie IP: IP69K
Krytie IK: IK10
Trieda elektrickej ochrany: Trieda I
Uhol vyžarovania: 120°
Hmotnosť hrubá / čistá:
- 20W: 1,10 kg / 1,28 kg
- 40W: 1,90 kg / 2,17 kg
- 60W: 2,30 kg / 2,61 kg


Rozmery (AxB):
- 20W: Ø81 × 600 mm
- 40W: Ø81 × 1 200 mm
- 60W: Ø81 × 1 500 mm

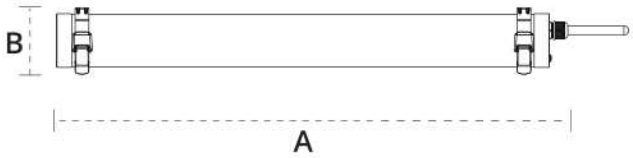



- Toto svietidlo je určené pre priemyselné alebo komerčné osvetlenie priestorov, kde je potrebné rovnomerné osvetlenie na veľkých vzdialenostiach — sklady, výrobné haly, parkoviská, obchodné centrá.
- Konfigurácie sú navrhnuté na prevádzku pri maximálnej teplote okolia ta 45 °C.
- Svietidlo je navrhnuté na horizontálnu montáž s LED diódami smerujúcimi nadol, ako je znázornené na obrázku.

Kryt PMMA

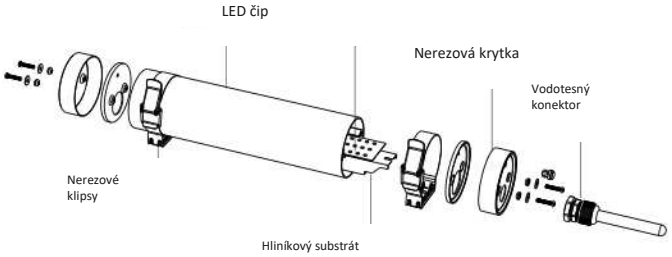

- Svietidlo obsahuje prachotesné hliníkové kryty odolné voči nárazu, čo zvyšuje krytie a výkon zariadenia.

INŠTALÁCIA

1. ROZBALENIE

Rozbaľte svietidlo a skontrolujte, či nebola žiadna časť poškodená. Ak nájdete poškodenie, vráťte svietidlo späť do obalu a kontaktujte nás.

2. MANIPULÁCIA

Ak sa so svietidlom manipuluje nesprávne po vytiahnutí z obalu, môže dôjsť k poškodeniu. Svietidlá po vytiahnutí z obalu neprestreľujte ani neodhadzujte.


3. ZAPOJENIE

• Skontrolujte, či je napájacie napätie správne, a zapojte napájacie káble svietidla podľa farebného kódu uvedeného v pokynoch.

⚠ VAROVANIE

Ohybný kábel alebo vonkajší prívodný kábel tohto svietidla nie je vymeniteľný. Ak je kábel poškodený, svietidlo musí byť zlikvidované.



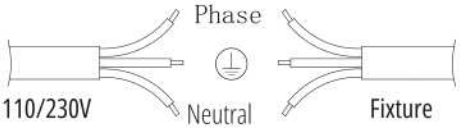

Pripojenia

Farba kábla:	Typ napájania:
Hnedá	Fáza (L)
Žlto-zelená	Ochranný vodič (PE)
Modrá	Nulový vodič (N)

• Po vykonaní kabelového pripojenia skontrolujte správnosť zapojenia.

• Ak je zapojenie správne, pokračujte montážou svietidla pomocou inštalačnej sady, ktorá najlepšie vyhovuje vašim potrebám.


4. MONTÁŽ

A) Zabudovaná montáž:


⚠ VAROVANIE

Pre tento typ inštalácie budete potrebovať povrchovú inštalačnú sadu.


• Vyvŕtajte otvor v strope na prevedenie pripojovacích káblov a urobte niekoľko otvorov pre umiestnenie hákov podľa rozmerov svietidla.



• Utiahnite skrutky na háčkoch skrutkovačom, kým nie sú stropné háky pevne pripevnené.

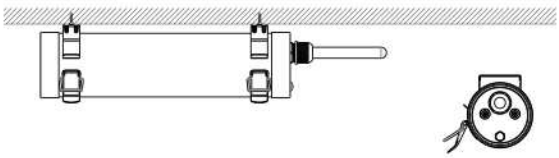

• Ak je inštalácia správna, svietidlo by malo byť upevnené podľa obrázka nižšie.

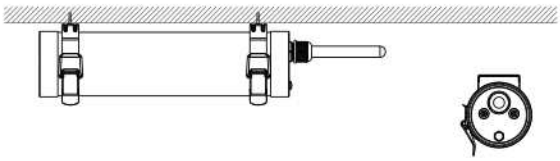


B) Závesná montáž:

⚠ VAROVANIE

Pre tento typ inštalácie budete potrebovať závesnú inštalačnú sadu.

• Vyvŕtajte potrebné otvory v strope a umiestnite montážny blok pre upevňovacie skrutky do stropu.

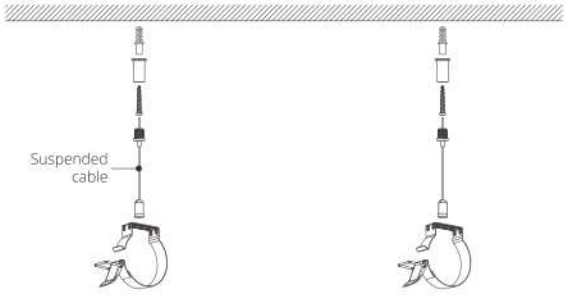

• Preveďte závesné káble svietidla cez háky a upevnite ich k stropným hákom. Ak je inštalácia správna, svietidlo by malo byť zavesené podľa obrázka nižšie.

