




- Zapustený downlight
- Krytie IP54

## VLASTNOSTI PRODUKTU

|                          |                               |
|--------------------------|-------------------------------|
| <b>Výkon svietidla</b>   | 10W, 13W, 16W, 20W            |
| <b>Svetelný tok</b>      | 850lm, 1170lm, 1680lm, 2100lm |
| <b>Efektivita</b>        | 85 lm/W - 105 lm/W            |
| <b>Teplota svetla</b>    | 3000-5700K                    |
| <b>Uhol vyžarovania</b>  | 90°                           |
| <b>Životnosť</b>         | 40000h                        |
| <b>Napájacie napätie</b> | 220-240V/50-60Hz              |
| <b>Stmievateľnosť</b>    | Na vyžiadanie                 |
| <b>Možnosti montáže</b>  | Zapustená                     |
| <b>Materiál</b>          | Hliník/Polykarbonát           |
| <b>Farba</b>             | Biela                         |
| <b>Záruka</b>            | 5 rokov                       |



## VYŽAROVACIA KRIVKA

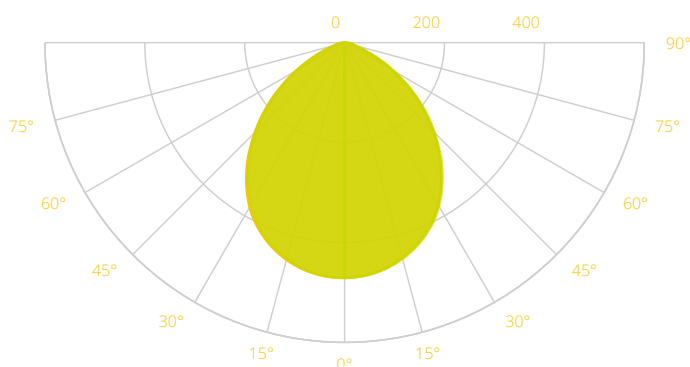



## DOSTUPNÉ VARIANTY

| Interný kód     | Výkon | Lumen  | Teplota    | CRI | IP krytie | Farba | Optika | Ovládanie     | Rozmery (cm)            |
|-----------------|-------|--------|------------|-----|-----------|-------|--------|---------------|-------------------------|
| ANITA-134-3-10W | 10W   | 850lm  | 3000-5700K | >80 | IP54      | Biela | 90°    | Na vyžiadanie | D 11,5 x Š 11,5 x V 8,3 |
| ANITA-134-4-13W | 13W   | 1170lm | 3000-5700K | >80 | IP54      | Biela | 90°    | Na vyžiadanie | D 14,5 x Š 14,5 x V 9,7 |
| ANITA-134-6-16W | 16W   | 1680lm | 3000-5700K | >80 | IP54      | Biela | 90°    | Na vyžiadanie | D 19 x Š 19 x V 11,5    |
| ANITA-134-8-20W | 20W   | 2100lm | 3000-5700K | >80 | IP54      | Biela | 90°    | Na vyžiadanie | D 24 x Š 24 x V 13,2    |



# ANITA-134



## OBRÁZKY PRODUKTU

