


UFO ERNITY

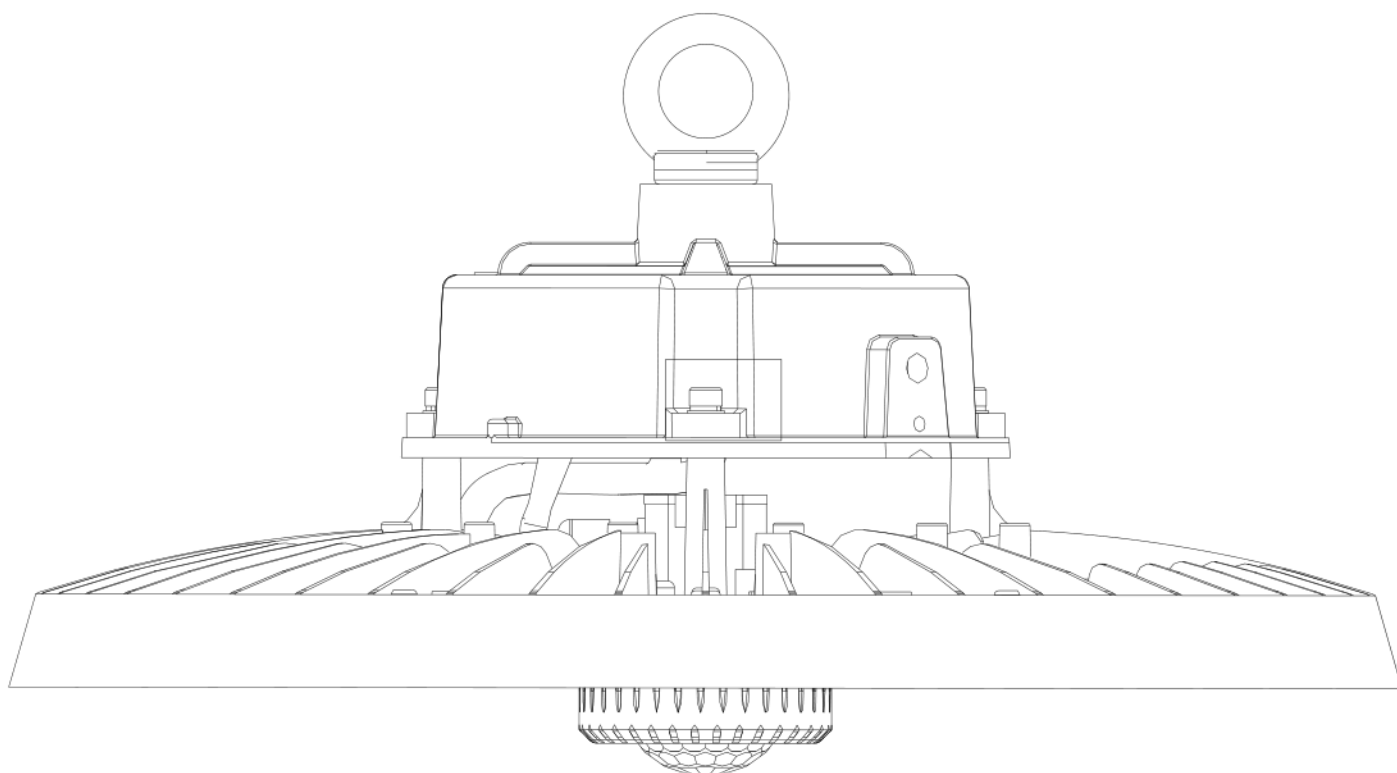

MONTÁŽNY NÁVOD

MANUAL DE USUARIO / USER MANUAL

MANUEL DE L'UTILISATEUR / BEDIENUNGSANLEITUNG

MANUALE UTENTE / MANUAL DE USUÁRIO

VAROVANIE

Pred akoukoľvek manipuláciou sa uistite, že je svietidlo odpojené od napájacieho zdroja. Za akékoľvek udalosti pri inštalácii, ktorá nebola vykonaná v súlade s týmto návodom, zodpovedá inštalatér. Výmena alebo údržba akejkoľvek súčasti musí byť zabezpečená alebo odporúčaná výrobcom. Svetelný zdroj tohto svietidla smie vymeniť iba výrobca, jeho autorizovaný servis alebo rovnocenná kvalifikovaná osoba.

WARNING

Before carrying out any manipulation, make sure to disconnect the luminaire from the power supply. Any incidents in the installation haven't made in accordance with this installation guide will be the responsibility of the installer. Replacement or maintenance of any component must be supplied or recommended by the manufacturer. The light source of this luminaire should be replaced only by the manufacturer, its service or equivalent qualified person.

ADVERTENCIA

Antes de proceder a cualquier manipulación, debe asegurarse de desconectar la luminaria de la alimentación eléctrica. Cualquier incidencia en la instalación que no se haya realizado de acuerdo con esta guía de instalación será responsabilidad del instalador. La fuente de luz de esta luminaria debe reemplazarse únicamente por el fabricante, su servicio técnico o persona cualificada equivalente. La reposición o mantenimiento de cualquier componente deberá ser suministrado o recomendado por el propio fabricante.

ATTENTION

Avant de manipuler, assurez-vous de débrancher l'appareil de l'alimentation électrique. Toute manipulation sur l'installation qui n'a pas été réalisée selon ce guide d'installation est la responsabilité de l'installateur. Le remplacement de tous les composants doivent être fournis ou recommandés par le fabricant. La source lumineuse de ce luminaire ne doit être remplacée que par le fabricant, son service ou sa personne qualifiée équivalente.

WARNUNG

Vor jeder Manipulation, stellen Sie sicher, dass die Leuchte von der Stromversorgung zu trennen. Alle Auswirkungen auf die Installation, die nicht wurde gemäß dieser Installationsanleitung durchgeführt ist die Verantwortung des Installateurs. Der Austausch oder die Wartung von Komponenten muß vom Hersteller geliefert oder empfohlen werden. Die Lichtquelle dieser Leuchte sollte nur durch den Hersteller, seinen Service oder eine gleichwertige qualifizierte Person ersetzt werden.

ATTENZIONE

Prima di qualsiasi manipolazione, assicurarsi di scollegare l'apparecchio dalla rete elettrica. Ogni impatto sulla installazione che non è stata eseguita in base a questa guida di installazione è la responsabilità dell'installatore. Sostituzione o manutenzione di qualsiasi componente devono essere forniti o raccomandati dal fabbricante. La sorgente luminosa di questo apparecchio deve essere sostituita solo dal costruttore, dal suo servizio o da personale qualificato equivalente.

AVISO

Antes de qualquer manipulação, certifique-se de desligar a luminária da fonte de alimentação. Qualquer impacto sobre a instalação que não foi realizada de acordo com este manual de instalação é de responsabilidade do instalador. Substituição ou manutenção de qualquer componente deve ser fornecido ou recomendado pelo fabricante. A fonte luminosa desta luminária deve ser substituída apenas pelo fabricante, pelo seu serviço ou por uma pessoa qualificada.

UFO ERNITY

VAROVANIE


Súčasťou balenia je svorkovnica. Inštalácia svietidla môže vyžadovať zásah kvalifikovanej osoby.



FOTOBIOLOGICKÉ RIZIKO

Svietidlo musí byť umiestnené tak, aby predĺžený pohľad naň nebol predpokladaný vo vzdialenosti menšej ako 2,8 metra.

- Toto svietidlo je určené na inštaláciu v exteriéri a interiéri priemyselných zón, lodí, tovární atď.
- Konfigurácie svietidla sú navrhnuté na prevádzku pri maximálnej okolitej teplote 35 °C.
- Svetidlo je určené na horizontálnu montáž so smerovaním LED diód nadol, ako je zobrazené na obrázku.

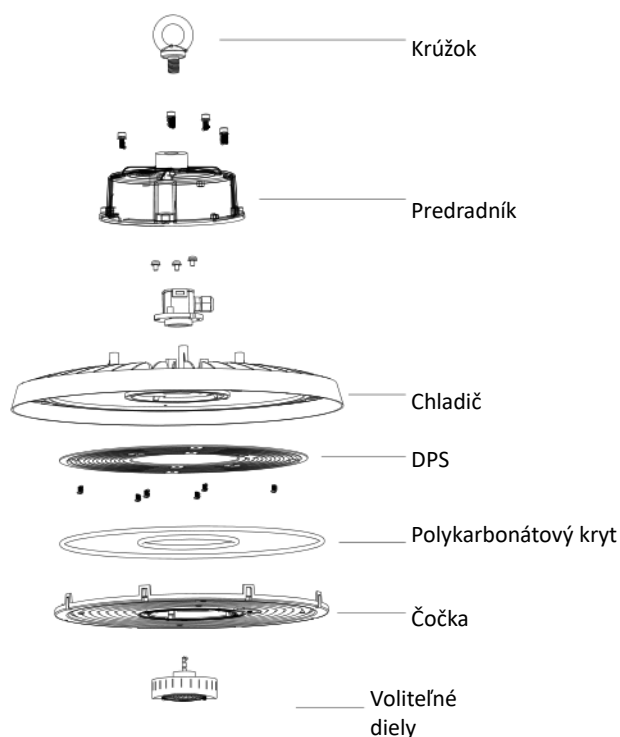

- Svetidlo obsahuje najmodernejšie ochranné štíty pre lepšie odvádzanie tepla a vyšší výkon.

ŠPECIFIKÁCIE

Elektrický príkon (W): 80 W / 100 W / 120 W / 150 W / 200 W / 240 W

Napätie (V) / Frekvencia (Hz): 100–277 V · 50/60 Hz

Účinník: 0,95

CRI: >75

Krytie IP: 65

Krytie IK: 08

Trieda ochrany: Trieda 1

Vyžarovací uhol: 90°/120°

Uchytenie: Horizontálne v 90° s hákom M10


Montážna výška: Až do 12 metrov

H.M. / Č.M.:

- 80 W: 1,74 kg / 2,63 kg
- 100 W: 1,74 kg / 2,63 kg
- 120 W: 1,74 kg / 2,63 kg
- 150 W: 2,08 kg / 3,12 kg
- 200 W: 2,08 kg / 3,12 kg
- 240 W: 2,08 kg / 3,12 kg

Rozmery (A×B):

- 80 W: Ø298 × 145 mm
- 100 W: Ø298 × 145 mm
- 120 W: Ø298 × 145 mm
- 150 W: Ø362 × 145 mm
- 200 W: Ø362 × 145 mm
- 240 W: Ø362 × 145 mm

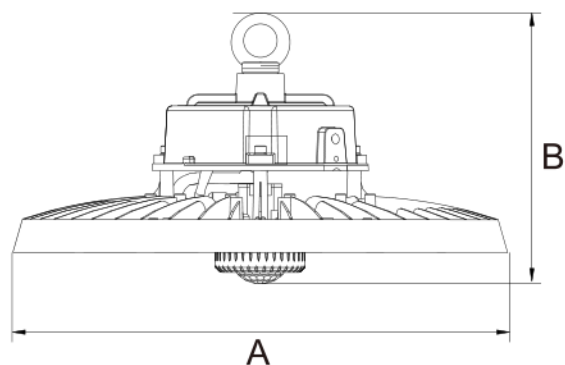

INŠTALÁCIA

1. VYBALENIE

Vybaľte svietidlo a skontrolujte, či nedošlo k poškodeniu žiadnej časti. Ak zistíte poškodenie, ponechajte svietidlo v obale a kontaktujte nás.


2. MANIPULÁCIA

Ak sa so svietidlom po vybalení nesprávne zaobchádza, môže dôjsť k jeho poškodeniu. Po vybalení svietidla neklopte ani nestohujte.


3. INŠTALÁCIA

- Toto svietidlo je určené na zavesenie zo stropu pomocou reťaze alebo hrubého kábla, ktorý unesie jeho hmotnosť.

- Naskrutkujte krúžok M10 z balenia na svietidlo, ako je zobrazené na obrázku nižšie.

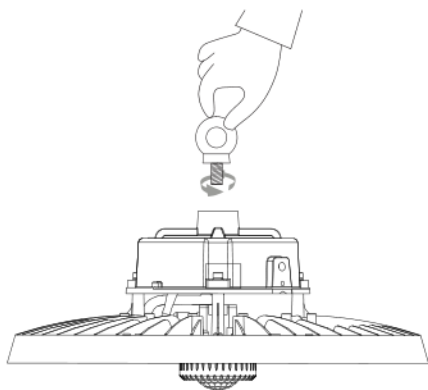


- Namontujte drôt alebo kábel na strop jeho priskrutkovaním alebo použitím súpravy na zavesenie pre stropnú montáž.

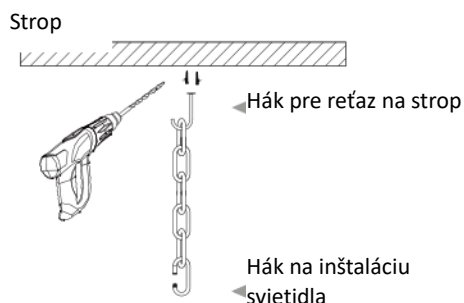

⚠ VAROVANIE

Nevešajte priamo za napájací kábel.

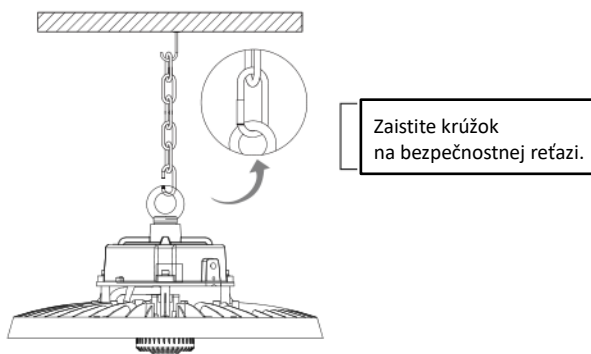


- Pred zapojením skontrolujte, či je uchytenie správne. Ak je svietidlo bezpečne uchytené, pokračujte jeho zapojením k napájaniu.

4. ELEKTRICKÉ ZAPOJENIE

- Skontrolujte napájacie napätie a pripojte káble svietidla podľa farebného kódu na obrázkoch.

⚠ VAROVANIE


Flexibilný kábel alebo vonkajší kábel tohto svietidla nie je možné vymeniť. Ak je kábel poškodený, svietidlo musí byť zlikvidované.

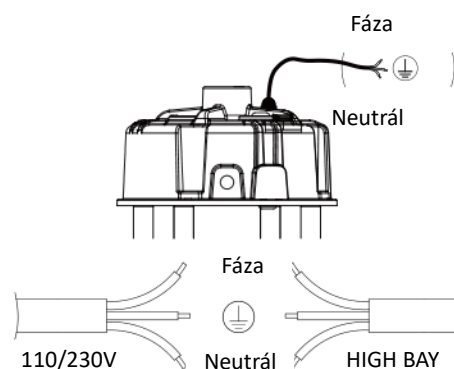

Zapojenie

Farba kábla:	Typ napájania:
Hnedá	Fáza
Žltá / Zelená	Zem ⊕
Modrá	Neutrál

- Skontrolujte správnosť zapojenia káblov. Ak je inštalácia správna, svietidlo by malo byť upevnené tak, ako je zobrazené na obrázku nižšie.

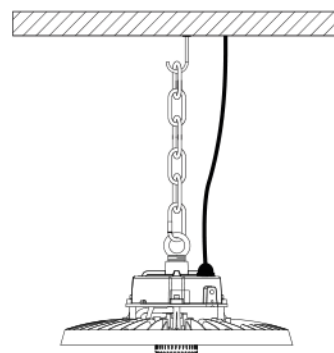

4. ÚDRŽBA / ČISTENIE

Na zachovanie vysokej účinnosti svietidla je potrebné príležitostné čistenie povrchu čočky. Použite mydlo s neutrálnym pH a handru na čistenie a sušenie.