



- Zapustený downlight
- Krytie IP54
- Nízke UGR

## VLASTNOSTI PRODUKTU

**Výkon svietidla** 10W, 13W, 18W, 25W, 32W, 42W

**Svetelný tok** 1150lm, 1400lm, 2120lm, 2160lm, 3050lm, 3880lm, 3950lm, 5100lm

**Efektivita** 108 lm/W - 123 lm/W

**Teplota svetla** 3000-5700K

**Uhol vyžarovania** 60°

**Životnosť** 50000h

**Napájacie napätie** 220-240V/50-60Hz

**Stmievateľnosť** Na vyžiadanie

**Možnosti montáže** Zapustená


**Materiál** Hliník

**Farba** Biela RAL9016/Čierna RAL9005

**Záruka** 5 rokov



## VYŽAROVACIA KRIVKA

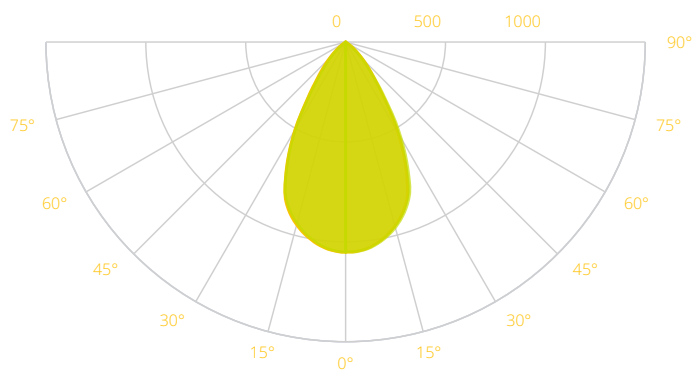



## DOSTUPNÉ VARIANTY

Interný kód	Výkon	Lumen	Teplota	CRI	IP krytie	Farba	Optika	Ovládanie	Rozmery (cm)
ANITA-268-4-10W	10W	1150lm	3000-5700K	>80	IP54	Biela RAL9016/Čierna RAL9005	60°	Na vyžiadanie	D 14,5 x Š 14,5 x V 7,7
ANITA-268-4-13W	13W	1400lm	3000-5700K	>80	IP54	Biela RAL9016/Čierna RAL9005	60°	Na vyžiadanie	D 14,5 x Š 14,5 x V 7,7
ANITA-268-6-18W	18W	2120lm	3000-5700K	>80	IP54	Biela RAL9016/Čierna RAL9005	60°	Na vyžiadanie	D 17,2 x Š 17,2 x V 9
ANITA-268-8-18W	18W	2160lm	3000-5700K	>80	IP54	Biela RAL9016/Čierna RAL9005	60°	Na vyžiadanie	D 22,8 x Š 22,8 x V 10,7
ANITA-268-8-25W	25W	3050lm	3000-5700K	>80	IP54	Biela RAL9016/Čierna RAL9005	60°	Na vyžiadanie	D 22,8 x Š 22,8 x V 10,7
ANITA-268-8-32W	32W	3880lm	3000-5700K	>80	IP54	Biela RAL9016/Čierna RAL9005	60°	Na vyžiadanie	D 22,8 x Š 22,8 x V 10,7
ANITA-268-10-32W	32W	3950lm	3000-5700K	>80	IP54	Biela RAL9016/Čierna RAL9005	60°	Na vyžiadanie	D 28 x Š 28 x V 12,3
ANITA-268-10-42W	42W	5100lm	3000-5700K	>80	IP54	Biela RAL9016/Čierna RAL9005	60°	Na vyžiadanie	D 28 x Š 28 x V 12,3





## OBRÁZKY PRODUKTU

