



- Zapustený downlight
- Krytie IP54
- Rôzne výkony a veľkosti

VLASTNOSTI PRODUKTU

Výkon svietidla 10W, 16W, 20W

Svetelný tok 880lm, 1580lm, 2100lm

Efektívnosť 88 lm/W - 105 lm/W

Teplota svetla 3000-5700K

Uhol vyžarovania 90°

Životnosť 50000h

Napájacie napätie 220-240V/50-60Hz

Stmievateľnosť Na vyžiadanie

Možnosti montáže Zapustená


Materiál Hliník/Polykarbonát

Farba Biela RAL 9016

Záruka 5 rokov



VYŽAROVACIA KRIVKA

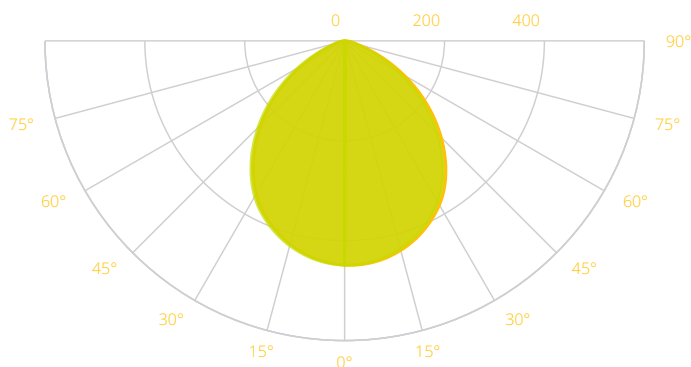



DOSTUPNÉ VARIANTY

Interný kód	Výkon	Lumen	Teplota	CRI	IP krytie	Farba	Optika	Ovládanie	Rozmery (cm)
ANITA-317-10W	10W	880lm	3000-5700K	>80	IP54	Biela RAL 9016	90°	Na vyžiadanie	D 11,5 x Š 11,5 x V 7
ANITA-317-16W	16W	1580lm	3000-5700K	>80	IP54	Biela RAL 9016	90°	Na vyžiadanie	D 19 x Š 19 x V 10
ANITA-317-20W	20W	2100lm	3000-5700K	>80	IP54	Biela RAL 9016	90°	Na vyžiadanie	D 24 x Š 24 x V 11,7





OBRÁZKY PRODUKTU

