



- Zapustený downlight
- Odolnosť IK06
- Krytie IP64

## VLASTNOSTI PRODUKTU

**Výkon svietidla** 10W, 20W, 35W

**Svetelný tok** 1000lm, 2000lm, 3500lm

**Efektivita** 100 lm/W

**Teplota svetla** 3000-5700K

**Uhol vyžarovania** 60°

**Životnosť** 50000h

**Napájacie napätie** 220-240V/50-60Hz

**Možnosti montáže** Zapustená


**Materiál** Hliník

**Farba** Biela

**Záruka** 5 rokov



## VYŽAROVACIA KRIVKA

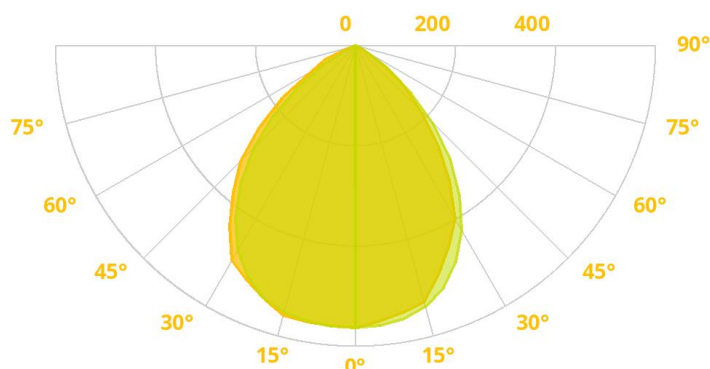



## DOSTUPNÉ VARIANTY

Interný kód	Výkon	Lumen	Teplota	CRI	IP krytie	Farba	Optika	Ovládanie	Rozmery (cm)
ANITA-3H-10W-1000	10W	1000lm	3000-5700K	>80	IP64	Biela	60°		D 11,4 x Š 6,6 x V 0
ANITA-3H-20W-2000	20W	2000lm	3000-5700K	>80	IP64	Biela	60°		D 17,4 x Š 8,7 x V 0
ANITA-3H-35W-3500	35W	3500lm	3000-5700K	>80	IP64	Biela	60°		D 23,2 x Š 11 x V 0



# ANITA-3H



## OBRÁZKY PRODUKTU

