




- Zapustený downlight
- Odolnosť IK06
- Krytie IP64

## VLASTNOSTI PRODUKTU

Výkon svietidla	10W, 20W, 35W
Svetelný tok	950lm, 1000lm, 1700lm, 2000lm, 3500lm
Efektivita	85 lm/W - 100 lm/W
Teplota svetla	3000-5700K
Uhol vyžarovania	60°
IP krytie	IP64
UGR index	<19, <24
CRI index	>80
Životnosť	50000h
Napájacie napätie	220-240V/50-60Hz
Stmievateľnosť	Zap./Vyp.
Možnosti montáže	Stropná, Zapustená
Materiál	Hliník
Farba	Biela
Záruka	5 rokov



## VYŽAROVACIA KRIVKA

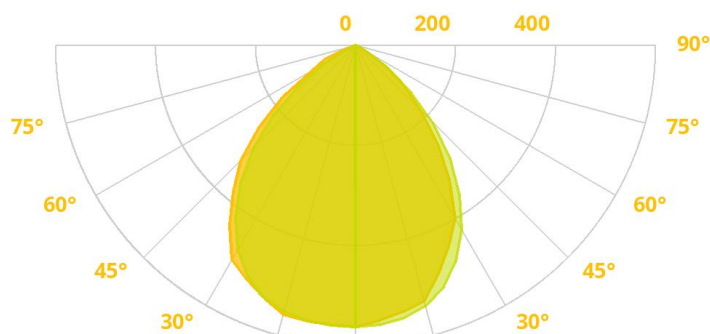



## DOSTUPNÉ VARIANTY

Interný kód	Výkon	Lumen	Teplota	CRI	IP krytie	Farba	Optika	Ovládanie	Rozmery (cm)
ANITA-3H-10W-1000-24UGR	10W	1000lm	3000-5700K	>80	IP64	Biela	60°	Zap./Vyp.	D 11,4 x Š 6,6 x V 0
ANITA-3H-10W-950-19UGR	10W	950lm	3000-5700K	>80	IP64	Biela	60°	Zap./Vyp.	D 11,4 x Š 6,6 x V 0
ANITA-3H-20W-2000-24UGR	20W	2000lm	3000-5700K	>80	IP64	Biela	60°	Zap./Vyp.	D 17,4 x Š 8,7 x V 0
ANITA-3H-20W-1700-19UGR	20W	1700lm	3000-5700K	>80	IP64	Biela	60°	Zap./Vyp.	D 17,4 x Š 8,7 x V 0
ANITA-3H-35W-3500-24UGR	35W	3500lm	3000-5700K	>80	IP64	Biela	60°	Zap./Vyp.	D 23,2 x Š 11 x V 0
ANITA-3H-35W-3500-19UGR	35W	3500lm	3000-5700K	>80	IP64	Biela	60°	Zap./Vyp.	D 23,2 x Š 11 x V 0



# ANITA-3H



## OBRÁZKY PRODUKTU

