



AC  
220-240V  
50-60Hz

DC  
176-275V

DC  
24V

DC  
48V

LED

IP40

IK08



d=30m



Ni-Cd



LiFePO<sub>4</sub>



KM 618355  
BS-EN 60598-2-22



#### MATERIÁLY

Biele, šedé alebo čierne polykarbonátové telo • Plexi sklo

#### MONTÁŽ

Povrchová • Zapustená <sup>(1)</sup>

#### NAPÁJANIE

Autonómna batéria – 220 - 240VAC/50 - 60Hz  
Centrálna batéria – 220 - 240VAC/50 - 60Hz; 176 - 275VDC  
Centrálna batéria FZLV II – 48VDC  
Centrálna batéria FZLV – 24VDC

#### ZDROJ SVETLA

1W, 2W LED  
**Teplota svetla:** 6000K  
**Životnosť:** 50 000h

#### NABÍJANIE

**Standard:** max. 24h  
**Premium:** max. 12h; úsporný elektronický nabíjač

#### AUTONÓMNOSŤ A BATÉRIE

**Standard:** 1h or 3h, Ni-Cd 3,6V batérie  
**Premium:** 1h or 3h, LiFePO<sub>4</sub> 6,4V batérie

#### TRIEDA OCHRANY

II alebo III

#### KRYTIE A MECHANICKÁ ODOLNOSŤ

IP40, IK08

#### VIDITELNOSŤ

30 m

#### SMER VYŽAROVANIA

Obojstranné vyžarovanie

#### OKOLITÁ TEPLOTA

**Autonómna verzia:** t<sub>a</sub>: 0°C ÷ 40°C  
**Centrálna batéria:** t<sub>a</sub>: 0°C ÷ 50°C


#### MOŽNOSTI

SE – Svetí iba pri výpadku napájania • SA – trvalé svietenie • AT – autotest • PT – manuálny test tlačidlom  
• RU – Rubic UNA centrálna správa • RW – Rubic UNA Bezdrôtová centrálna správa  
• RD – DALI centrálna správa • FZLV – centrálna batéria FZLV 24VDC • FZLV2 – centrálna batéria FZLV II 48VDC • CB – centrálna batéria

#### DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE

LED kontrolka signalizuje stav napájania a nabíjania • Ochrana proti podbitiu batérie • III trieda ochrany pri FZLV a FZLV2 verzí <sup>(1)</sup> Pozri príslušenstvo pre zapustenú montáž, RW verzia nie je dostupná <sup>(2)</sup> K svietidlu je pribalený 1 kus univerzálneho piktogramu

#### ROZMERY [mm]

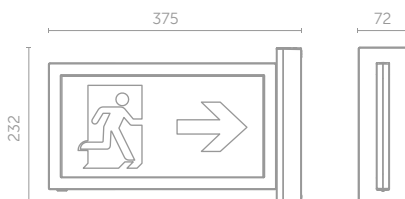

<sup>(2)</sup> piktogram





## VERZIA S AUTONÓMNOU BATÉRIOU

	KÓD	VÝKON	MODUL	AUTONÓMIA [h]		REŽIM		MOŽNOSTI			FARBA			
STANDARD	AS2AW	1W	E C	1	3	SE	SA	PT	AT	X	WH	GR	BL	
		2W	E C	1	3	SE	SA	PT	AT	X	WH	GR	BL	
PREMIUM	AS2AW	1W	B	1	3	SE	SA	AT	RU	RW	RD	WH	GR	BL
		2W	B	1	3	SE	SA	AT	RU	RW	RD	WH	GR	BL

## VERZIA CENTRÁLNY BATÉRIOVÝ SYSTÉM - NEADRESOVATEĽNÉ

	KÓD	VÝKON	MODUL	SYSTÉM	MOŽNOSTI			FARBA		
AS2AW	1W	F		CB	CBS	X	WH	GR	BL	
	2W	F		CB	CBS	X	WH	GR	BL	

## VERZIA CENTRÁLNY BATÉRIOVÝ SYSTÉM - ADRESOVATEĽNÉ

	KÓD	VÝKON	MODUL	SYSTÉM	MOŽNOSTI			FARBA		
AS2AW	1W	Z		CB	ADE	ADP	WH	GR	BL	
	2W	Z		CB	ADE	ADP	WH	GR	BL	

## VERZIA PRE FZLV SYSTÉM

	KÓD	VÝKON	SYSTÉM				FARBA		
AS2AW	1W		FZLV		FZLV2	WH	GR	BL	
	2W		FZLV		FZLV2	WH	GR	BL	

## LEGENDA:

- AS2AK svietidlo ASSISI II AW  
 E, C elektronika pre STANDARD autonómnu verziu  
 B elektronika pre PREMIUM autonómnu verziu  
 F elektronika pre centrálny batériový systém  
 Z elektronika pre adresovateľný centrálny batériový systém  
 SE svietiace iba pri výpadku napájania  
 SA trvalo svietiace (možnosť zapojiť ako SE)  
 PT tlačidlo pre manuálny TEST samotné  
 X svietidlo bez vybavenia  
 AT autotest  
 RU Rubic UNA centrálna správa  
 RW Rubic UNA bezdrôtová centrálna správa  
 RD DALI centrálna správa  
 FZLV Centrálna batéria FZLV 24 VDC Centrálna batéria FZLV II 48 VDC Centrálna batéria FZLV2  
 CB Centrálna batéria s monitorovaním okruhov  
 CBS adresný modul pre CBS 1.0 – SMART technológia  
 ADP adresný modul pre CBS 2.0 – SMART technológia  
 ADE technológia  
 WH Biela farba  
 GR Šedá farba  
 BL Čierna farba

