

## ASSISI P



ProfiLight

AC  
220-240V  
50-60Hz

DC  
176-275V

DC  
24V

DC  
48V

LED

IP40

IK08



d=30m




Ni-Cd

LiFePO<sub>4</sub>



KM 618355  
BS-EN 60598-2-22

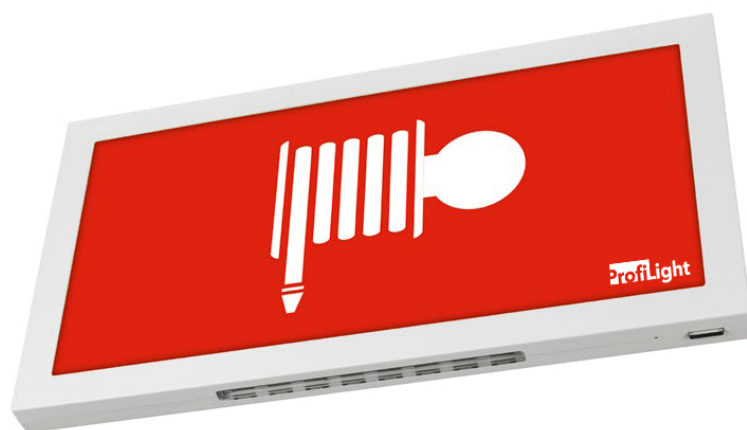

#### MATERIÁLY

Biele, šedé alebo čierne polykarbonátové telo • Plexi sklo

#### MONTÁŽ

Povrchová • Zapustená <sup>(1)</sup>

#### NAPÁJANIE

Autonómna batéria – 220 - 240VAC/50 - 60Hz  
Centrálna batéria – 220 - 240VAC/50 - 60Hz; 176 - 275VDC  
Centrálna batéria FZLV II – 48VDC  
Centrálna batéria FZLV – 24VDC

#### ZDROJ SVETLA

3W LED  
**Teplota svetla:** 6000K  
**Životnosť:** 50000h

#### NABÍJANIE

**Standard:** max. 24h  
**Premium:** max. 12h; úsporný elektronický nabíjač

#### AUTONÓMNOSŤ A BATÉRIE

**Standard:** 1h or 3h, Ni-Cd 3,6V batérie  
**Premium:** 1h or 3h, LiFePO<sub>4</sub> 6,4V batérie

#### TRIEDA OCHRANY

II alebo III

#### KRYTIE A MECHANICKÁ ODOLNOSŤ

IP40, IK08

#### VIDITEĽNOSŤ

30 m

#### SMER VYŽAROVANIA

Jednostranné alebo obojstranné vyžarovanie

#### OKOLITÁ TEPLOTA

**Autonómna verzia:** t<sub>a</sub>: 0°C ÷ 40°C  
**Centrálna batéria:** t<sub>a</sub>: 0°C ÷ 50°C


#### MOŽNOSTI

SE – Svetí iba pri výpadku napájania • SA – trvalé svietenie • AT – autotest • PT – manuálny test tlačidlom  
• RU – Rubic UNA centrálna správa • RW – Rubic UNA Bezdrôtová centrálna správa  
• RD – DALI centrálna správa • FZLV – centrálna batéria FZLV 24VDC • FZLV2 – centrálna batéria FZLV II 48VDC • CB – centrálna batéria

#### DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE

LED kontrolka signalizuje stav napájania a nabíjania • Ochrana proti podbitiu batérie • III trieda ochrany pri FZLV a FZLV2 verzí • <sup>(1)</sup> Pozri príslušenstvo pre zapustenú montáž, RW verzia nie je dostupná • Svetidlo s osvetlením priestoru pod sebou • <sup>(2)</sup> K svetidlu je priložený 1 kus univerzálneho piktogramu

#### ROZMERY [mm]



<sup>(2)</sup> piktogram





## VERZIA S AUTONÓMNOU BATÉRIOU

	KÓD	VÝKON	MODUL	AUTONÓMIA [h]		REŽIM				MOŽNOSTI			FARBA		
				1	3	SE	SA	PT	AT	X	WH	GR	BL		
STANDARD	ASPBWD	3W	E C	1	3	SE	SA	PT	AT	X	WH	GR	BL		
	ASPAWD														
	ASPACD														
	ASPALD														
PREMIUM	ASPBWD	3W	B	1	3	SE	SA	AT	RU	RW	RD	WH	GR	BL	
	ASPAWD														
	ASPACD														
	ASPALD														

## VÝSTUP V NÚDZOVOM REŽIME [lm]

	VÝSTUP [lm]	
	VÝKON	
STANDARD	3W	70
PREMIUM	3W	80

## VERZIA CENTRÁLNY BATÉRIOVÝ SYSTÉM - NEADRESOVATELNÉ

	KÓD	VÝKON	MODUL	SYSTÉM	MOŽNOSTI			FARBA		
					CBS	X	WH	GR	BL	
STANDARD	ASPBWD	3W	F	CB	CBS	X	WH	GR	BL	
	ASPAWD									
	ASPACD									
	ASPALD									

## VÝSTUP V NÚDZOVOM REŽIME [lm]

	VÝSTUP [lm]	
	VÝKON	
STANDARD	3W	80

## VERZIA CENTRÁLNY BATÉRIOVÝ SYSTÉM - ADRESOVATELNÉ

	KÓD	VÝKON	MODUL	SYSTÉM	MOŽNOSTI		FARBA		
					ADE	ADP	WH	GR	BL
STANDARD	ASPBWD	3W	Z	CB	ADE	ADP	WH	GR	BL
	ASPAWD								
	ASPACD								
	ASPALD								

## VÝSTUP V NÚDZOVOM REŽIME [lm]

	VÝSTUP [lm]	
	VÝKON	
STANDARD	3W	80

## VERZIA PRE FZLV SYSTÉM

	KÓD	VÝKON	SYSTÉM		FARBA		
			FZLV	FZLV2	WH	GR	BL
STANDARD	ASPBWD	3W	FZLV	FZLV2	WH	GR	BL
	ASPAWD						
	ASPACD						
	ASPALD						

## VÝSTUP V NÚDZOVOM REŽIME [lm]

	VÝSTUP [lm]	
	VÝKON	
STANDARD	3W	80

\*Výstup v núdzovom režime ASPAWD, ASPACD, ASPALD je rovnaký ako ASPBWD

## ASSISI P B



## ASSISI P AW



## ASSISI P AC



## ASSISI P AL






## LEGEND:



ASPBWD	Svietidlo ASSISI P B jednostranné s nasvietením podlahy	Z	elektronika pre adresovateľný centrálny batériový systém	CB	Centrálna batéria
ASPAWD	Svietidlo ASSISI P AW obojstranné s nasvietením podlahy	SE	vietiace iba pri výpadku napájania	CBS	Centrálna batéria verzia s monitorovaním okruhov
ASPACD	Svietidlo ASSISI P AC obojstranné s nasvietením podlahy	SA	trvalo svietiace (možnosť zapojiť ako SE)	ADP	adresný modul pre CBS 1.0 – SMART technológia
ASPALD	Svietidlo ASSISI P AL obojstranné s nasvietením podlahy	PT	tlačidlo pre manuálny TEST	ADE	adresný modul pre CBS 2.0 – SMART technológia
E, C	elektronika pre STANDARD Autonómnou verziu	X	samotné svietidlo	WH	biela farba
B	elektronika pre PREMIUM Autonómnou verziu	AT	autotest	GR	šedá farba
F	elektronika pre verziu s centrálnym batériovým systémom	RU	Rubic UNA centrálna správa	BL	čierna farba
		RW	Rubic UNA Bezdrôtová centrálna správa		
		RD	DALI centrálna správa		
		FZLV	Centrálna batéria FZLV 24 VDC		
		FZLV2	Centrálna batéria FZLV II 48 VDC		



Optika pre otvorené priestory

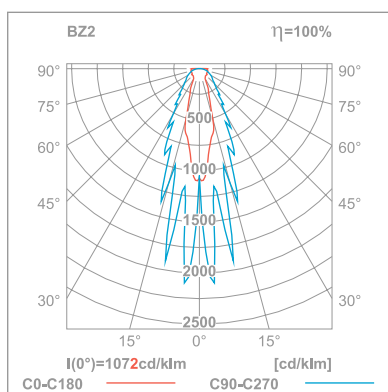

simulácia pre 1 svietidlo a minimálnu intenzitu 1 lx a 5 lx v priestore

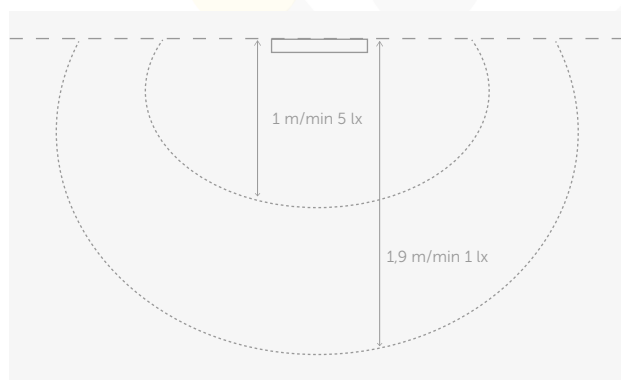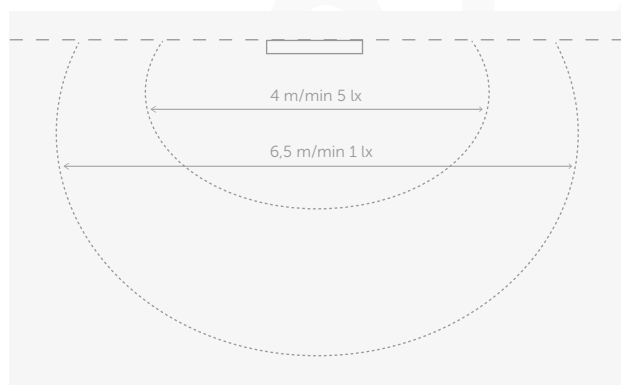


KATALÓGOVÝ LIST

# ASSISI P



ProfiLight

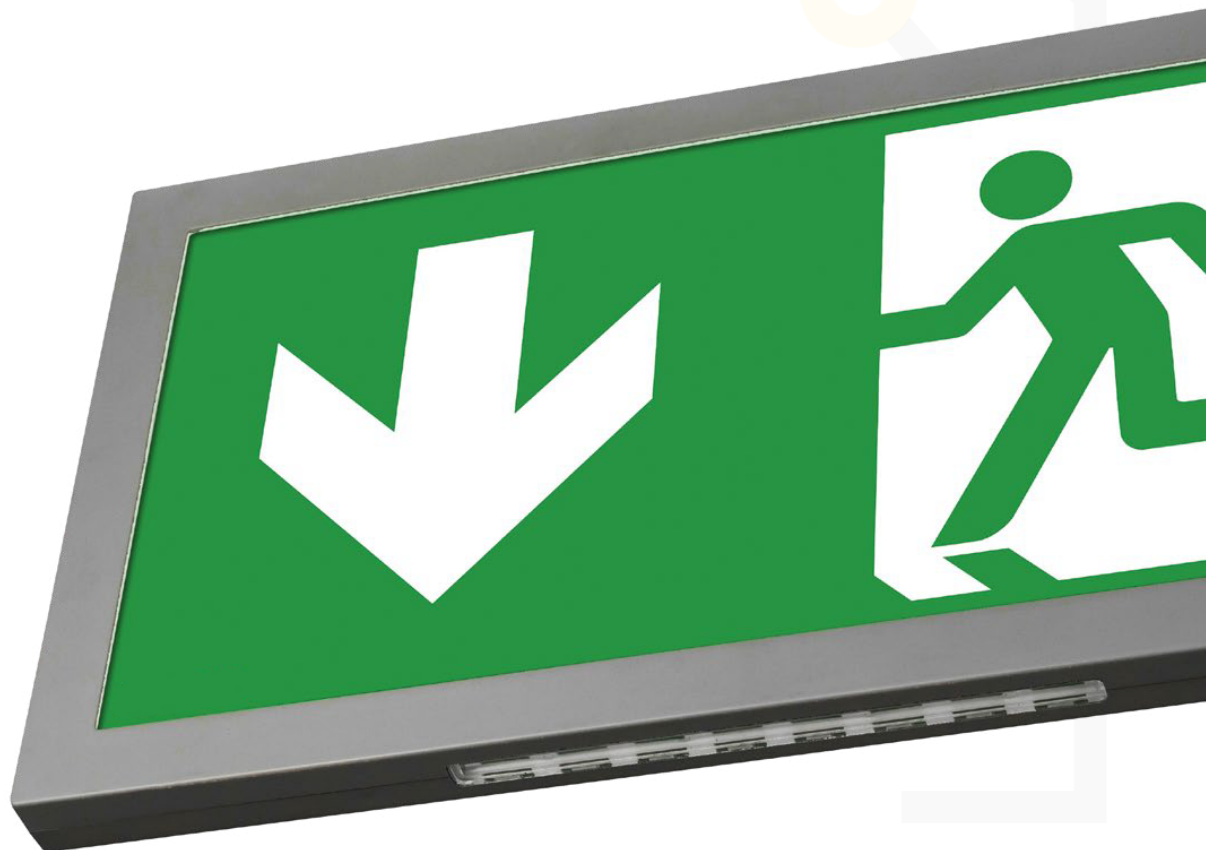

ProfiLIGHT Corporation, s.r.o.



Továrenská 4069/44  
018 41 Dubnica nad Váhom



[www.profilight.sk](http://www.profilight.sk)



[obchod@profilight.sk](mailto:obchod@profilight.sk)



+421 903 817 266