




- Rýchle pripojenie
- Jednoduchá inštalácia
- Typ snímača je k dispozícii
- Ovládač bez blikania
- IP65, IK10, Vhodné pre rôzne aplikácie

## VLASTNOSTI PRODUKTU

<b>Výkon svietidla</b>	19W, 26W, 35W
<b>Svetelný tok</b>	2280lm, 3120lm, 4200lm
<b>Efektivita</b>	120 lm/W
<b>Teplota svetla</b>	4000K
<b>Uhol vyžarovania</b>	120°
<b>IP krytie</b>	IP65
<b>CRI index</b>	>80
<b>Životnosť</b>	50000h
<b>Napájacie napätie</b>	220-240V/50-60Hz
<b>Stmievateľnosť</b>	Pohybový snímač HF, Zap./Vyp.
<b>Možnosti montáže</b>	Nástenná, Stropná
<b>Materiál</b>	PC
<b>Farba</b>	Biela
<b>Záruka</b>	5 rokov

## VÝŽAROVACIA KRIVKA

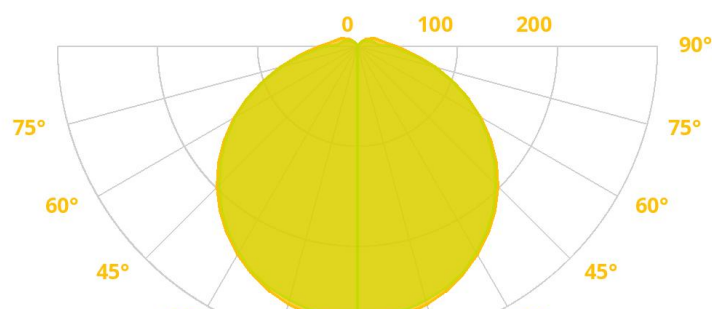



## DOSTUPNÉ VARIANTY

Interný kód	Výkon	Lumen	Teplota	CRI	IP krytie	Farba	Optika	Ovládanie	Rozmery (cm)
BELANIA-19W-2280-4K	19W	2280lm	4000K	>80	IP65	Biela	120°	Zap./Vyp.	D 20 x Š 20 x V 5,5
BELANIA-19W-2280-4K-S	19W	2280lm	4000K	>80	IP65	Biela	120°	Pohybový snímač HF	D 20 x Š 20 x V 5,5
BELANIA-26W-3120-4K	26W	3120lm	4000K	>80	IP65	Biela	120°	Zap./Vyp.	D 26 x Š 26 x V 5,5
BELANIA-26W-3120-4K-S	26W	3120lm	4000K	>80	IP65	Biela	120°	Pohybový snímač HF	D 26 x Š 26 x V 5,5
BELANIA-35W-4200-4K	35W	4200lm	4000K	>80	IP65	Biela	120°	Zap./Vyp.	D 35 x Š 35 x V 5,5
BELANIA-35W-4200-4K-S	35W	4200lm	4000K	>80	IP65	Biela	120°	Pohybový snímač HF	D 35 x Š 35 x V 5,5





### OBRÁZKY PRODUKTU

