



- PMMA šošovka + tvrdené sklo, najlepšie UV odolné
- Svetelná účinnosť 180lm/W
- Otvorený dizajn bez použitia náradia, jednoduché prepájanie a oprava
- Špeciálna optika T2M/T3M má väčšie rozpätie krídel a je šetrnejšia k veľkej vzdialenosti medzi stĺpmi osvetlenia.
- Funkcia automatického stmievania a časovania

VLASTNOSTI PRODUKTU

Výkon svietidla

24W, 30W, 40W, 50W, 60W, 75W, 80W,
100W, 120W, 150W, 180W, 200W, 240W

Svetelný tok

3840lm, 4320lm, 5400lm, 6400lm,
7200lm, 8000lm, 9000lm, 9600lm,
10800lm, 12800lm, 14400lm, 16000lm,
18000lm, 19200lm, 21600lm, 24000lm,
27000lm, 28800lm, 32000lm, 32400lm,
36000lm, 38400lm, 43200lm

Efektivita

160 lm/W - 180 lm/W

Teplota svetla

2700K, 3000K, 4000K

IP krytie

IP20, IP66

CRI index

>70

Životnosť

50000h - 100000h

Napájacie napätie

100-277, 50/60Hz, 100-277, 50/60Hz

Stmievateľnosť

1-10V, Astro DIM, DALI, Na vyžiadanie

Možnosti montáže

Montáž na stĺp

Materiál

Hliník

Farba

Strieborná

Záruka

5 rokov


VYŽAROVACIA KRIVKA



BETA 2



ProfiLight

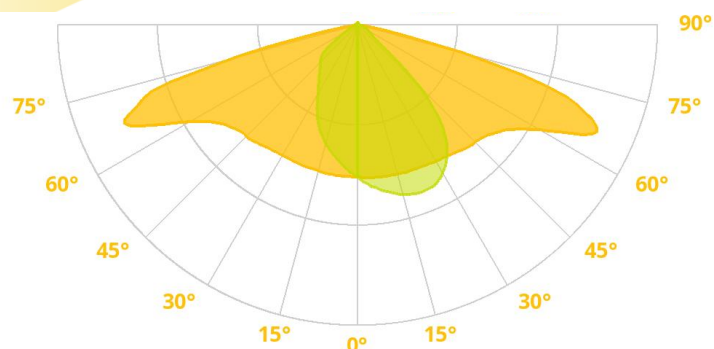



DOSTUPNÉ VARIANTY

Interný kód	Výkon	Lumen	Teplota	CRI	IP krytie	Farba	Optika	Ovládanie	Rozmery (cm)
BETA2-PHT-SO	-	-	-	>0	IP20	-	-	Na vyžiadanie	D 0 x Š 0 x V 0
BETA2-PHT-OF	-	-	-	>0	IP20	-	-	Na vyžiadanie	D 0 x Š 0 x V 0
BETA2-PHT-AU	-	-	-	>0	IP20	-	-	Na vyžiadanie	D 0 x Š 0 x V 0
BETA2-24W-4320-4K-TP3	24W	4320lm	4000K	>70	IP66	Strieborná	TP3°	Na vyžiadanie	D 49,3 x Š 17,4 x V 10,8
BETA2-24W-3840-27K-TP3	24W	3840lm	2700K	>70	IP66	Strieborná	TP3°	Na vyžiadanie	D 49,3 x Š 17,4 x V 10,8
BETA2-30W-5400-3K-TP3	30W	5400lm	3000K	>70	IP66	Strieborná	TP3°	Astro DIM	D 49,3 x Š 17,4 x V 10,8
BETA2-30W-5400-3K-TP3-100	30W	5400lm	3000K	>70	IP66	Strieborná	TP3°	Astro DIM	D 49,3 x Š 17,4 x V 10,8
BETA2-40W-7200-4K-TP3	40W	7200lm	4000K	>70	IP66	Strieborná	TP3°	Na vyžiadanie	D 49,3 x Š 17,4 x V 10,8
BETA2-40W-6400-27K-TP3	40W	6400lm	2700K	>70	IP66	Strieborná	TP3°	Na vyžiadanie	D 49,3 x Š 17,4 x V 10,8
BETA2-40W-10V-D	40W	-	-	>0	IP20	-	-	1-10V,Astro DIM	D 0 x Š 0 x V 0
BETA2-40W-D-D	40W	-	-	>0	IP20	-	-	DALI,Astro DIM	D 0 x Š 0 x V 0
BETA2-50W-9000-4K-TP3	50W	9000lm	4000K	>70	IP66	Strieborná	TP3°	Na vyžiadanie	D 49,3 x Š 17,4 x V 10,8
BETA2-50W-8000-27K-TP3	50W	8000lm	2700K	>70	IP66	Strieborná	TP3°	Na vyžiadanie	D 49,3 x Š 17,4 x V 10,8
BETA2-60W-10800-4K-TP3	60W	10800lm	4000K	>70	IP66	Strieborná	TP3°	Na vyžiadanie	D 56,2 x Š 20 x V 10,8
BETA2-60W-9600-27K-TP3	60W	9600lm	2700K	>70	IP66	Strieborná	TP3°	Na vyžiadanie	D 56,2 x Š 20 x V 10,8
BETA2-75W-10V-D	75W	-	-	>0	IP20	-	-	1-10V,Astro DIM	D 0 x Š 0 x V 0





Interný kód	Výkon	Lumen	Teplota	CRI	IP krytie	Farba	Optika	Ovládanie	Rozmery (cm)
BETA2-80W-14400-4K-TP3	80W	14400lm	4000K	>70	IP66	Strieborná	TP3°	Na vyžiadanie	D 56,2 x Š 20 x V 10,8
BETA2-80W-12800-27K-TP3	80W	12800lm	2700K	>70	IP66	Strieborná	TP3°	Na vyžiadanie	D 56,2 x Š 20 x V 10,8
BETA2-80W-D-D	80W	-	-	>0	IP20	-	-	DALI,Astro DIM	D 0 x Š 0 x V 0
BETA2-80W-14400-3K-TP3	80W	14400lm	3000K	>70	IP66	Strieborná	TP3°	Astro DIM	D 56,2 x Š 20 x V 10,8
BETA2-80W-14400-3K-TP3-100	80W	14400lm	3000K	>70	IP66	Strieborná	TP3°	Astro DIM	D 56,2 x Š 20 x V 10,8
BETA2-100W-18000-4K-TP3	100W	18000lm	4000K	>70	IP66	Strieborná	TP3°	Na vyžiadanie	D 60,7 x Š 24 x V 10,8
BETA2-100W-16000-27K-TP3	100W	16000lm	2700K	>70	IP66	Strieborná	TP3°	Na vyžiadanie	D 60,7 x Š 24 x V 10,8
BETA2-100W-18000-3K-TP3-100	100W	18000lm	3000K	>70	IP66	Strieborná	TP3°	Astro DIM	D 60,7 x Š 24 x V 10,8
BETA2-120W-19200-27K-TP3	120W	19200lm	2700K	>70	IP66	Strieborná	TP3°	Na vyžiadanie	D 60,7 x Š 24 x V 10,8
BETA2-120W-21600-4K-TP3	120W	21600lm	4000K	>70	IP66	Strieborná	TP3°	Na vyžiadanie	D 60,7 x Š 24 x V 10,8
BETA2-150W-27000-4K-TP3	150W	27000lm	4000K	>70	IP66	Strieborná	TP3°	Na vyžiadanie	D 68 x Š 26 x V 10,8
BETA2-150W-24000-27K-TP3	150W	24000lm	2700K	>70	IP66	Strieborná	TP3°	Na vyžiadanie	D 68 x Š 26 x V 10,8
BETA2-180W-32400-4K-TP3	180W	32400lm	4000K	>70	IP66	Strieborná	TP3°	Na vyžiadanie	D 68 x Š 26 x V 10,8
BETA2-180W-28800-27K-TP3	180W	28800lm	2700K	>70	IP66	Strieborná	TP3°	Na vyžiadanie	D 68 x Š 26 x V 10,8
BETA2-200W-36000-4K-TP3	200W	36000lm	4000K	>70	IP66	Strieborná	TP3°	Na vyžiadanie	D 76,6 x Š 30 x V 10,8
BETA2-200W-32000-27K-TP3	200W	32000lm	2700K	>70	IP66	Strieborná	TP3°	Na vyžiadanie	D 76,6 x Š 30 x V 10,8





Interný kód	Výkon	Lumen	Teplota	CRI	IP krytie	Farba	Optika	Ovládanie	Rozmery (cm)
BETA2-240W-43200-4K-TP3	240W	43200lm	4000K	>70	IP66	Strieborná	TP3°	Na vyžiadanie	D 76,6 x Š 30 x V 10,8
BETA2-240W-38400-27K-TP3	240W	38400lm	2700K	>70	IP66	Strieborná	TP3°	Na vyžiadanie	D 76,6 x Š 30 x V 10,8





OBRÁZKY PRODUKTU

