

RoHS
compliant

LM 79

LM 80

TM 21



Vlastnosti

Telo: Hliníkový výlisok

Tepelná vodivosť: 96 W/m·K

Led: PHILIPS

CRI: Ra>70 (80,90 na vyžiadanie)

CCT: 3000-5700K (voliteľné pri objednávke)

SDCM: <6

Power Factor: >0.95

THD: <15

Driver: Meanwell XLG

Driver Efficiency: >90%

Protection: OTP, OCP, OVP, SCP

Ochrana pred prepätím: 6KV

Krytie: IP66


Mechanická odolnosť: IK08

Napájanie: 100-277V, 50/60Hz

Prevádzková teplota: -40~50°C

TM21: L90B10>50,000H




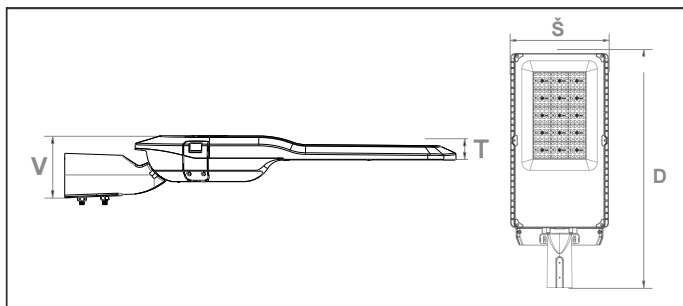
Životnosť: 50,000H



Funkcie

DALI 0/1~10V Časovač Program Trvalá prevádzka Prídavný zdroj

Optiky:


150
~160lm/w5 YEARS
WARRANTYMeanwell
DriverPHILIPS
LED

Model	Výkon	Napájanie	Lumen	CRI	IP	Rozmery
24ME1H-PM	24W	100~277V	3840LM	>70	IP66	D515*Š190*V99mm
40ME1H-PM	40W	100~277V	6400LM	>70	IP66	D515*Š190*V99mm
50ME1H-PM	50W	100~277V	7500LM	>70	IP66	D515*Š190*V99mm
80ME1H-PM	80W	100~277V	12800LM	>70	IP66	D575*Š242*V109mm
100ME1H-PM	100W	100~277V	15000LM	>70	IP66	D575*Š242*V109mm
120ME1H-PM	120W	100~277V	18000LM	>70	IP66	D615*Š262*V109mm
150ME1H-PM	150W	100~277V	22500LM	>70	IP66	D615*Š262*V109mm
180ME1H-PM	180W	100~277V	27000LM	>70	IP66	D685*Š287*V109mm
200ME1H-PM	200W	100~277V	30000LM	>70	IP66	D685*Š287*V109mm





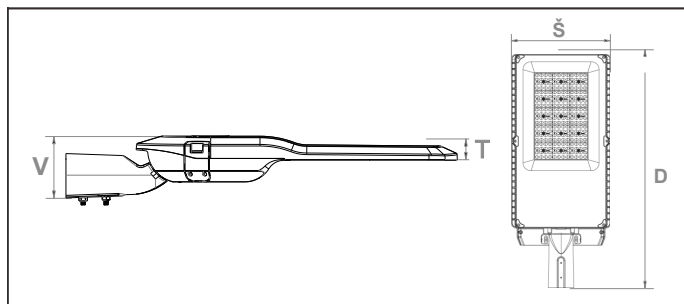Balenie



Svietidlo

Model	Rozmery (mm)	Krabica(mm)			Ks / Krabica	Svietidlo	
		D	Š	V		Netto(kg)	Brutto(kg)
24ME1H-PM	515*190*99	587	260	175	1	2.40	3.00
40ME1H-PM	515*190*99	587	260	175	1	2.40	3.00
50ME1H-PM	515*190*99	587	260	175	1	2.40	3.00
80ME1H-PM	575*242*109	646	312	185	1	3.60	4.40
100ME1H-PM	575*242*109	646	312	185	1	3.60	4.40
120ME1H-PM	615*262*109	686	332	185	1	4.05	4.80
150ME1H-PM	615*262*109	686	332	185	1	4.05	4.80
180ME1H-PM	685*287*109	766	357	185	1	5.30	6.50
200ME1H-PM	685*287*109	766	357	185	1	5.30	6.50

