

BETA

MONTÁŽNY NÁVOD

ProfiLight



NEBEZPEČENSTVO

Varovanie pred nebezpečenstvami, ktoré môžu spôsobiť materiálne škody pri nedodržaní pokynov.



UPOZORNENIE

Riziko zranenia spôsobeného pádom svetidla.

Pri nesprávnej montáži môžu časti svetidla spadnúť a spôsobiť zranenia a materiálne škody.

- X Montáž musí vykonať iba vyškolený elektrikár.
- X Montujte iba na strop vhodný pre montáž.
- X Používajte iba vhodné skrutky a hmoždinky.
- X Používajte iba dodané alebo iné vhodné upevňovacie prvky od výrobcu.
- X Namontujte všetky istiacie prvky.



VAROVANIE

Riziko úrazu elektrickým prúdom od živých častí. Pri nesprávnom zapojení môže kryt svetidla alebo laná niesť elektrické napätie a spôsobiť vážne zranenia.

- X Zapojenie nechajte vykonať iba elektrikárovi.
- X Svetidlo musí byť pripojené k sieti s ochranným vodičom.
- X Pripojte uzemňovací kábel namontovaný na držiacej doske k svorke ochranného vodiča.

UPOZORNENIE

Materiálna škoda pri prekročení max. príkonu.

Poškodenie alebo zničenie svetidla.


- X Nereťazte viac ako šesť svetidiel.




INŠTALÁCIA

Zapojenie (štandardné)


- Modrý a hnedý vodič pripojte k svorkám "N" a "L", žltó-zelený vodič k uzemňovaciemu vodiču. Skontrolujte správnosť zapojenia.
- Biely a čierny vodič pripojte k svorkám "DIM+" a "DIM-".
- Skontrolujte správnosť zapojenia.

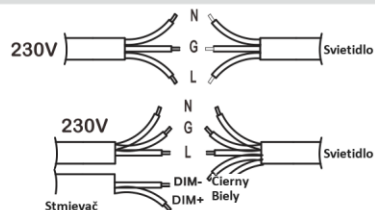

Nastavenie uhla ramena

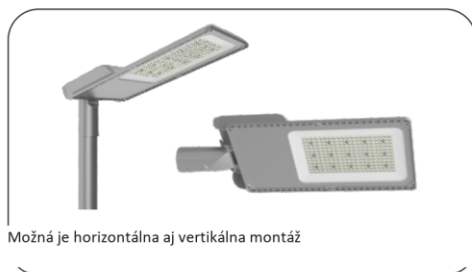

Optika a typ montáže

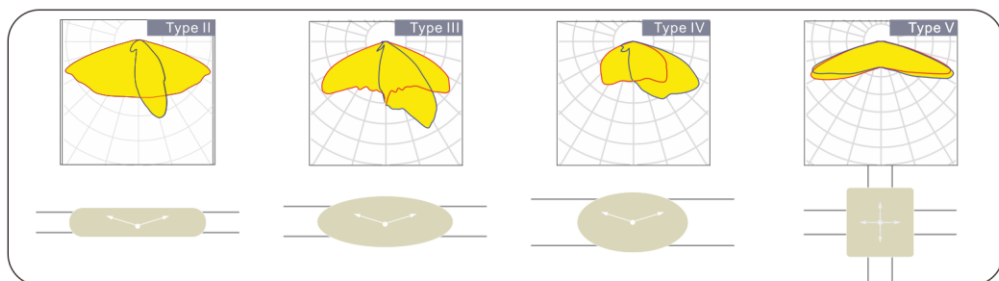

IESNA ŠTANDARD	Šírka vozovky / Montážna výška	
	Jednostranná montáž	Obojstranná montáž
Type II	Do 1 × MH	Do 2 × MH
Type III	Do 1,5 × MH	Do 3 × MH
Type IV	Do 2 × MH	Do 4 × MH
Type V	Do 4 × MH	