



VLASTNOSTI PRODUKTU

Výkon svietidla 50W, 100W, 150W, 200W, 300W

Svetelný tok 7500lm, 15000lm, 22500lm, 30000lm, 45000lm

Teplota svetla 4000K

Uhol vyžarovania 90°

IP krytie IP65

CRI index >80

Životnosť 50000h

Napájacie napätie 220-240V/50-60Hz

Stmievateľnosť DALI/Push

Možnosti montáže Nástenná, Stropná, Závesná


Materiál Kov

Farba Čierna

Záruka 5 rokov



VYŽAROVACIA KRIVKA

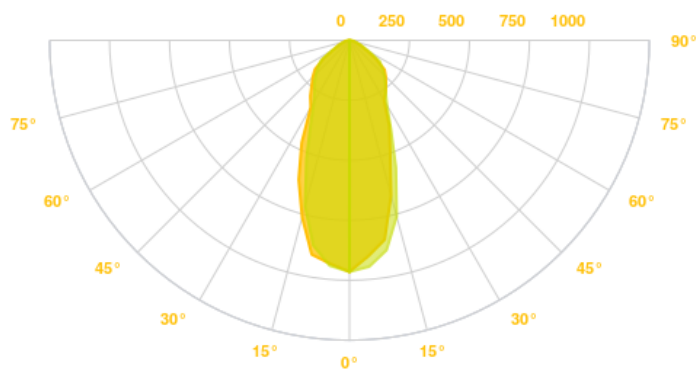



DOSTUPNÉ VARIANTY

Interný kód	Výkon	Lumen	Teplota	CRI	IP krytie	Farba	Optika	Ovládanie	Rozmery (cm)
A1507HROM-V4K/90	50W	7500lm	4000K	>80	IP65	Čierna	90°		D 34 x Š 10 x V 25
A1505HROM-V4K/90	50W	7500lm	4000K	>80	IP65	Čierna	90°	DALI/Push	D 34 x Š 10 x V 25
A2507HROM-V4K/90	100W	15000lm	4000K	>80	IP65	Čierna	90°		D 34 x Š 20 x V 25
A2505HROM-V4K/90	100W	15000lm	4000K	>80	IP65	Čierna	90°	DALI/Push	D 34 x Š 20 x V 25
A3507HROM-V4K/90	150W	22500lm	4000K	>80	IP65	Čierna	90°		D 34 x Š 30 x V 25
A3505HROM-V4K/90	150W	22500lm	4000K	>80	IP65	Čierna	90°	DALI/Push	D 34 x Š 30 x V 25
A4507HROM-V4K/90	200W	30000lm	4000K	>80	IP65	Čierna	90°		D 34 x Š 40 x V 25
A4505HROM-V4K/90	200W	30000lm	4000K	>80	IP65	Čierna	90°	DALI/Push	D 34 x Š 40 x V 25
A6507HROM-V4K/90	300W	45000lm	4000K	>80	IP65	Čierna	90°		D 34 x Š 60 x V 25
A6505HROM-V4K/90	300W	45000lm	4000K	>80	IP65	Čierna	90°	DALI/Push	D 34 x Š 60 x V 25

