


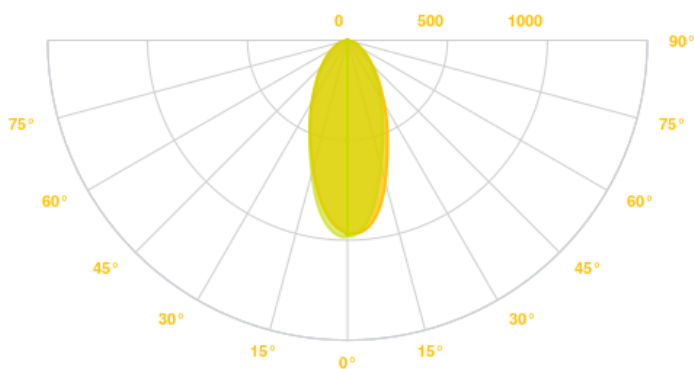

- Výkonný reflektor pre vysoké priestory
- Obrovský chladič s HeatPipe trubicami pre extrémne chladenie
- Odolný do -10°C - 65°C
- Rôzne optiky 25/60/90°
- Záruka na batériu v núdzovom module 3 roky

VLASTNOSTI PRODUKTU

Výkon svietidla	240W
Svetelný tok	30000lm
Efektivita	125 lm/W
Teplota svetla	5000K
Uhol vyžarovania	60°
Životnosť	50000h
Napájacie napätie	100-277,50/60Hz
Stmievateľnosť	DALI, Núdzový modul 1h
Možnosti montáže	Nástenná, Stropná, Závesná
Materiál	Hliník/sklo
Farba	Čierna
Záruka	5 rokov

**VYŽAROVACIA KRIVKA**



DOSTUPNÉ VARIANTY

Interný kód	Výkon	Lumen	Teplota	CRI	IP krytie	Farba	Optika	Ovládanie	Rozmery (cm)
BOREAL240W60DD	240W	30000lm	5000K	>80	IP65	Čierna	60°	DALI	D 27,8 x Š 27,8
BOREAL240W60D	240W	30000lm	5000K	>80	IP65	Čierna	60°		D 27,8 x Š 27,8
BOREAL240W60DEM	240W	30000lm	5000K	>80	IP65	Čierna	60°	Núdzový modul 1h	D 27,8 x Š 27,8
BOREAL240W60DDEM	240W	30000lm	5000K	>80	IP65	Čierna	60°	DALI, Núdzový modul 1h	D 27,8 x Š 27,8





OBRÁZKY PRODUKTU

