




## Vlastnosti


Telo: Hliník A6063  
 Tepelná vodivosť: 226W/m·K  
 Led: Bridgelux  
 CRI: Ra>80  
 CCT: 3000-5000K (voliteľné pri objednávke)  
 SDCM: <6  
 Účinník: >0.95  
 THD: <15  
 Driver: Vhodný do výbušného prostredia  
 Efektivita drivera: >92%  
 Ochrana: OTP, OCP, OVP, SCP  
 Ochrana pred prepätím: 4KV  
 Krytie: IP65  
 Mechanická odolnosť: IK10  
 Odolnosť voči korózií: WF2  
 Napájanie: 100-277V, 50/60Hz  
 Prevádzková teplota: -25~45°C  
 TM21: L80B10>50,000H  
 Životnosť: 50,000H

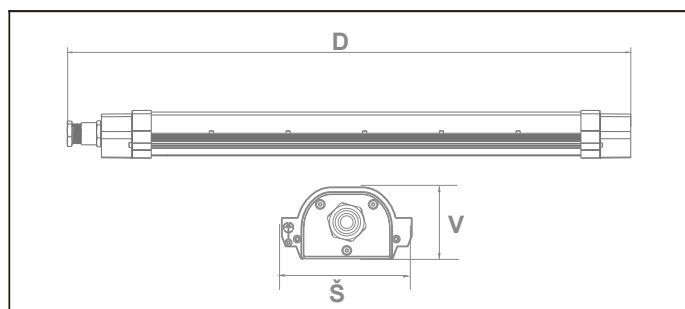

## Funkcie

ZigBee · PWM · DALI · 0/1~10V

## Optiky



140lm/w

5 ROČNÁ ZÁRUKA

Explosion Proof Driver


Bridgelux LED

Model	Výkon	Napájanie	Lumen	CRI	IP krytie	Rozmery
CANAR20SG2G-BL	20W	100~277V	2800LM	>80	IP65	D735*Š115*V63MM
CANAR40SG2G-BL	40W	100~277V	5600LM	>80	IP65	D735*Š115*V63MM
CANAR40SG4G-BL	40W	100~277V	5600LM	>80	IP65	D1335*Š115*V63MM
CANAR60SG4G-BL	60W	100~277V	8400LM	>80	IP65	D1335*Š115*V63MM
CANAR80SG4G-BL	80W	100~277V	11200LM	>80	IP65	D1335*Š115*V63MM

ProfilIGHT Corporation, s.r.o.



## Balenie

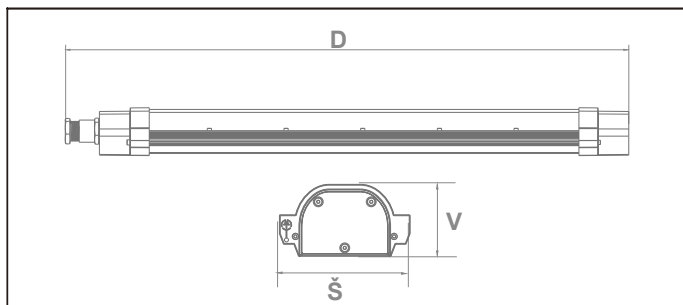

Model	D*Š*V (mm)	Vnútoraná krabica (mm)			Ks / Vnútoraná krabica	Vonkajšia krabica (mm)			Ks / Vonkajšia krabica	Netto váha	Brutto váha
CANAR20SG2G-BL	735*115*63	/	/	/	/	900	160	115	1	2.60	3.30
CANAR40SG2G-BL	735*115*63	/	/	/	/	900	160	115	1	2.60	3.30
CANAR40SG4G-BL	1335*115*63	/	/	/	/	1500	160	115	1	4.00	4.70
CANAR60SG4G-BL	1335*115*63	/	/	/	/	1500	160	115	1	4.00	4.70
CANAR80SG4G-BL	1335*115*63	/	/	/	/	1500	160	115	1	4.10	4.80

