



VLASTNOSTI PRODUKTU

Výkon svietidla 29-52W, 52W

Svetelný tok 4550-7500lm, 7500lm

Teplota svetla 4000K

Uhol vyžarovania 160°

Životnosť 50000h

Napájacie napätie 220-240V/50-60Hz

Stmievateľnosť DALI/Push

Možnosti montáže Nástenná, Stropná, Závesná


Materiál PC/PC

Farba ŠEDÁ, RAL: 7038

Záruka 5 rokov



VYŽAROVACIA KRIVKA

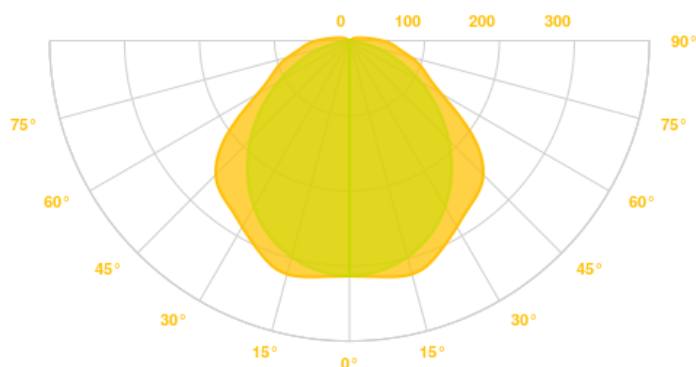



DOSTUPNÉ VARIANTY

Interný kód	Výkon	Lumen	Teplota	CRI	IP krytie	Farba	Optika	Ovládanie	Rozmery (cm)
U02214371	29-52W	4550-7500lm	4000K	>80	IP66	ŠEDÁ, RAL: 7038	160°		D 153 x Š 9 x V 8,5
U02214326	52W	7500lm	4000K	>80	IP66	ŠEDÁ, RAL: 7038	160°	DALI/Push	D 153 x Š 9 x V 8,5

