



AC  
220-240V  
50-60Hz

DC  
176-275V

DC  
24V

DC  
48V

LED

IP41

IK08



d=30m



Ni-Cd



LiFePO<sub>4</sub>



KM 618355  
BS-EN 60598-2-22



#### MATERIÁLY

Strieborné alebo čierne hliníkové telo • Plexi sklo

#### MONTÁŽ

Povrchová • Povrchová so závesmi na lankách <sup>(1)</sup>

#### NAPÁJANIE

Autonómna batéria – 220 - 240VAC/50 - 60Hz  
Centrálna batéria – 220 - 240VAC/50 - 60Hz; 176 - 275VDC  
Centrálna batéria FZLV II – 48VDC  
Centrálna batéria FZLV – 24VDC

#### ZDROJ SVETLA

1W, 2W LED  
**Teplota svetla:** 6000K  
**Životnosť:** 50 000h

#### NABÍJANIE

**Standard:** max. 24h  
**Premium:** max. 12h; úsporný elektronický nabíjač

#### AUTONÓMNOSŤ A BATÉRIE

**Standard:** 1h or 3h, Ni-Cd 3,6V batérie  
**Premium:** 1h or 3h, LiFePO<sub>4</sub> 6,4V batérie

#### TRIEDA OCHRANY

I alebo III

#### KRYTIE A MECHANICKÁ ODOLNOSŤ

IP41, IK08

#### VIDITEĽNOSŤ

30 m

#### SMER VYŽAROVANIA

Obojstranné vyžarovanie

#### OKOLITÁ TEPLOTA

**Autonómna verzia:** t<sub>a</sub>: 0°C ÷ 40°C  
**Centrálna batéria:** t<sub>a</sub>: 0°C ÷ 50°C


#### MOŽNOSTI

SE – Svetí iba pri výpadku napájania • SA – trvalé svietenie • AT – autotest • PT – manuálny test tlačidlom  
• RU – Rubic UNA centrálna správa • RW – Rubic UNA Bezdrôtová centrálna správa  
• RD – DALI centrálna správa • FZLV – centrálna batéria FZLV 24VDC • FZLV2 – centrálna batéria  
FZLV II 48VDC • CB – centrálna batéria

#### DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE

LED kontrolka signalizuje stav napájania a nabíjania • Ochrana proti podbitiu batérie • III trieda ochrany pri FZLV a FZLV2 verzi <sup>(1)</sup> Pozri príslušenstvo pre prísadenú montáž so závesmi na lankách, RW verzia nie je dostupná • <sup>(2)</sup> K svietidlu je priložený 1 kus univerzálneho piktogramu

#### ROZMERY [mm]

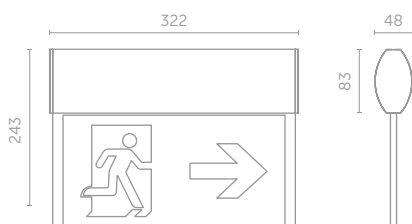

<sup>(2)</sup> piktogram





## VERZIA S AUTONÓMNOU BATÉRIOU

	KÓD	VÝKON	MODUL	AUTONÓMIA [h]		REŽIM		MOŽNOSTI			FARBA	
				1	3	SE	SA	PT	AT	X	SR	BL
STANDARD	DUET	1W	E C	1	3	SE	SA	PT	AT	X	SR	BL
		2W	E C	1	3	SE	SA	PT	AT	X	SR	BL
PREMIUM	DUET	1W	B	1	3	SE	SA	AT	RU	RD	SR	BL
		2W	B	1	3	SE	SA	AT	RU	RD	SR	BL

## VERZIA CENTRÁLNY BATÉRIOVÝ SYSTÉM - NEADRESOVATELNÉ

	KÓD	VÝKON	MODUL	SYSTÉM	MOŽNOSTI		FARBA	
					CBS	X	SR	BL
DUET	1W	F		CB	CBS	X	SR	BL
	2W	F		CB	CBS	X	SR	BL

## VERZIA CENTRÁLNY BATÉRIOVÝ SYSTÉM - ADRESOVATELNÉ

	KÓD	VÝKON	MODUL	SYSTÉM	MOŽNOSTI		FARBA	
					ADE	ADP	SR	BL
DUET	1W	Z		CB	ADE	ADP	SR	BL
	2W	Z		CB	ADE	ADP	SR	BL

## VERZIA PRE FZLV SYSTÉM

	KÓD	VÝKON	SYSTÉM		FARBA	
			FZLV	FZLV2	SR	BL
DUET	1W		FZLV	FZLV2	SR	BL
	2W		FZLV	FZLV2	SR	BL

## LEGENDA:

DUET	svietidlo DUET
E, C	elektronika pre STANDARD autonómnu verziu
B	elektronika pre PREMIUM autonómnu verziu
F	elektronika pre centrálny batériový systém
Z	elektronika pre adresovateľný centrálny batériový systém
SE	svietiace iba pri výpadku napájania
SA	trvalo svietiace (možnosť zapojiť ako SE)
PT	tlačidlo pre manuálny TEST samotné
X	svietidlo bez vybavenia
AT	autotest
RU	Rubic UNA centrálna správa
RW	Rubic UNA bezdrôtová centrálna správa
RD	DALI centrálna správa
FZLV	Centrálna batéria FZLV 24 VDC Centrálna
FZLV2	batéria FZLV II 48 VDC Centrálna batéria
CB	Centrálna batéria s monitorovaním
CBS	okruhov
ADP	adresný modul pre CBS 1.0 – SMART
ADP	technológia
ADP	adresný modul pre CBS 2.0 – SMART
ADE	technológia
SR	strieborná farba
BL	čierna farba

