



ALPHA2



ALPHA



ALPHA3



ALPHA4



Nebezpečné prostredie

Označenie Atex  II 2 G Ex db eb mb IIC T5/T6 Gb
II 2 D Ex tb IIIC T95°C/T85°C Db IP66

Označenie IECEX Ex db eb mb IIC T5/T6 Gb
Ex tb IIIC T95°C/T80°C Db

Označenie UL844 (Severná Amerika) Class I, Division 2, Groups A, B, C, D
Class II, Division 1, Groups E, F, G
Class II, Division 2, Groups F, G
Class III

Námorné označenie UL 1598

Ostatné označenie IP 66

Materiály

- Telo: Hliník bez prímеси medi
- Optika: Kalené sklo
- Kryt: Ušľachtilá oceľ
- Montážna obruč: Ušľachtilá oceľ

Vyžarovacie krivky

Center Beam fc	Beam Width
4ft	2008fc
8ft	480fc
12ft	203fc
16ft	116fc
20ft	88fc

■ Vert, Spread: 40°
■ Horiz, Spread: 40°

40D

Center Beam fc	Beam Width
4ft	1434fc
8ft	343fc
12ft	145fc
16ft	81fc
20ft	69fc

■ Vert, Spread: 60°
■ Horiz, Spread: 60°

60D

Center Beam fc	Beam Width
4ft	1024fc
8ft	255fc
12ft	105fc
16ft	58fc
20ft	39fc

■ Vert, Spread: 90°
■ Horiz, Spread: 90°

90D

Center Beam fc	Beam Width
4ft	683fc
8ft	170fc
12ft	73fc
16ft	39fc
20ft	26fc

■ Vert, Spread: 120°
■ Horiz, Spread: 120°

120D





Vlastnosti

- Pracovná teplota: -40°C ~ +50°C.
- Vysoko kvalitné SMT LED a Meanwell Driver.
- Mohutné a mechanicky odolné vyhotovenie.
- Vymeniteľný LED modul a driver.
- Integrovaný priestor pre pripojenie a driver.
- Možnosť stmievania a pripojenia núdzového zdroju.
- Prášková farba vhodná aj pre lodné prostredie.
- 5 ročná záruka.
- Rôzne možnosti inštalácie pre rôzne použitia.
- Sklenené alebo plastové šošovky pre rôzne optiky vyžarovania.



Varianty

Kód produktu	Výkon	Teplota svetla	Napájanie	Svietivosť	Záruka	CRI	Núdzová výdrž
ALPHA EX-20W	20W	2200K-7000K	AC100-277V/DC12-48V	2800	5 Rokov	>70	3 Hodiny
ALPHA EX-40W	40W			5600			
ALPHA EX-60W	60W			8400			
ALPHA EX-80W	80W	2200K-7000K	AC100-277V/DC12-48V	11200	5 Rokov	>70	3 Hodiny
ALPHA EX-100W	100W		AC200-480V	14000			
ALPHA EX-150W	150W	2200K-7000K	AC100-277V/DC12-48V	21000	5 Rokov	>70	3 Hodiny
ALPHA EX-180W	180W		AC200-480V	25200			
ALPHA EX-200W	200W		28000				
ALPHA EX2-150W	150W	2200K-7000K	AC100-277V/DC12-48V	21000	5 Rokov	>70	3 Hodiny
ALPHA EX2-180W	180W		AC200-480V	25200			
ALPHA EX2-200W	200W		28000				
ALPHA EX2-250W	250W		35000				
ALPHA EX2-300W	300W		42000				
ALPHA EX2-300W	300W		42000				
ALPHA EX2-400W	400W		56000				

Balenie



Model	Počet/Balenie	Dĺžka(mm)	Šírka(mm)	Výška(mm)	Netto váha(kg)	Brutto váha(kg)
ALPHA2	1	365mm	270mm	305mm	4.15kg	5.3kg
ALPHA	1	375mm	340mm	215mm	6.95kg	7.9kg
ALPHA3	1	485mm	340mm	365mm	8.3kg	10.3kg
ALPHA4	1	350mm	470mm	400mm	15.1kg	17kg











Rozmery



ALPHA

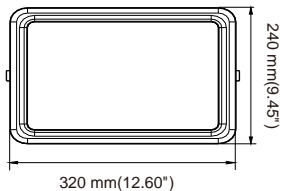







ALPHA2

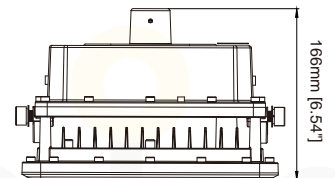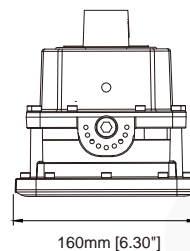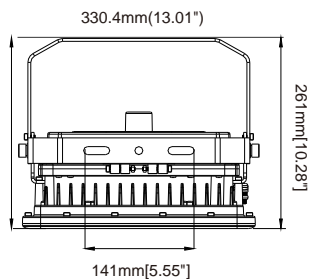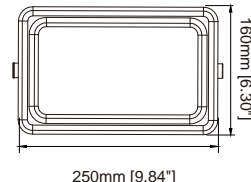


ALPHA3

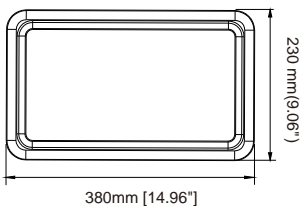


ALPHA4

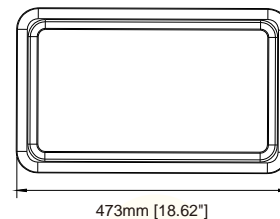


Možnosti montáže

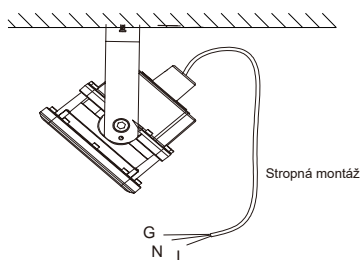

Stropná montáž

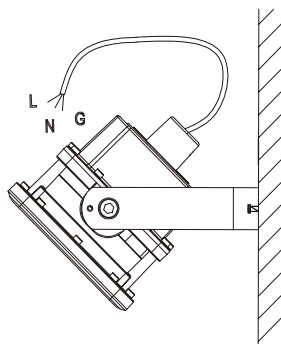

2-Nástenná montáž

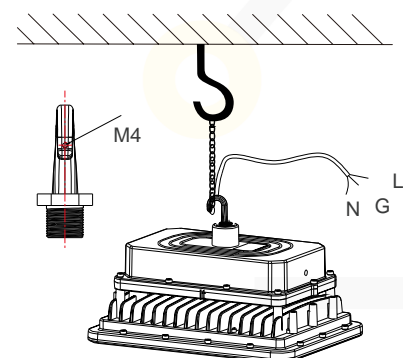

3-Závašná montáž

1-Stropná montáž

ProfiLIGHT Corporation, s.r.o.

Továrenská 4069/44
018 41 Dubnica nad Váhom

www.profilight.sk






obchod@profilight.sk




+421 903 817 266




Možnosti montáže

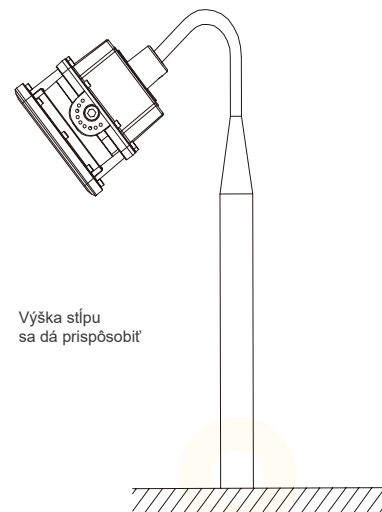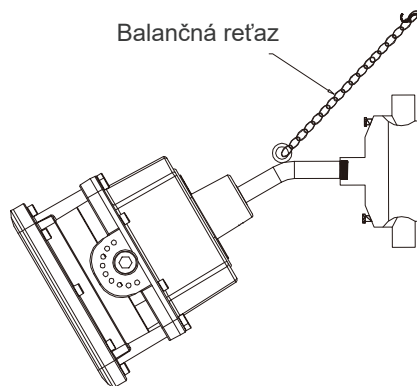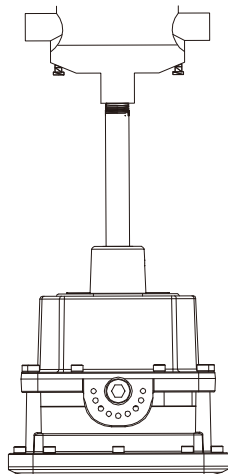


4-Montáž na stĺp

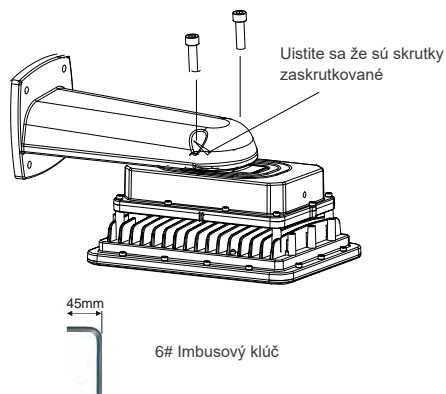

5-Montáž na výložník

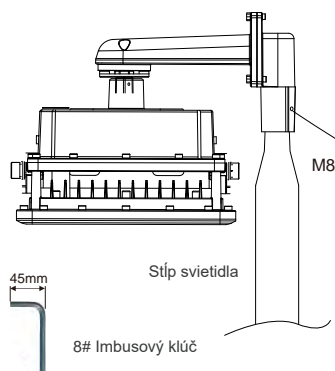

6-Montáž na stĺpik

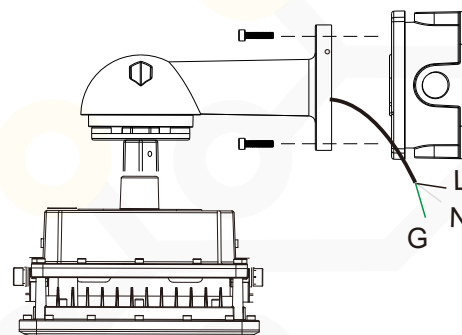

7-Nástenná montáž s límcom

