



Nebezpečné prostredie

Označenie Atex	II 2 G Ex db eb mb IIC T5/T6 Gb II 2 D Ex tb IIIC T95°C/T85°C Db IP66
Označenie IECEX	Ex db eb mb IIC T5/T6 Gb Ex tb IIIC T95°C/T80°C Db
Označenie UL844 (Severná Amerika)	Class I, Division 2, Groups A, B, C, D Class II, Division 1, Groups E, F, G Class II, Division 2, Groups F, G Class III
Námorné označenie	UL 1598
Ostatné označenie	IP 66



Materiály

- * Kryt: SUS 304/316L
- * Optika: PC

Základné Údaje

Číslo modelu	Výkon	Teplota svetla	Napájanie	Svetelný výkon	Záruka	CRI
EX-20W RED2YZDA	20	2200K-7000K	AC100-277/220-480V	2800	5 rokov	>70
EX-30W RED2YZDA	30			4200		
EX-40W RED2YZDA	40			5600		
EX-40W RED4YZDA	40			5600		
EX-50W RED4YZDA	50			7000		
EX-60W RED4YZDA	60			8400		

“RED2,RED4”=Číslo modelu, “Y”=D alebo N:Dimmable or non-dimmable; rozsah teploty svetla 2200-7000K;
“Z”=CCT, “D”=Vyžarovací uhol, D120 pre 120°; A informácie o optike. C pre matné nepriehľadné sklo.

ProfiLIGHT Corporation, s.r.o.



Informácie o balení

Model	Kusov/Balenie	Rozmery balíka(mmm)	Netto váha (KG)	Brutto váha (KG)
RED2	1	820*250*180	4	5
RED4	1	1320*220*180	8	10.7

Hlavné vlastnosti

- Záložná batéria (voliteľná)
- AC alebo DC napájací zdroj
- Antikorové teleso a polykarbonátový kryt
- Vysoká mechanická odolnosť
- Rozsah pracovných teplôt: -40°C - +45°C/60°C (Normálne svietenie)
- Rozsah pracovných teplôt: -10°C - +45°C/60°C (Núdzové svietenie)
- Vysoko kvalitné SMT LED moduly a Meanwell Driver
- Vodeodolné / výpary / prach / korózia / výbušné prostredie



Vyžarovanie svetla

80W/120D


	Center Beam fc	Beam Width	
17ft	14fc	51ft	51ft
34ft	3fc	103ft	101ft
51ft	2fc	154ft	153ft
68ft	0.8fc	256ft	255ft
85ft	0.6fc	307ft	306ft

■ Vert, Spread; 120°
■ Horiz, Spread; 120°




Mechanické rozmery

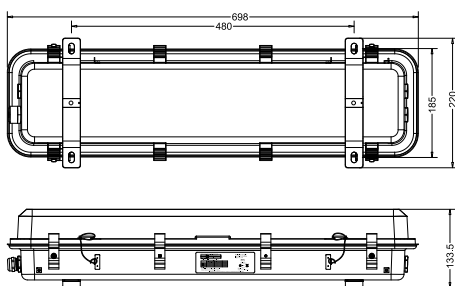

RED2




RED4

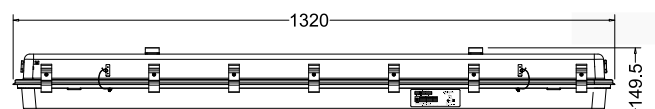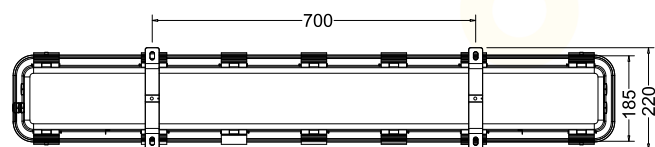




Možnosti montáže

#1: Zavesenie

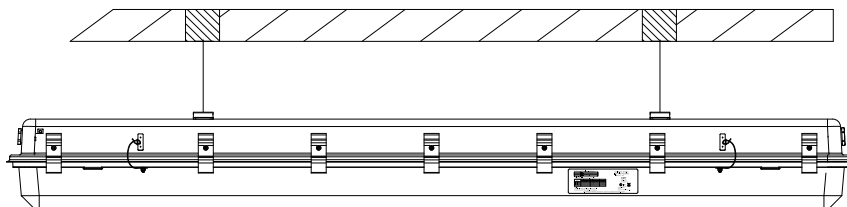


#2: Prisadenie

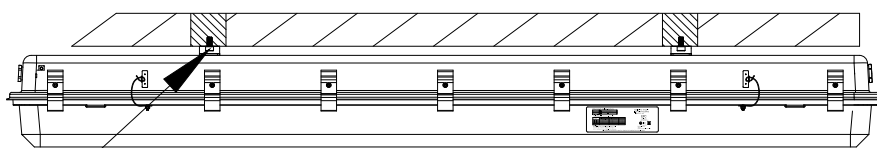

4-M8.0

#3: Montáž na tyč

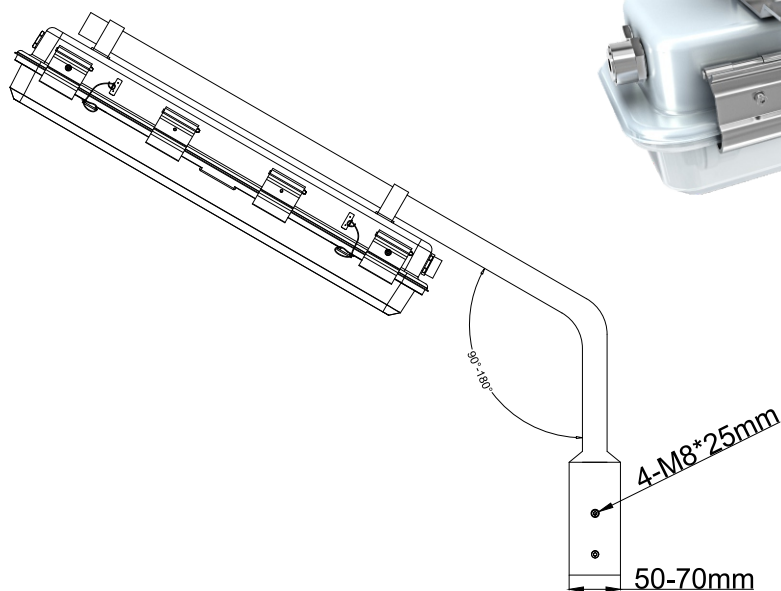

Príslušenstvo a náhradné diely

#	Diel	Obrázok	Typ montáže	Ks
1	Stropný / nástenný držiak		01	2
2	Skrutkovač		Náradie	1
3	T - skrutka		01 02 03 04	4

