KATALÓGOVÝ LIST

EXAPE B

- Nástenné dizajnové núdzové svietidlo s jednostranným voliteľným piktogramom
- 2W výkon
- Viditeľnosť svietidla 30m
- Verzia s autonómnou batériou aj CBS
- Krytie IP20

VLASTNOSTI PRODUKTU

Výkon svietidla	2W
Teplota svetla	6000K
IP krytie	IP20
Životnosť	50000h
Napájacie napätie	220 - 240 VAC 50/60 Hz, 220 - 240 VAC 50/60 Hz, 176 -275 VDC, 48 VDC
Stmievateľnosť	Núdzový modul 1h, Núdzový modul 3h
Možnosti montáže	Nástenná
Materiál	PC/Plexisklo/Hliník
Farba	Strieborná
Záruka	5 rokov



ProfiLIGHT Corporation, s.r.o.

Továrenská 4069/44
018 41 Dubnica nad Váhom

www.profilight.sk

obchod@profilight.sk

+421 903 817 266

ONLINE VERZIA
+NA STIAHNUTIE

Vygenerované: 16.05.2025 12:41:28

KATALÓGOVÝ LIST

EXAPE B

DOSTUPNÉ VARIANTY

Interný kód	Popis	Rozmery (cm)
EXB2WZ	CBS Adresovateľné 2W, 6000K, IP20, Strieborná farba	D 30,6 x Š 6,8 x V 17,5
EXB2WFZLV	FZLV II 2W, 6000K, IP20, Strieborná farba	D 30,6 x Š 6,8 x V 17,5
EXB2WB1H	PREMIUM 2W, 6000K, IP20, Núdzový modul 1h, Trvalý/Netrvalý režim, Autotest, Strieborná farba	D 30,6 x Š 6,8 x V 17,5
EXB2WB3H	PREMIUM 2W, 6000K, IP20, Núdzový modul 3h, Trvalý/Netrvalý režim, Autotest, Strieborná farba	D 30,6 x Š 6,8 x V 17,5
EXB2WEC1H	STANDARD 2W, 6000K, IP20, Núdzový modul 1h, Trvalý/Netrvalý režim, Strieborná farba	D 30,6 x Š 6,8 x V 17,5
EXB2WEC3H	STANDARD 2W, 6000K, IP20, Núdzový modul 3h, Trvalý/Netrvalý režim, Strieborná farba	D 30,6 x Š 6,8 x V 17,5

ProfiLIGHT Corporation, s.r.o.

Továrenská 4069/44
018 41 Dubnica nad Váhom

www.profilight.sk

obchod@profilight.sk

+421 903 817 266

ONLINE VERZIA
+NA STIAHNUTIE


Vygenerované: 16.05.2025 12:41:28

KATALÓGOVÝ LIST

EXAPE B

OBRÁZKY PRODUKTU



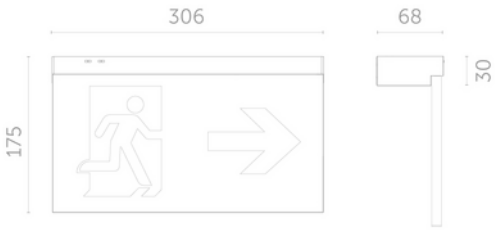



ProfiLIGHT Corporation, s.r.o.

Továrenská 4069/44
018 41 Dubnica nad Váhom

www.profilight.sk

obchod@profilight.sk

+421 903 817 266

ONLINE VERZIA
+NA STIAHNUTIE

Vygenerované: 16.05.2025 12:41:28