



LM 79

LM 80

TM 21



Vlastnosti


Telo: Hliník
 Tepelná vodivosť: 226 W/m·K
 Led: Bridgelux
 CRI: Ra>80 (90 na vyžiadanie)
 CCT: 3000-5000K (voliteľné pri objednávke)
 SDCM: <6
 Účinník: >0.95
 THD: <15
 Driver: Osram / Sosen
 Efektivita drivera: >93%
 Ochrana: OTP, OCP, OVP, SCP
 Ochrana pred prepätím: 4KV
 Krytie: IP66
 Mechanická odolnosť: IK10
 Napájanie: 220-240V, 50/60Hz
 Prevádzková teplota: -20~40°C
 TM21: L80B10>50,000H
 Životnosť: 50,000H



Funkcie

ZigBee · PWM · 0/1~10V · Micro-wave

Optiky




160 lm/w

5 ROČNÁ ZÁRUKA

Osram/Sosen Driver

Bridgelux LED

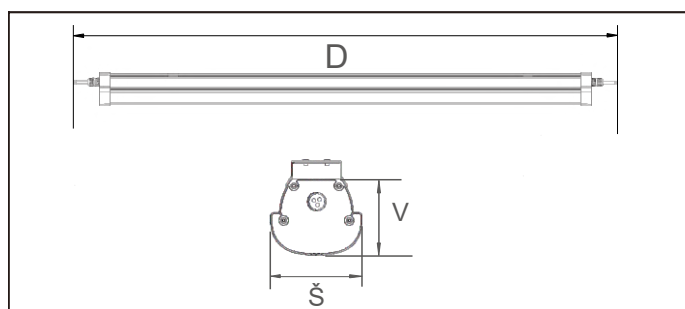


Model	Výkon	Napájanie	Lumen	CRI	IP	Rozmery
GOLI30QE2H-BO	30W	220~240V	4800LM	>80	IP66	600*122*102mm
GOLI40QE4H-BO	40W	220~240V	6400LM	>80	IP66	1200*122*102mm
GOLI60QE4H-BO	60W	220~240V	9600LM	>80	IP66	1200*122*102mm
GOLI80QE4H-BO	80W	220~240V	12800LM	>80	IP66	1200*122*102mm
GOLI80QE5H-BO	80W	220~240V	12800LM	>80	IP66	1500*122*102mm
GOLI120QE4H-BS	120W	100~277V	19200LM	>80	IP66	1200*122*102mm
GOLI120QE5H-BS	120W	100~277V	19200LM	>80	IP66	1500*122*102mm
GOLI150QE5H-BS	150W	100~277V	24000LM	>80	IP66	1500*122*102mm





Balenie

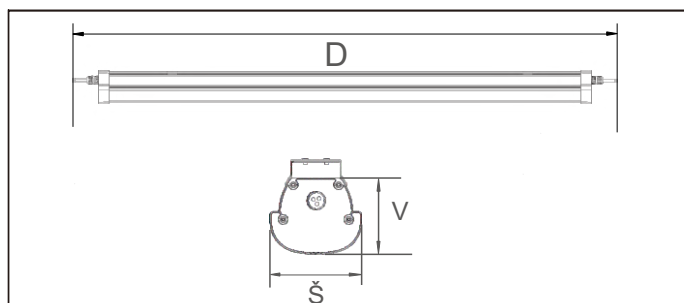

Model	D*Š*V (mm)	Vnútorná krabica (mm)			ks / krabica	Vonkajšia krabica (mm)			ks / krabica	Netto váha	brutto váha
GOLI30QE2H-BO	600*122*102	780	120	100	1	790	250	320	6	10.80	13.00
GOLI40QE4H-BO	1200*122*102	1380	120	100	1	1390	250	320	6	17.88	20.50
GOLI60QE4H-BO	1200*122*102	1380	120	100	1	1390	250	320	6	17.88	20.50
GOLI80QE4H-BO	1200*122*102	1380	120	100	1	1390	250	320	6	17.88	20.50
GOLI80QE5H-BO	1500*122*102	1680	120	100	1	1690	250	220	4	16.40	17.00
GOLI120QE4H-BS	1200*122*102	1380	120	100	1	1390	250	320	6	17.88	20.50
GOLI120QE5H-BS	1500*122*102	1680	120	100	1	1690	250	220	4	16.40	17.00
GOLI150QE5H-BS	1500*122*102	1680	120	100	1	1690	250	220	4	16.40	17.00

