



LM 79

LM 80

TM 21

ASYMETRICKÁ OPTIKA



Vlastnosti

Telo: Hliníkový výlisok

Tepelná vodivosť: 96 W/m·K

Led: Philips

CRI: Ra>70

CCT: 3000-5700K (voliteľné pri objednávke)

SDCM: <6

Účinník: >0.95

THD: <15

Driver: Meanwell

Efektivita drivera: >93%

Ochrana: OTP, OCP, OVP, SCP

Ochrana pred prepätím: 6KV

Krytie: IP66


Mechanická odolnosť: IK08&IK10

Napájanie: 100-277V, 50/60Hz

Prevádzková teplota: -40~50 °C

TM21: L90B10>50,000H




Životnosť: 50,000h

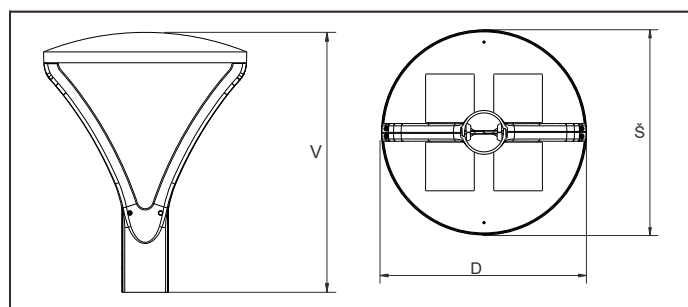

Ovládanie

PWM · DALI · 0/1~10V

Optiky



170 lm/w

5 ROČNÁ ZÁRUKA

Meanwell Driver

Philips LED

Model	Výkon	Napájanie	Lumen	CRI	IP	Rozmery
PL030HE1H-PM	30W	100~277V	5100LM	>70	IP66	D422*Š422*V539MM
PL040HE1H-PM	40W	100~277V	6800LM	>70	IP66	D422*Š422*V539MM
PL060HE1H-PM	60W	100~277V	9600LM	>70	IP66	D422*Š422*V539MM
PL090HE1H-PM	90W	100~277V	13500LM	>70	IP66	D422*Š422*V539MM






SYMETRICKÁ OPTIKA



Vlastnosti


Telo: Hliníkový výlisok
 Tepelná vodivosť: 96 W/m·K
 Led: Philips
 CRI: Ra>70
 CCT: 3000-5700K (voliteľné pri objednávke)
 SDCM: <6
 Účinník: >0.95
 THD: <15
 Driver: Meanwell
 Efektivita drivera: >93%
 Ochrana: OTP, OCP, OVP, SCP
 Ochrana pred prepätím: 6KV
 Krytie: IP66
 Mechanická odolnosť: IK08&IK10
 Napájanie: 100-277V, 50/60Hz
 Prevádzková teplota: -40~50 °C
 TM21: L90B10>50,000H
 Životnosť: 50,000h

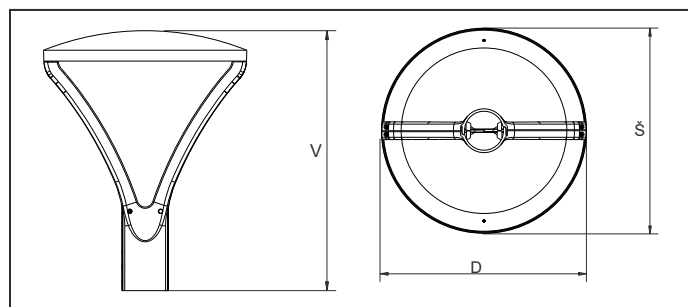

Ovládanie

PWM · DALI · 0/1~10V

Optiky



150lm/w

5 ROČNÁ ZÁRUKA

Meanwell Driver

Philips LED

Model	Výkon	Napájanie	Lumen	CRI	IP	Rozmery
PL030HEGH-PM	30W	100~277V	4500LM	>70	IP66	D422*Š422*V539MM
PL040HEGH-PM	40W	100~277V	6000LM	>70	IP66	D422*Š422*V539MM
PL060HEGH-PM	60W	100~277V	9000LM	>70	IP66	D422*Š422*V539MM
PL090HEGH-PM	90W	100~277V	13500LM	>70	IP66	D422*Š422*V539MM

