



- Špeciálne svietidlá do čistých priestorov ( ISO trieda 8 )
- Vysoké krytie zabezpečuje ochranu pred preniknutím prachu a baktérií

## VLASTNOSTI PRODUKTU

**Výkon svietidla** 25.9W, 32.4W, 32.5W, 33.8W, 38.4W,  
41.8W, 42.5W, 42.8W, 48.5W, 49.6W,  
56.6W, 60W, 65.4W, 72W, 89W, 94.9W

**Svetelný tok** 3322lm, 4060lm, 4332lm, 4429lm,  
4691lm, 5480lm, 5537lm, 5776lm,  
6137lm, 6485lm, 6644lm, 7671lm,  
8858lm, 9205lm, 11506lm, 12273lm

**Efektivita** 115 lm/W - 135 lm/W

**Teplota svetla** 3000K, 4000K

**Uhol vyžarovania** 100°

**UGR index** <19, <22

**CRI index** >80, >90

**Životnosť** 75000h

**Napájacie napätie** 220-240 V/50-60 Hz AC

**Stmievateľnosť** DALI

**Možnosti montáže** Stropná, Zapustená


**Materiál** Oceľ

**Farba** BIELA, RAL: 9016

**Záruka** 5 rokov



## VYŽAROVACIA KRIVKA

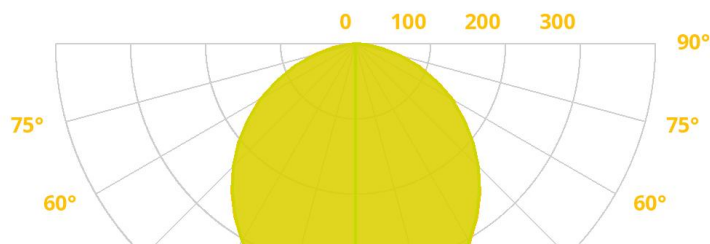



## DOSTUPNÉ VARIANTY

Interný kód	Výkon	Lumen	Teplota	CRI	IP krytie	Farba	Optika	Ovládanie	Rozmery (cm)
HSR1100840	25,9W	3322lm	4000K	>80	IP65	BIELA, RAL: 9016	100°		D 59,5 x Š 59,5 x V 8,5
HSR1500840	32,4W	4332lm	4000K	>80	IP65	BIELA, RAL: 9016	100°		D 59,5 x Š 59,5 x V 8,5
HSR3800840	32,5W	4060lm	4000K	>80	IP65	BIELA, RAL: 9016	100°		D 59,5 x Š 59,5 x V 7,5
HSR2x1100840	33,8W	4429lm	4000K	>80	IP65	BIELA, RAL: 9016	100°		D 59,5 x Š 59,5 x V 8,5
HSR2x2200840	33,8W	4429lm	4000K	>80	IP65	BIELA, RAL: 9016	100°		D 119,5 x Š 29,5 x V 8,5
HSR4400840D	38,4W	4691lm	4000K	>80	IP65	BIELA, RAL: 9016	100°	DALI	D 59,5 x Š 59,5 x V 7,5
HSR4400840	38,4W	4691lm	4000K	>80	IP65	BIELA, RAL: 9016	100°		D 59,5 x Š 59,5 x V 7,5
HSR2x2700840	41,8W	5537lm	4000K	>80	IP65	BIELA, RAL: 9016	100°		D 149,5 x Š 29,5 x V 8,5
HSR4x1500830	42,5W	5480lm	3000K	>90	IP65	BIELA, RAL: 9016	100°		D 59,5 x Š 59,5 x V 8,5
HSR4x1500D152830	42,8W	5776lm	3000K	>90	IP65	BIELA, RAL: 9016	100°		D 59,5 x Š 59,5 x V 8,5
HSR4x1500840	42,8W	5776lm	4000K	>90	IP65	BIELA, RAL: 9016	100°		D 59,5 x Š 59,5 x V 8,5
HSR4x1500D152840	42,8W	5776lm	4000K	>90	IP65	BIELA, RAL: 9016	100°		D 59,5 x Š 59,5 x V 8,5
HSR2x3000840	48,5W	6137lm	4000K	>80	IP65	BIELA, RAL: 9016	100°		D 119,5 x Š 29,5 x V 8,5
HSR3x2200840	49,6W	6644lm	4000K	>80	IP65	BIELA, RAL: 9016	100°		D 119,5 x Š 59,5 x V 8,5
HSR6000840	56,6W	6485lm	4000K	>80	IP65	BIELA, RAL: 9016	100°		D 59,5 x Š 59,5 x V 7,5
HSR2x3800840	60W	7671lm	4000K	>80	IP65	BIELA, RAL: 9016	100°		D 149,5 x Š 29,5 x V 8,5



## HERMETICUS



Interný kód	Výkon	Lumen	Teplota	CRI	IP krytie	Farba	Optika	Ovládanie	Rozmery (cm)
HSR4x2200840	65,4W	8858lm	4000K	>80	IP65	BIELA, RAL: 9016	100°		D 119,5 x Š 59,5 x V 8,5
HSR2x4300840	72W	9205lm	4000K	>80	IP65	BIELA, RAL: 9016	100°		D 119,5 x Š 29,5 x V 8,5
HSR3x3000840	72W	9205lm	4000K	>80	IP65	BIELA, RAL: 9016	100°		D 119,5 x Š 59,5 x V 8,5
HSR2x5500840	89W	11506lm	4000K	>80	IP65	BIELA, RAL: 9016	100°		D 149,5 x Š 29,5 x V 8,5
HSR4x3000840	94,9W	12273lm	4000K	>80	IP65	BIELA, RAL: 9016	100°		D 119,5 x Š 59,5 x V 8,5

