




- Kompaktné difúzne svietidlo určené pre montáž do 3-okruhových líšt. Dostupné 2 veľkostiach, v bielej a čiernej farbe. Použitie - vďaka variabilite svietidla je vhodné najmä na difúzne osvetlenie komerčných aj rezidenčných priestorov (chodby, knižnice, galérie, predajne).

VLASTNOSTI PRODUKTU



Výkon svietidla	16W, 30W
Svetelný tok	1760lm, 3300lm
Efektivita	110 lm/W
Teplota svetla	3000-4000K
Uhol vyžarovania	110°
IP krytie	IP20
CRI index	>80
Životnosť	35000h
Napájacie napätie	220-240V/50-60Hz
Stmievateľnosť	Zap./Vyp.
Možnosti montáže	Lištový systém
Materiál	ALUMINIUM/PC
Farba	BIELA, RAL: 9016, ČIERNA, RAL: 9005
Záruka	5 rokov

VYŽAROVACIA KRIVKA

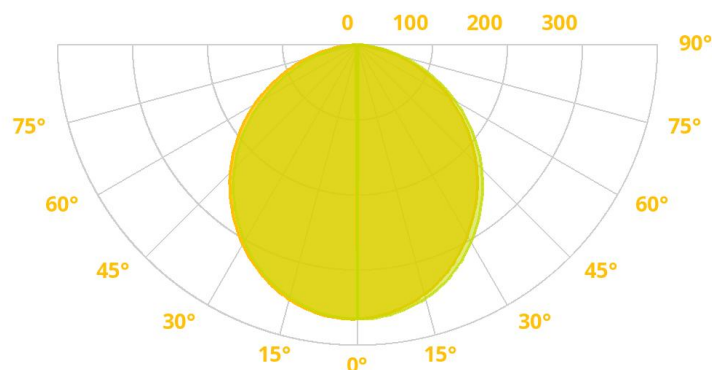



DOSTUPNÉ VARIANTY

Interný kód	Výkon	Lumen	Teplota	CRI	IP krytie	Farba	Optika	Ovládanie	Rozmery (cm)
JOJO-16W-1760-34K-W	16W	1760lm	3000-4000K	>80	IP20	BIELA, RAL: 9016	110°	Zap./Vyp.	D 65 x Š 3,5 x V 5,5
JOJO-16W-1760-34K-B	16W	1760lm	3000-4000K	>80	IP20	ČIERNA, RAL: 9005	110°	Zap./Vyp.	D 65 x Š 3,5 x V 5,5
JOJO-30W-3300-34K-B	30W	3300lm	3000-4000K	>80	IP20	ČIERNA, RAL: 9005	110°	Zap./Vyp.	D 121 x Š 3,5 x V 5,5
JOJO-30W-3300-34K-W	30W	3300lm	3000-4000K	>80	IP20	BIELA, RAL: 9016	110°	Zap./Vyp.	D 121 x Š 3,5 x V 5,5

