




II 2G Ex db mb IIB T4 Gb
II 2D Ex tb IIIC T(95°C) Db

Vlastnosti


Telo: Hliník
Tepelná vodivosť: 226 W/m·K
Led: CREE 3030
CRI: Ra>70
CCT: 5000K
SDCM: <6
Účinník: >0.95
THD: <15
Driver: Meanwell
Efektivita drivera: >93%
Ochrana: OTP, OCP, OVP, SCP
Ochrana pred prepätím: 6KV
Krytie: IP66
Mechanická odolnosť: IK08
Napájanie: 100-277V, 50/60Hz
Prevádzková teplota: -40~65°C
TM21: L80B10>50,000H
Životnosť: 50,000H

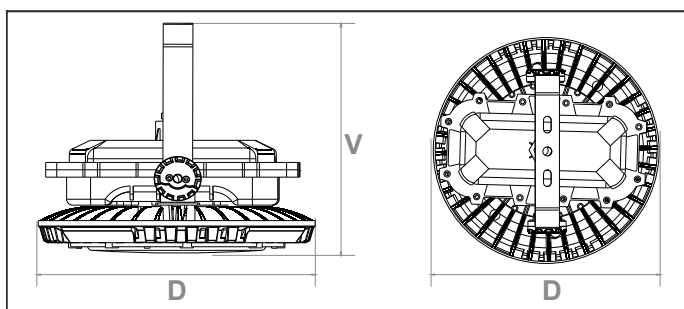

Funkcie

ZigBee PWM 0/1~10V Micro-wave

Optiky



150lm/w

5 ROČNÁ ZÁRUKA

Meanwell Driver


Cree LED

Model	Výkon	Napájanie	Lumen	CRI	IP	Rozmery
KORZAR-60W	60W	100~277V	9600LM	>80	IP66	354*312mm
KORZAR-80W	80W	100~277V	12800LM	>80	IP66	354*312mm
KORZAR-100W	100W	100~277V	16000LM	>80	IP66	354*312mm
KORZAR-120W	120W	100~277V	18000LM	>80	IP66	354*312mm
KORZAR-150W	150W	100~277V	22500LM	>80	IP66	354*312mm
KORZAR-200W	200W	100~277V	28000LM	>80	IP66	354*312mm





Balenie

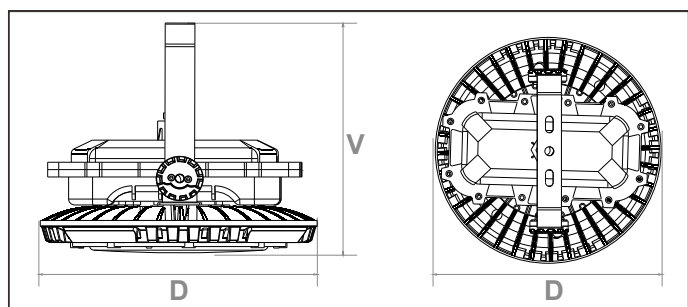

Svietidlo

Model	Rozmery (mm)	Vonkajšia krabica (mm)			ks / krabica	Svietidlo	
		D	Š	V		Netto(kg)	Brutto(kg)
KORZAR-60W	354*312	435	415	270	1	8.50	9.30
KORZAR-80W	354*312	435	415	270	1	8.50	9.30
KORZAR-100W	354*312	435	415	270	1	8.50	9.30
KORZAR-120W	354*312	435	415	270	1	8.50	9.30
KORZAR-150W	354*312	435	415	270	1	8.50	9.30
KORZAR-200W	354*312	435	415	270	1	8.50	9.30

