




VLASTNOSTI PRODUKTU

Výkon svietidla	25W, 32W
Svetelný tok	2250-2900lm
Teplota svetla	3000K, 4000K
Uhol vyžarovania	15°, 24°, 36°
CRI index	>90
Životnosť	50000h
Napájacie napätie	220-240V/50-60Hz, N/A
Stmievateľnosť	DALI/Push
Možnosti montáže	Lištový systém
Materiál	ACRYLIC,ALUMINIUM/PMMA
Farba	BIELA, RAL: 9003, TRANSPARENTNÁ, ČIERNA, RAL: 9005
Záruka	5 rokov



VYŽAROVACIA KRIVKA

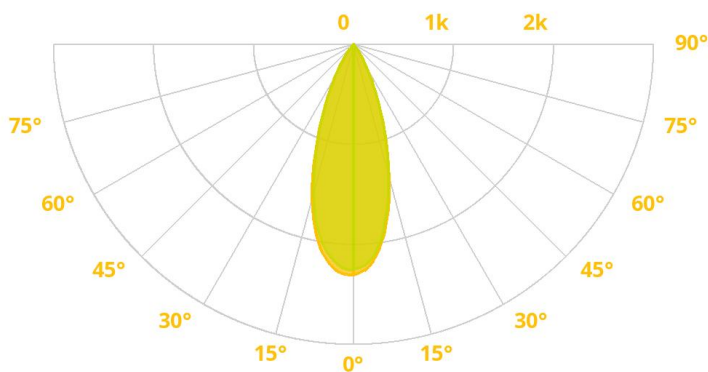



DOSTUPNÉ VARIANTY

Interný kód	Výkon	Lumen	Teplota	CRI	IP krytie	Farba	Optika	Ovládanie	Rozmery (cm)
U02209117	-	-	-	-	IP20	TRANSPARENTNÁ	15°		D 8 x Š 8 x V 4
U02209128	-	-	-	-	IP20	TRANSPARENTNÁ	24°		D 8 x Š 8 x V 4
U02209190	25W	2250-2900lm	3000K	>90	IP20	BIELA, RAL: 9003	36°		D 23 x Š 20 x V 12
U02209162	25W	2250-2900lm	4000K	>90	IP20	BIELA, RAL: 9003	36°		D 23 x Š 20 x V 12
U02209105	25W	2250-2900lm	3000K	>90	IP20	ČIERNA, RAL: 9005	36°		D 23 x Š 20 x V 12
U02209155	25W	2250-2900lm	4000K	>90	IP20	ČIERNA, RAL: 9005	36°		D 23 x Š 20 x V 12
U02209187	32W	2250-2900lm	3000K	>90	IP20	BIELA, RAL: 9003	36°	DALI/Push	D 23 x Š 20 x V 12
U02209110	32W	2250-2900lm	4000K	>90	IP20	BIELA, RAL: 9003	36°	DALI/Push	D 23 x Š 20 x V 12
U02209171	32W	2250-2900lm	3000K	>90	IP20	ČIERNA, RAL: 9005	36°	DALI/Push	D 23 x Š 20 x V 12
U02209122	32W	2250-2900lm	4000K	>90	IP20	ČIERNA, RAL: 9005	36°	DALI/Push	D 23 x Š 20 x V 12





OBRÁZKY PRODUKTU

