



VLASTNOSTI PRODUKTU

Výkon svietidla 25W, 32W, 36W

Svetelný tok 2250-2900lm, 2840-4860lm

Efektivita 79 lm/W

Teplota svetla 3000K, 4000K

Uhol vyžarovania 15°, 24°, 36°, 38°

IP krytie IP20

CRI index >90

Životnosť 50000h

Napájacie napätie 220-240V/50-60Hz, N/A

Stmievateľnosť DALI/Push, Zap./Vyp.

Možnosti montáže Lištový systém


Materiál ACRYLIC,ALUMINIUM/PMMA,Hliník, PMMA

Farba BIELA, RAL: 9003, TRANSPARENTNÁ,
ČIERNA, RAL: 9005, Čierna, RAL: 9005

Záruka 5 rokov



VYŽAROVACIA KRIVKA

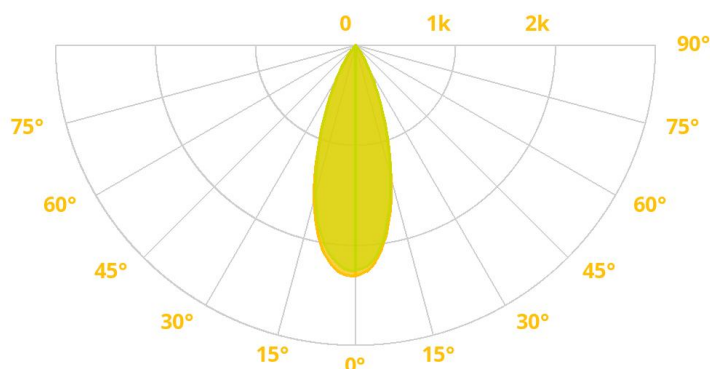



DOSTUPNÉ VARIANTY

Interný kód	Výkon	Lumen	Teplota	CRI	IP krytie	Farba	Optika	Ovládanie	Rozmery (cm)
U02209117	-	-	-	-	IP20	TRANSPARENTNÁ	15°		D 8 x Š 8 x V 4
U02209128	-	-	-	-	IP20	TRANSPARENTNÁ	24°		D 8 x Š 8 x V 4
U02209190	25W	2250-2900lm	3000K	>90	IP20	BIELA, RAL: 9003	36°		D 23 x Š 20 x V 12
U02209162	25W	2250-2900lm	4000K	>90	IP20	BIELA, RAL: 9003	36°		D 23 x Š 20 x V 12
U02209105	25W	2250-2900lm	3000K	>90	IP20	ČIERNA, RAL: 9005	36°		D 23 x Š 20 x V 12
U02209155	25W	2250-2900lm	4000K	>90	IP20	ČIERNA, RAL: 9005	36°		D 23 x Š 20 x V 12
U02209187	32W	2250-2900lm	3000K	>90	IP20	BIELA, RAL: 9003	36°	DALI/Push	D 23 x Š 20 x V 12
U02209110	32W	2250-2900lm	4000K	>90	IP20	BIELA, RAL: 9003	36°	DALI/Push	D 23 x Š 20 x V 12
U02209171	32W	2250-2900lm	3000K	>90	IP20	ČIERNA, RAL: 9005	36°	DALI/Push	D 23 x Š 20 x V 12
U02209122	32W	2250-2900lm	4000K	>90	IP20	ČIERNA, RAL: 9005	36°	DALI/Push	D 23 x Š 20 x V 12
U022091901	36W	2840-4860lm	3000K	>90	IP20	Čierna, RAL: 9005	38°	Zap./Vyp.	D 10 x Š 9,5 x V 9,5





OBRÁZKY PRODUKTU

