




- Stropné svietidlo LENA je vyrobené z plastu a kovu. Využíva vysoko úspornú LED SMD technológiu a ponúkame ho v niekoľkých výkonnostných variantoch. Vďaka vyššiemu krytiu IP44 je výrobok odolnejší proti vlhkosti a možno ho umiestniť aj do exteriérov na strop alebo stenu. Svietidlo je vybavené HF senzorom pohybu s uhlom pokrytia celých 360° a dosahom až 9 metrov pri montážnej výške 2,5 m.

VLASTNOSTI PRODUKTU

| | |
|-------------------|--------------------|
| Výkon svietidla | 14W, 24W |
| Svetelný tok | 980lm, 1800lm |
| Efektivita | 70 lm/W |
| Teplota svetla | 4000K |
| Uhol vyžarovania | 110° |
| CRI index | >80 |
| Životnosť | 30000h |
| Napájacie napätie | 220-240V/50-60Hz |
| Stmievateľnosť | Pohybový snímač HF |
| Možnosti montáže | Nástenná, Stropná |
| Materiál | Plast/kov |
| Farba | Biela |
| Záruka | 2 roky |



VYŽAROVACIA KRIVKA

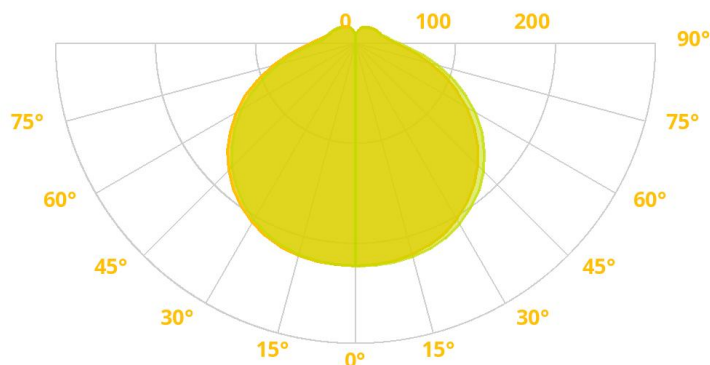



DOSTUPNÉ VARIANTY

| Interný kód | Výkon | Lumen | Teplota | CRI | IP krytie | Farba | Optika | Ovládanie | Rozmery (cm) |
|-----------------|-------|--------|---------|-----|-----------|-------|--------|--------------------|-------------------------|
| PL8590849530414 | 14W | 980lm | 4000K | >80 | IP44 | Biela | 110° | Pohybový snímač HF | D 25,7 x Š 25,7 x V 6,5 |
| PL8590849528046 | 24W | 1800lm | 4000K | >80 | IP44 | Biela | 110° | Pohybový snímač HF | D 34 x Š 34 x V 6,5 |

