



VLASTNOSTI PRODUKTU

Výkon svietidla 21W, 32W

Svetelný tok 2415-3680lm, 3680lm

Teplota svetla 3000K

Uhol vyžarovania 160°

Životnosť 50000h

Napájacie napätie 220-240V/50-60Hz


Stmievateľnosť DALI, PUSH

Možnosti montáže Stropná

Materiál ALUMINIUM/PMMA

Farba BIELA, RAL: 9016, ČIERNA, RAL: 9005

Záruka 5 rokov

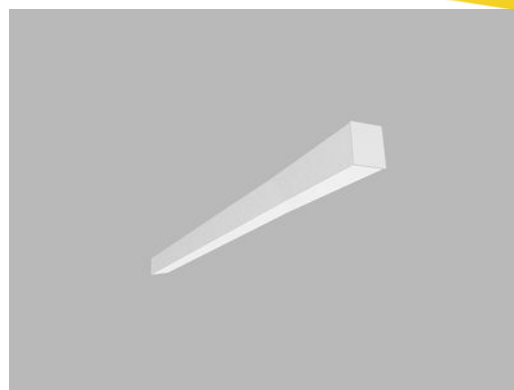



DOSTUPNÉ VARIANTY

Interný kód	Výkon	Lumen	Teplota	CRI	IP krytie	Farba	Optika	Ovládanie	Rozmery (cm)
U02200664	21W	2415-3680lm	3000K	>80	IP20	BIELA, RAL: 9016	160°		D 125 x Š 10 x V 13
U02200657	21W	2415-3680lm	3000K	>80	IP20	ČIERNA, RAL: 9005	160°		D 125 x Š 10 x V 13
U02200636	32W	3680lm	3000K	>80	IP20	BIELA, RAL: 9016	160°	DALI	D 125 x Š 10 x V 13
U02200688	32W	3680lm	3000K	>80	IP20	BIELA, RAL: 9016	160°	PUSH	D 125 x Š 10 x V 13
U02200627	32W	3680lm	3000K	>80	IP20	ČIERNA, RAL: 9005	160°	DALI	D 125 x Š 10 x V 13
U02200612	32W	3680lm	3000K	>80	IP20	ČIERNA, RAL: 9005	160°	PUSH	D 125 x Š 10 x V 13

