




VLASTNOSTI PRODUKTU

Výkon svietidla	21W, 32W
Svetelný tok	2415-3680lm, 3680lm, 4480lm
Efektivita	140 lm/W
Teplota svetla	3000K, 3000-4000K
Uhol vyžarovania	80°, 160°
IP krytie	IP20
CRI index	>80, >90
Životnosť	50000h
Napájacie napätie	220-240V/50-60Hz
Stmievateľnosť	DALI, DALI/PUSH, PUSH
Možnosti montáže	Stropná
Materiál	ALUMINIUM/PMMA
Farba	BIELA, RAL: 9016, ČIERNA, RAL: 9005, Čierna
Záruka	5 rokov



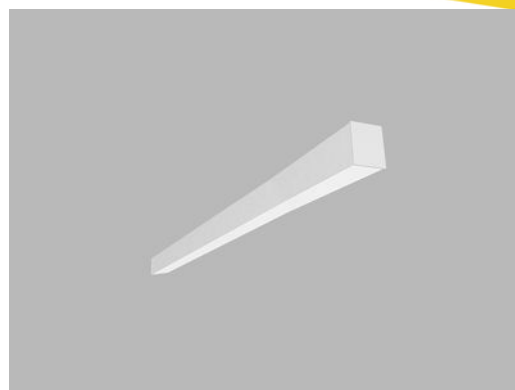

DOSTUPNÉ VARIANTY

Interný kód	Výkon	Lumen	Teplota	CRI	IP krytie	Farba	Optika	Ovládanie	Rozmery (cm)
U02200664	21W	2415-3680lm	3000K	>80	IP20	BIELA, RAL: 9016	160°		D 125 x Š 10 x V 13
U02200657	21W	2415-3680lm	3000K	>80	IP20	ČIERNA, RAL: 9005	160°		D 125 x Š 10 x V 13
U02200636	32W	3680lm	3000K	>80	IP20	BIELA, RAL: 9016	160°	DALI	D 125 x Š 10 x V 13
U02200688	32W	3680lm	3000K	>80	IP20	BIELA, RAL: 9016	160°	PUSH	D 125 x Š 10 x V 13
U02200627	32W	3680lm	3000K	>80	IP20	ČIERNA, RAL: 9005	160°	DALI	D 125 x Š 10 x V 13
U02200612	32W	3680lm	3000K	>80	IP20	ČIERNA, RAL: 9005	160°	PUSH	D 125 x Š 10 x V 13
U02200639	32W	4480lm	3000-4000K	>90	IP20	Čierna	80°	DALI/PUSH	D 120 x Š 6,5 x V 8,5



LINA 120 P



OBRÁZKY PRODUKTU

