



VLASTNOSTI PRODUKTU

Výkon svietidla 37W, 49W

Svetelný tok 4255-5635lm, 5635lm

Teplota svetla 3000K

Uhol vyžarovania 160°

Životnosť 50000h

Napájacie napätie 220-240V/50-60Hz


Stmievateľnosť DALI, PUSH

Možnosti montáže Stropná


Materiál ALUMINIUM/PMMA

Farba BIELA, RAL: 9016, ČIERNA, RAL: 9005

Záruka 5 rokov

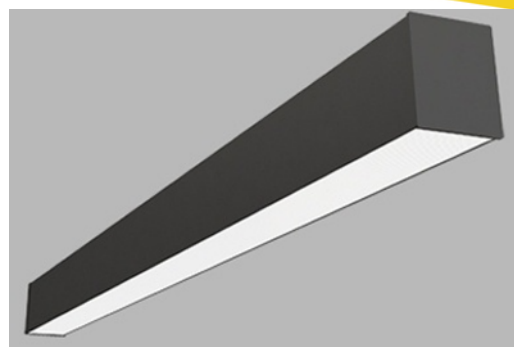

VYŽAROVACIA KRIVKA

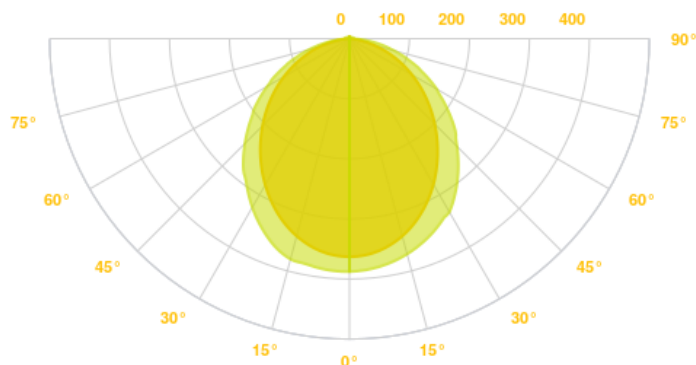



DOSTUPNÉ VARIANTY

Interný kód	Výkon	Lumen	Teplota	CRI	IP krytie	Farba	Optika	Ovládanie	Rozmery (cm)
U02200831	37W	4255-5635lm	3000K	>80	IP20	BIELA, RAL: 9016	160°		D 155 x Š 10 x V 13
U02200887	37W	4255-5635lm	3000K	>80	IP20	ČIERNA, RAL: 9005	160°		D 155 x Š 10 x V 13
U02200885	49W	5635lm	3000K	>80	IP20	BIELA, RAL: 9016	160°	DALI	D 155 x Š 10 x V 13
U02200872	49W	5635lm	3000K	>80	IP20	BIELA, RAL: 9016	160°	PUSH	D 155 x Š 10 x V 13
U02200877	49W	5635lm	3000K	>80	IP20	ČIERNA, RAL: 9005	160°	DALI	D 155 x Š 10 x V 13
U02200884	49W	5635lm	3000K	>80	IP20	ČIERNA, RAL: 9005	160°	PUSH	D 155 x Š 10 x V 13

