



VLASTNOSTI PRODUKTU

Výkon svietidla 18W, 24W

Svetelný tok 2070-2760lm, 2760lm

Teplota svetla 3000K

Uhol vyžarovania 160°

Životnosť 50000h

Napájacie napätie 220-240V/50-60Hz


Stmievateľnosť DALI, PUSH

Možnosti montáže Stropná

Materiál ALUMINIUM/PMMA

Farba BIELA, RAL: 9016, ČIERNA, RAL: 9005

Záruka 5 rokov

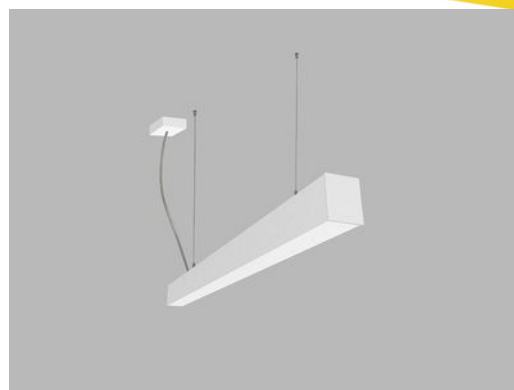



DOSTUPNÉ VARIANTY

Interný kód	Výkon	Lumen	Teplota	CRI	IP krytie	Farba	Optika	Ovládanie	Rozmery (cm)
U02200505	18W	2070-2760lm	3000K	>80	IP20	BIELA, RAL: 9016	160°		D 94 x Š 10 x V 13
U02200527	18W	2070-2760lm	3000K	>80	IP20	ČIERNA, RAL: 9005	160°		D 94 x Š 10 x V 13
U02200573	24W	2760lm	3000K	>80	IP20	BIELA, RAL: 9016	160°	DALI	D 94 x Š 10 x V 13
U02200523	24W	2760lm	3000K	>80	IP20	BIELA, RAL: 9016	160°	PUSH	D 94 x Š 10 x V 13
U02200536	24W	2760lm	3000K	>80	IP20	ČIERNA, RAL: 9005	160°	DALI	D 94 x Š 10 x V 13
U02200577	24W	2760lm	3000K	>80	IP20	ČIERNA, RAL: 9005	160°	PUSH	D 94 x Š 10 x V 13

