




VLASTNOSTI PRODUKTU

Výkon svietidla	18W, 24W
Svetelný tok	2070-2760lm, 2760lm, 3360lm
Efektivita	140 lm/W
Teplota svetla	3000K, 3000-4000K
Uhol vyžarovania	80°, 160°
IP krytie	IP20
CRI index	>80, >90
Životnosť	50000h
Napájacie napätie	220-240V/50-60Hz
Stmievateľnosť	DALI, DALI/PUSH, PUSH
Možnosti montáže	Stropná
Materiál	ALUMINIUM/PMMA
Farba	BIELA, RAL: 9016, ČIERNA, RAL: 9005
Záruka	5 rokov



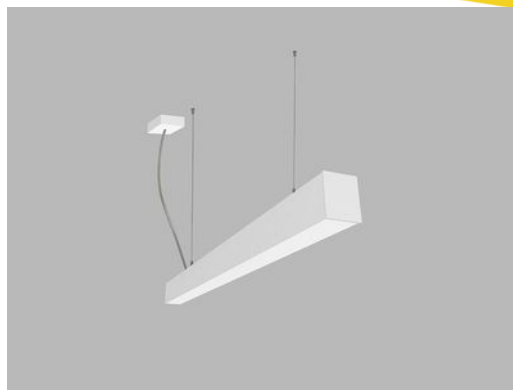

DOSTUPNÉ VARIANTY

Interný kód	Výkon	Lumen	Teplota	CRI	IP krytie	Farba	Optika	Ovládanie	Rozmery (cm)
U02200505	18W	2070-2760lm	3000K	>80	IP20	BIELA, RAL: 9016	160°		D 94 x Š 10 x V 13
U02200527	18W	2070-2760lm	3000K	>80	IP20	ČIERNA, RAL: 9005	160°		D 94 x Š 10 x V 13
U02200573	24W	2760lm	3000K	>80	IP20	BIELA, RAL: 9016	160°	DALI	D 94 x Š 10 x V 13
U02200523	24W	2760lm	3000K	>80	IP20	BIELA, RAL: 9016	160°	PUSH	D 94 x Š 10 x V 13
U02200536	24W	2760lm	3000K	>80	IP20	ČIERNA, RAL: 9005	160°	DALI	D 94 x Š 10 x V 13
U02200577	24W	2760lm	3000K	>80	IP20	ČIERNA, RAL: 9005	160°	PUSH	D 94 x Š 10 x V 13
U02200539	24W	3360lm	3000-4000K	>90	IP20	ČIERNA, RAL: 9005	80°	DALI/PUSH	D 90 x Š 6,5 x V 8,5

