





VLASTNOSTI PRODUKTU

Výkon svietidla	32W, 40W
Svetelný tok	4000lm, 5000lm
Efektivita	125 lm/W
Teplota svetla	4000K
Uhol vyžarovania	100°
CRI index	>80
Životnosť	50000h
Napájacie napätie	220-240V/50-60Hz
Možnosti montáže	Stropná, Závesná
Materiál	Hliník/Polykarbonát
Farba	Biela, Čierna
Záruka	5 rokov

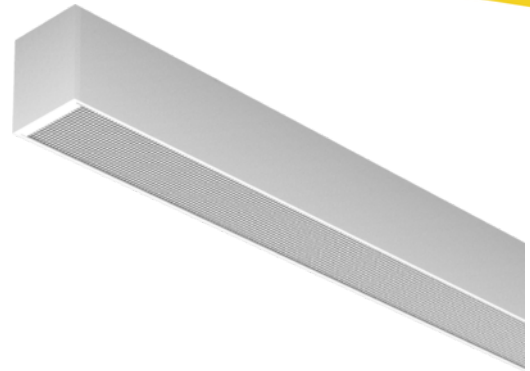

VYŽAROVACIA KRIVKA

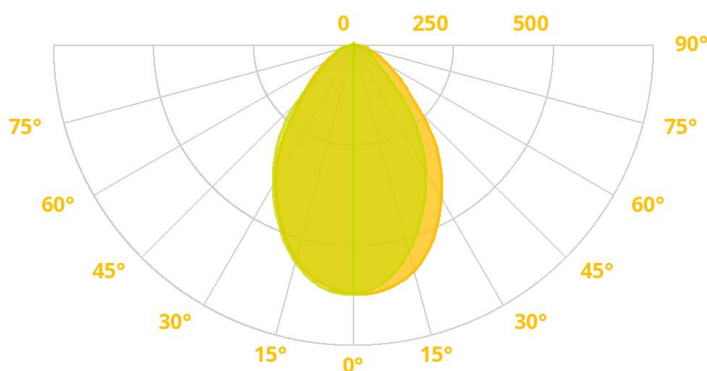



DOSTUPNÉ VARIANTY

Interný kód	Výkon	Lumen	Teplota	CRI	IP krytie	Farba	Optika	Ovládanie	Rozmery (cm)
LINEARIS-3H-32W-4000-4K-W-12050	32W	4000lm	4000K	>80	IP40	Biela	100°		D 120 x Š 50 x V 70
LINEARIS-3H-32W-4000-4K-B-12050	32W	4000lm	4000K	>80	IP40	Čierna	100°		D 120 x Š 50 x V 70
LINEARIS-3H-40W-5000-4K-W-15050	40W	5000lm	4000K	>80	IP40	Biela	100°		D 150 x Š 50 x V 70
LINEARIS-3H-40W-5000-4K-B-15050	40W	5000lm	4000K	>80	IP40	Čierna	100°		D 150 x Š 50 x V 70



LINEARIS-3H



OBRÁZKY PRODUKTU

