



VLASTNOSTI PRODUKTU

Výkon svietidla 24W, 26W, 30W, 32W, 40W

Svetelný tok 3250lm, 3380lm, 3600lm, 3840lm, 4000lm, 4160lm, 4800lm, 5000lm

Efektivita 120 lm/W - 160 lm/W

Teplota svetla 3000-4000K, 4000K

Uhol vyžarovania 100°

IP krytie IP40

CRI index >80

Životnosť 50000h

Napájacie napätie 220-240V/50-60Hz


Stmievateľnosť DALI, Zap./Vyp.

Možnosti montáže Stropná, Závesná


Materiál Hliník/Polykarbonát

Farba Biela, Čierna

Záruka 5 rokov

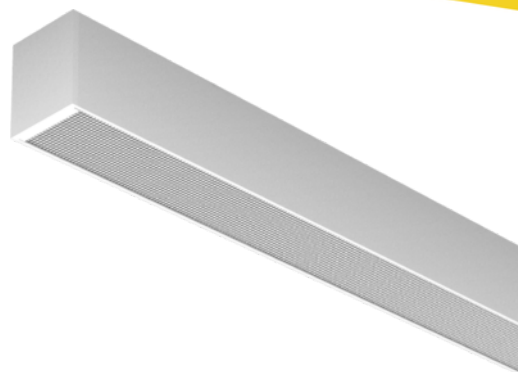

VÝŽAROVACIA KRIVKA

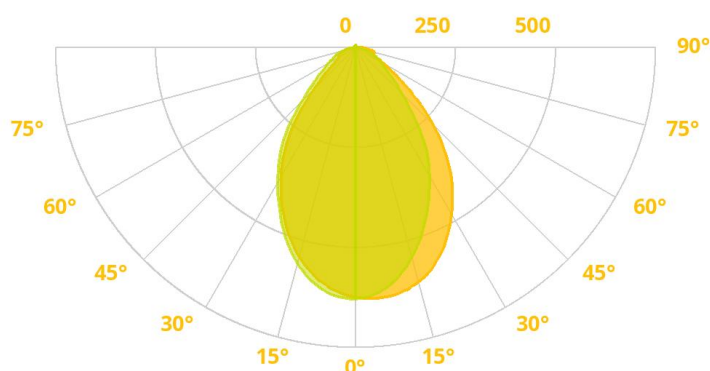



DOSTUPNÉ VARIANTY

Interný kód	Výkon	Lumen	Teplota	CRI	IP krytie	Farba	Optika	Ovládanie	Rozmery (cm)
LINEARIS-3H-24W-3840-B-RLD	24W	3840lm	4000K	>80	IP40	Čierna	100°	DALI	D 114,7 x Š 50 x V 73
LINEARIS-3H-24W-3840-B-RL	24W	3840lm	4000K	>80	IP40	Čierna	100°	Zap./Vyp.	D 114,7 x Š 50 x V 73
LINEARIS-3H-26W-3250-CCT-B-12050-MD	26W	3250lm	3000-4000K	>80	IP40	Čierna	100°	DALI	D 120 x Š 50 x V 73
LINEARIS-3H-26W-3250-CCT-W-12050-MD	26W	3250lm	3000-4000K	>80	IP40	Biela	100°	DALI	D 120 x Š 50 x V 73
LINEARIS-3H-26W-3380-4K-W-12050-ML	26W	3380lm	4000K	>80	IP40	Biela	100°	Zap./Vyp.	D 120 x Š 50 x V 73
LINEARIS-3H-26W-3250-4K-B-12050-ML	26W	3250lm	4000K	>80	IP40	Čierna	100°	Zap./Vyp.	D 120 x Š 50 x V 73
LINEARIS-3H-30W-3600-4K-W-12050-O	30W	3600lm	4000K	>80	IP40	Biela	100°	Zap./Vyp.	D 120 x Š 50 x V 73
LINEARIS-3H-32W-4000-4K-W-12050-M	32W	4000lm	4000K	>80	IP40	Biela	100°	Zap./Vyp.	D 120 x Š 50 x V 70
LINEARIS-3H-32W-4000-4K-B-12050-M	32W	4000lm	4000K	>80	IP40	Čierna	100°	Zap./Vyp.	D 120 x Š 50 x V 70
LINEARIS-3H-32W-4000-CCT-B-15050-MD	32W	4000lm	3000-4000K	>80	IP40	Čierna	100°	DALI	D 150 x Š 50 x V 73
LINEARIS-3H-32W-4000-CCT-W-15050-MD	32W	4000lm	3000-4000K	>80	IP40	Biela	100°	DALI	D 150 x Š 50 x V 73
LINEARIS-3H-32W-4000-4K-B-15050-ML	32W	4000lm	4000K	>80	IP40	Čierna	100°	Zap./Vyp.	D 150 x Š 50 x V 70
LINEARIS-3H-32W-4160-4K-W-15050-ML	32W	4160lm	4000K	>80	IP40	Biela	100°	Zap./Vyp.	D 150 x Š 50 x V 70



LINEARIS-3H



OBRÁZKY PRODUKTU

