




- Štýlové lineárne svietidlo
- Možnosť spojiť do dlhých línií
- Dostupné príslušenstvo ako rohy, T a + spojky
- Voliteľný DALI driver
- Voliteľná verzia s prepínačom teploty svetla

VLASTNOSTI PRODUKTU

Výkon svietidla	30W, 40W, 50W
Svetelný tok	3600lm, 4800lm, 6000lm, 7200lm
Teplota svetla	4000K
Uhol vyžarovania	110°
Životnosť	50000h
Napájacie napätie	170-240 V/50-60 Hz AC
Stmievateľnosť	Na vyžiadanie
Možnosti montáže	Stropná, Závesná
Materiál	Hliník/Polykarbonát
Farba	Biela,Šedá,Čierna
Záruka	5 rokov

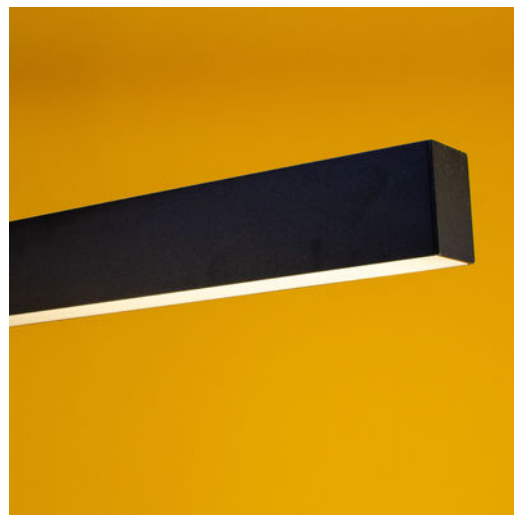



DOSTUPNÉ VARIANTY

Interný kód	Výkon	Lumen	Teplota	CRI	IP krytie	Farba	Optika	Ovládanie	Rozmery (cm)
PLLIN90A30W	30W	3600lm	4000K	>80	IP40	Biela,Šedá,Čierna	110°	Na vyžiadanie	D 90 x Š 5 x V 7
PLLIN120A40W	40W	4800lm	4000K	>80	IP40	Biela,Šedá,Čierna	110°	Na vyžiadanie	D 120 x Š 5 x V 7
PLLIN150A50W	50W	6000lm	4000K	>80	IP40	Biela,Šedá,Čierna	110°	Na vyžiadanie	D 150 x Š 5 x V 7
PLLIN180A50W	50W	7200lm	4000K	>80	IP40	Biela,Šedá,Čierna	110°	Na vyžiadanie	D 180 x Š 5 x V 7





OBRÁZKY PRODUKTU

