




- Štýlové lineárne svietidlo
- Možnosť spojiť do dlhých línií
- Voliteľné HCL - nastaviteľná teplota svetla
- Voliteľný DALI, Casambi, driver
- Možnosť nepriameho osvetlenia

## VLASTNOSTI PRODUKTU

Výkon svietidla	32W
Svetelný tok	4800lm
Efektivita	150 lm/W
Teplota svetla	3000K
Uhol vyžarovania	80°
Životnosť	50000h
Napájacie napätie	220-240V/50-60Hz
Stmievateľnosť	DALI
Možnosti montáže	Stropná, Zapustená, Závesná
Materiál	Hliník/Polykarbonát
Farba	Biela RAL9016/Čierna RAL9005
Záruka	5 rokov

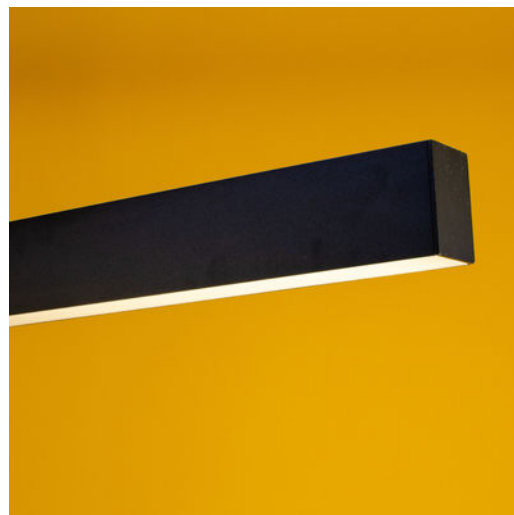

## VYŽAROVACIA KRIVKA





## DOSTUPNÉ VARIANTY

Interný kód	Výkon	Lumen	Teplota	CRI	IP krytie	Farba	Optika	Ovládanie	Rozmery (cm)
PLLINIUS8032WD	32W	4800lm	3000K	>90	IP40	Biela RAL9016/Čierna RAL9005	80°	DALI	D 150 x Š 8 x V
PLLINIUS8032W	32W	4800lm	3000K	>90	IP40	Biela RAL9016/Čierna RAL9005	80°		D 150 x Š 8 x V





## OBRÁZKY PRODUKTU

