



VLASTNOSTI PRODUKTU

Výkon svietidla 12W, 18W

Svetelný tok 1080lm, 1200lm, 1620lm, 1800lm

Teplota svetla 3000K, 4000K

Uhol vyžarovania 160°

Životnosť 30000h

Napájacie napätie 220-240V/50-60Hz

Možnosti montáže Zapustená


Materiál ABS/PMMA

Farba BIELA, RAL: 9016

Záruka 5 rokov



VYŽAROVACIA KRIVKA

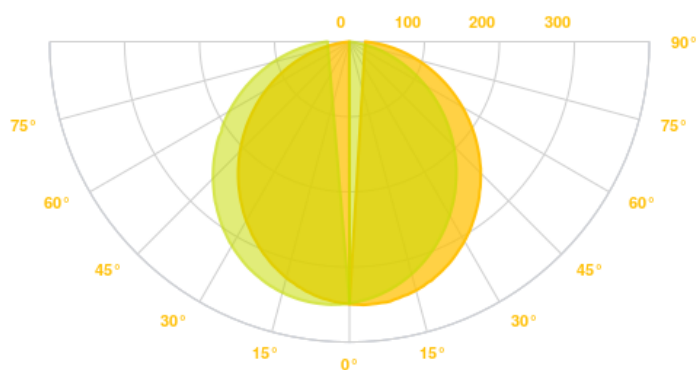



DOSTUPNÉ VARIANTY

Interný kód	Výkon	Lumen	Teplota	CRI	IP krytie	Farba	Optika	Ovládanie	Rozmery (cm)
U02197673	12W	1080lm	3000K	>80	IP20	BIELA, RAL: 9016	160°		D 17,5 x Š 17,5 x V 4
U02197660	12W	1200lm	4000K	>80	IP20	BIELA, RAL: 9016	160°		D 17,5 x Š 17,5 x V 4
U02197613	18W	1620lm	3000K	>80	IP20	BIELA, RAL: 9016	160°		D 23 x Š 23 x V 4
U02197611	18W	1800lm	4000K	>80	IP20	BIELA, RAL: 9016	160°		D 23 x Š 23 x V 4

