




VLASTNOSTI PRODUKTU

Výkon svietidla	6W, 12W, 15W, 18W
Svetelný tok	540lm, 1080lm, 1500lm, 1620lm, 1800lm
Teplota svetla	3000K, 4000K
Uhol vyžarovania	160°
Životnosť	30000h
Napájacie napätie	220-240V/50-60Hz
Možnosti montáže	Zapustená
Materiál	ABS/PMMA
Farba	BIELA, RAL: 9016
Záruka	5 rokov



VYŽAROVACIA KRIVKA

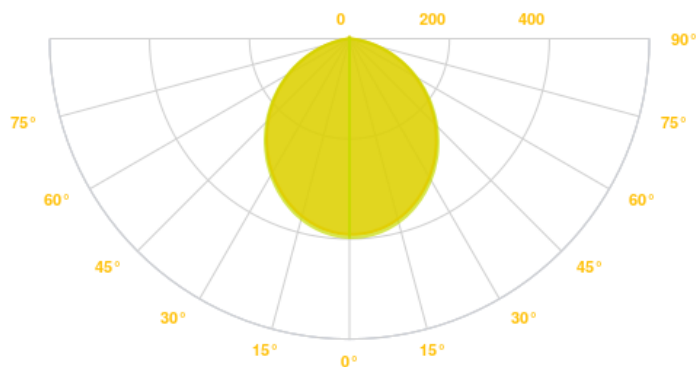



DOSTUPNÉ VARIANTY

Interný kód	Výkon	Lumen	Teplota	CRI	IP krytie	Farba	Optika	Ovládanie	Rozmery (cm)
U02205230	6W	540lm	3000K	>80	IP20	BIELA, RAL: 9016	160°		D 14 x Š 12 x V 4,5
U02205222	12W	1080lm	3000K	>80	IP20	BIELA, RAL: 9016	160°		D 19 x Š 17 x V 4,5
U02205223	15W	1500lm	4000K	>80	IP20	BIELA, RAL: 9016	160°		D 19 x Š 17 x V 4,5
U02205227	18W	1620lm	3000K	>80	IP20	BIELA, RAL: 9016	160°		D 24 x Š 22,5 x V 4,5
U02205258	18W	1800lm	4000K	>80	IP20	BIELA, RAL: 9016	160°		D 24 x Š 22,5 x V 4,6

