



VLASTNOSTI PRODUKTU

Výkon svietidla 12-18W, 18-25W, 25W, 8-12W

Svetelný tok 1080-1710lm, 1710-2375lm, 2125-2375lm, 600-960lm

Efektivita 75 lm/W - 95 lm/W

Teplota svetla 3000-6000K

Uhol vyžarovania 120°

IP krytie IP44

UGR index <19

CRI index >80

Životnosť 50000h

Napájacie napätie 220-240V/50-60Hz

Stmievateľnosť Pohybový snímač HF, Zap./Vyp.

Možnosti montáže Stropná, Zapustená


Materiál Hliník

Farba Biela

Záruka 5 rokov



VYŽAROVACIA KRIVKA

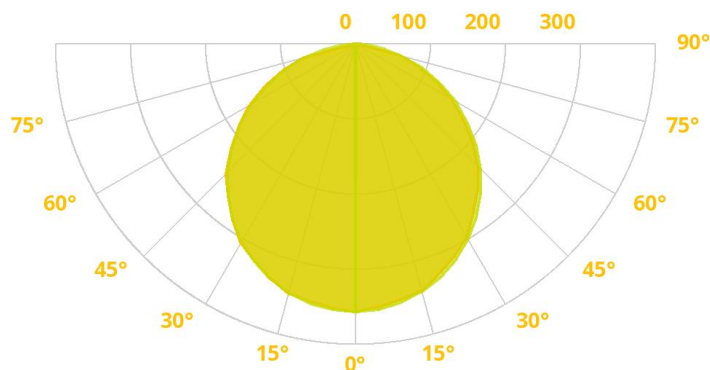

LIZZYS-3H



DOSTUPNÉ VARIANTY

Interný kód	Výkon	Lumen	Teplota	CRI	IP krytie	Farba	Optika	Ovládanie	Rozmery (cm)
LIZZYS-3H-180	8-12W	600-960lm	3000-6000K	>80	IP44	Biela	120°	Zap./Vyp.	D 18 x Š 2,1 x V 0
LIZZYS-3H-220	12-18W	1080-1710lm	3000-6000K	>80	IP44	Biela	120°	Zap./Vyp.	D 22 x Š 2,2 x V 0
LIZZYS-3H-300	18-25W	1710-2375lm	3000-6000K	>80	IP44	Biela	120°	Zap./Vyp.	D 30 x Š 2,5 x V 0
LIZZYS-3H-25W-300-S	25W	2125-2375lm	3000-6000K	>80	IP44	Biela	120°	Pohybový snímač HF	D 30 x Š 2,5 x V 0



LIZZYS-3H



OBRÁZKY PRODUKTU

