




- Odolné a výkonné prachotesné svietidlo s krytím IP65, vďaka nadčasovému dizajnu ho môžete použiť aj do reprezentatívnejších priestorov ako chodby, vstupné haly. Unikátny systém bezskrutkových krytov na oboch koncoch svietidla, a svorkovnice pre priebežnú montáž šetria čas pri montáži svietidla.

## VLASTNOSTI PRODUKTU

<b>Výkon svietidla</b>	15W, 20W, 20-40W, 23-40W, 30W, 30-60W, 33-60W, 40W, 45W, 60W
<b>Svetelný tok</b>	2100lm, 2600lm, 2800lm, 3680-6400lm, 3680-9600lm, 3910-6800lm, 4200lm, 4200-8400lm, 5200lm, 5600lm, 5610-10200lm, 6300lm, 6800lm, 7800lm, 8400lm, 10200lm
<b>Efektivita</b>	112 lm/W - 280 lm/W
<b>Teplota svetla</b>	3000-4000K, 3000-5000K, 4000K, 4000-5000K, 5000K
<b>Uhol vyžarovania</b>	120°
<b>IP krytie</b>	IP65
<b>CRI index</b>	>80
<b>Životnosť</b>	50000h
<b>Napájacie napätie</b>	220-240V/50-60Hz
<b>Stmievateľnosť</b>	DALI, DALI/Push, Na vyžiadanie, Núdzový modul 3h, Pohybový snímač HF, Zap./Vyp.
<b>Možnosti montáže</b>	Nástenná, Stropná, Závesná
<b>Materiál</b>	Plast/hliník
<b>Farba</b>	Biela
<b>Záruka</b>	5 rokov

## VYŽAROVACIA KRIVKA



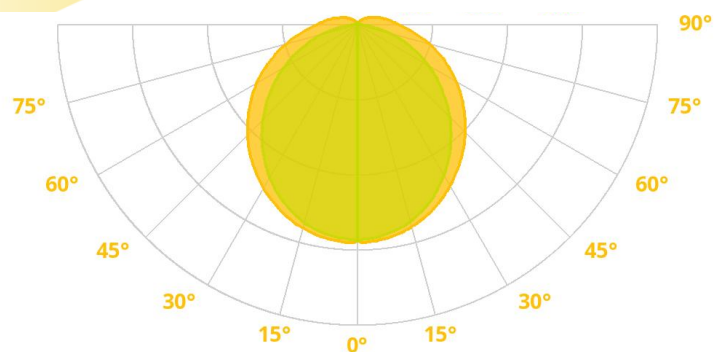



## DOSTUPNÉ VARIANTY

Interný kód	Výkon	Lumen	Teplota	CRI	IP krytie	Farba	Optika	Ovládanie	Rozmery (cm)
LU015LE2F-BP	15W	2100lm	3000-5000K	>80	IP65	Biela	120°		D 65,9 x Š 7,4 x V 6,4
LU020LE2F-BO	20W	2800lm	3000-5000K	>80	IP65	Biela	120°		D 65,9 x Š 7,4 x V 6,4
LU020LE2F-BOD	20W	2800lm	3000-5000K	>80	IP65	Biela	120°	DALI/Push	D 65,9 x Š 7,4 x V 6,4
LU020LE2F-BOE	20W	2600lm	3000-5000K	>80	IP65	Biela	120°	Núdzový modul 3h	D 65,9 x Š 7,4 x V 6,4
LU040LE4F-BOPA	20-40W	2800lm	3000-5000K	>80	IP65	Biela	120°		D 122,1 x Š 7,4 x V 6,4
LUCKER-40W-5600-4K-PA	20-40W	5600lm	4000K	>80	IP65	Biela	120°	Zap./Vyp.	D 122,1 x Š 7,4 x V 6,4
LUCKER-20W-2800-4K-TB	20W	2800lm	4000K	>80	IP65	Biela	120°	Zap./Vyp.	D 65,9 x Š 7,4 x V 6,4
LUCKER-20W-2800-5K-TB	20W	2800lm	5000K	>80	IP65	Biela	120°	Zap./Vyp.	D 65,9 x Š 7,4 x V 6,4
LUCKER-40W-6400-4K-CCT-16	23-40W	3680-6400lm	4000K	>80	IP65	Biela	120°	Zap./Vyp.	D 122,1 x Š 7,4 x V 6,4
LUCKER-40W-6800-4K-CCT-17	23-40W	3910-6800lm	4000K	>80	IP65	Biela	120°	Zap./Vyp.	D 122,1 x Š 7,4 x V 6,4
LU030LE4F-BP	30W	4200lm	3000-5000K	>80	IP65	Biela	120°		D 122,1 x Š 7,4 x V 6,4
LU060LE5F-BOPA	30-60W	4200-8400lm	4000K	>80	IP65	Biela	120°		D 150,2 x Š 7,4 x V 6,4
LUCKER-30W-4200-5K-PB	30W	4200lm	5000K	>80	IP65	Biela	120°	Na vyžiadanie	D 122,1 x Š 7,4 x V 6,4
LUCKER-60W-8400-4K-PA	30-60W	8400lm	4000K	>80	IP65	Biela	120°	Zap./Vyp.	D 150,2 x Š 7,4 x V 6,4
LUCKER-30W-4200-4K-TB	30W	4200lm	4000K	>80	IP65	Biela	120°	Zap./Vyp.	D 122,1 x Š 7,4 x V 6,4
LUCKER-30W-4200-5K-TB	30W	4200lm	5000K	>80	IP65	Biela	120°	Zap./Vyp.	D 122,1 x Š 7,4 x V 6,4





Interný kód	Výkon	Lumen	Teplota	CRI	IP krytie	Farba	Optika	Ovládanie	Rozmery (cm)
LUCKER-60W-6400-4K-CCT-16	33-60W	3680-9600lm	4000K	>80	IP65	Biela	120°	Zap./Vyp.	D 150,2 x Š 7,4 x V 6,4
LUCKER-60W-10200-4K-CCT-17	33-60W	5610-10200lm	4000K	>80	IP65	Biela	120°	Zap./Vyp.	D 150,2 x Š 7,4 x V 6,4
LU040LE4F-BO	40W	5600lm	3000-5000K	>80	IP65	Biela	120°		D 122,1 x Š 7,4 x V 6,4
LU040LE4F-BOD	40W	5600lm	3000-5000K	>80	IP65	Biela	120°	DALI/Push	D 122,1 x Š 7,4 x V 6,4
LU040LE4F-BOE	40W	5200lm	3000-5000K	>80	IP65	Biela	120°	Núdzový modul 3h	D 122,1 x Š 7,4 x V 6,4
LU040LE4F-BOCCT	40W	5600lm	3000-5000K	>80	IP65	Biela	120°		D 122,1 x Š 7,4 x V 6,4
LUCKER-40W-5600-4K-LB	40W	5600lm	4000K	>80	IP65	Biela	120°	Na vyžiadanie	D 122,1 x Š 7,4 x V 6,4
LUCKER-40W-5600-5K-LB	40W	5600lm	5000K	>80	IP65	Biela	120°	Na vyžiadanie	D 122,1 x Š 7,4 x V 6,4
LUCKER-40W-5600-4K-TB	40W	5600lm	4000K	>80	IP65	Biela	120°	Zap./Vyp.	D 122,1 x Š 7,4 x V 6,4
LUCKER-40W-5600-5K-TB	40W	5600lm	5000K	>80	IP65	Biela	120°	Zap./Vyp.	D 122,1 x Š 7,4 x V 6,4
LUCKER-40W-5600-4K-BR-D	40W	5600lm	4000K	>80	IP65	Biela	120°	DALI/Push	D 122,1 x Š 7,4 x V 6,4
LUCKER-40W-5600-4K-LB-S	40W	5600lm	4000K	>80	IP65	Biela	120°	Pohybový snímač HF	D 122,1 x Š 7,4 x V 6,4
LUCKER-40W-5600-34K-OB	40W	5600lm	3000-4000K	>80	IP65	Biela	120°	Zap./Vyp.	D 122,1 x Š 7,4 x V 6,4
LUCKER-40W-5600-4K-TB-E	40W	5600lm	4000K	>80	IP65	Biela	120°	Núdzový modul 3h	D 122,1 x Š 7,4 x V 6,4
LUCKER-40W-6800-4K-D	40W	6800lm	4000K	>80	IP65	Biela	120°	DALI	D 122,1 x Š 7,4 x V 6,4
LU045LE5F-BP	45W	6300lm	3000-5000K	>80	IP65	Biela	120°		D 150,2 x Š 7,4 x V 6,4





Interný kód	Výkon	Lumen	Teplota	CRI	IP krytie	Farba	Optika	Ovládanie	Rozmery (cm)
LU045LE5F-BPD	45W	6300lm	3000-5000K	>80	IP65	Biela	120°	DALI	D 150,2 x Š 7,4 x V 6,4
LUCKER-45W-6300-4K-PB	45W	6300lm	4000K	>80	IP65	Biela	120°	Na vyžiadanie	D 122,1 x Š 7,4 x V 6,4
LUCKER-45W-6300-5K-PB	45W	6300lm	5000K	>80	IP65	Biela	120°	Na vyžiadanie	D 122,1 x Š 7,4 x V 6,4
LUCKER-45W-6300-4K-TB	45W	6300lm	4000K	>80	IP65	Biela	120°	Zap./Vyp.	D 122,1 x Š 7,4 x V 6,4
LUCKER-45W-6300-5K-TB	45W	6300lm	5000K	>80	IP65	Biela	120°	Zap./Vyp.	D 122,1 x Š 7,4 x V 6,4
LU045LE5F-BPDD	45W	6300lm	4000K	>80	IP65	Biela	120°	DALI	D 150,2 x Š 7,4 x V 6,4
LU060LE5F-BO	60W	8400lm	3000-5000K	>80	IP65	Biela	120°		D 150,2 x Š 7,4 x V 6,4
LU060LE5F-BOD	60W	8400lm	3000-5000K	>80	IP65	Biela	120°	DALI/Push	D 150,2 x Š 7,4 x V 6,4
LU060LE5F-BOE	60W	7800lm	3000-5000K	>80	IP65	Biela	120°	Núdzový modul 3h	D 150,2 x Š 7,4 x V 6,4
LUCKER-60W-8400-4K-TB	60W	8400lm	4000K	>80	IP65	Biela	120°	Zap./Vyp.	D 150,2 x Š 7,4 x V 6,4
LUCKER-60W-8400-5K-TB	60W	8400lm	5000K	>80	IP65	Biela	120°	Zap./Vyp.	D 150,2 x Š 7,4 x V 6,4
LUCKER-60W-8400-4K-LB-S	60W	8400lm	4000K	>80	IP65	Biela	120°	Pohybový snímač HF	D 150,2 x Š 7,4 x V 6,4
LUCKER-60W-8400-45K-OB	60W	8400lm	4000-5000K	>80	IP65	Biela	120°	Zap./Vyp.	D 150,2 x Š 7,4 x V 6,4
LUCKER-60W-10200-4K-D	60W	10200lm	4000K	>80	IP65	Biela	120°	DALI	D 150,2 x Š 7,4 x V 6,4





### OBRÁZKY PRODUKTU

