




- Koncová krytka bez skrutky, s vnútorným terminálom
- S DIP prepínačom, nastaviteľný výkon a CCT
- Prepojovací kábel, sériové zapojenie

Aby sme našim zákazníkom pomohli znížiť náklady na pracovnú silu počas inštalácie, koncovka nášho trojodolného svetla série LUCKER je špeciálne navrhnutá. S bezskrútkovými uzamykacími prackami na oboch koncoch sa dá veľmi ľahko otvoriť, takže zákazníci sa môžu znova pripojiť k terminálu vo vnútri krytu. A 3 x 1,0 mm², 3 x 1,5 mm², 3 x 2,5 mm², 5 x 1,5 mm² a 5 x 2,5 mm² drôtové priechodky sú všetky pre možnosť zapojenia do série.

VLASTNOSTI PRODUKTU

Výkon	20 – 60 W
Svietivosť	2800 – 10200 lm
Efektivita	140 – 170 lm/W
Teplota svetla	4000 / 5000 / 3000-5000 K
CRI	>80
Optika	120°
IP krytie	65
IK odolnosť	08
Životnosť	102000 h
Farba	Biela, RAL 9016
Materiál	Plast/hliník
Hmotnosť	0.5 – 3.5 kg
Trieda ochrany	1
Napájacie napätie	220-240V/50-60Hz
Ovládanie	Zap./Vyp., Pohybový snímač HF, DALI
Rozmery	(D) 65.9 – 150.2 × (Š) 7.4 × (V) 6.4 cm
Možnosti montáže	Stropná, Nástená, Závesná
Záruka	5 rokov

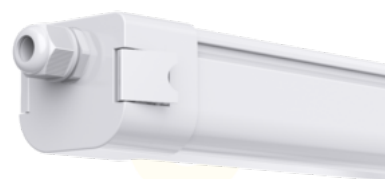



DOSTUPNÉ VARIANTY

#	W	lm	K	Dim.	D×Š×V (cm)
LUCKER-20W-2800-4K-TB	20	2800	4000	Zap./Vyp.	65,9 × 7,4 × 6,4
LUCKER-20W-2800-5K-TB	20	2800	5000	Zap./Vyp.	65,9 × 7,4 × 6,4
LUCKER-40W-6000-5K-CCT	23-40	3600-6000	5000	Zap./Vyp.	122,1 × 7,4 × 6,4
LUCKER-40W-6800-35K-CCT-17	23-40	3910-6800	3000-5000	Zap./Vyp.	122,1 × 7,4 × 6,4
LUCKER-40W-6000-4K-CCT	24-40	3600-6000	4000	Zap./Vyp.	122,1 × 7,4 × 6,4
LUCKER-40W-6400-35K-CCT-16	24-40	3600-6000	3000-5000	Zap./Vyp.	122,1 × 7,4 × 6,4
LUCKER-30W-4200-5K-TB	30	4200	5000	Zap./Vyp.	122,1 × 7,4 × 6,4
LUCKER-60W-10200-35K-CCT-17	33-60	5610-10200	3000-5000	Zap./Vyp.	150,2 × 7,4 × 6,4
LUCKER-60W-6400-35K-CCT-16	33-60	5280-9600	3000-5000	Zap./Vyp.	150,2 × 7,4 × 6,4
LUCKER-60W-9000-4K-CCT	34-60	4950-9000	4000	Zap./Vyp.	150,2 × 7,4 × 6,4
LUCKER-60W-9000-5K-CCT	34-60	4950-9000	5000	Zap./Vyp.	150,2 × 7,4 × 6,4
LUCKER-40W-5600-4K-TB	40	5600	4000	Zap./Vyp.	122,1 × 7,4 × 6,4
LUCKER-40W-5600-5K-TB	40	5600	5000	Zap./Vyp.	122,1 × 7,4 × 6,4
LUCKER-40W-5600-4K-LB-S	40	5600	4000	Pohybový snímač HF	122,1 × 7,4 × 6,4
LUCKER-40W-6800-4K-D	40	6800	4000	DALI	122,1 × 7,4 × 6,4
LUCKER-60W-8400-4K-TB	60	8400	4000	Zap./Vyp.	150,2 × 7,4 × 6,4





#	W	lm	K	Dim.	D×Š×V (cm)
LUCKER-60W-8400-5K-TB	60	8400	5000	Zap./Vyp.	150,2 × 7,4 × 6,4
LUCKER-60W-8400-4K-LB-S	60	8400	4000	Pohybový snímač HF	150,2 × 7,4 × 6,4
LUCKER-60W-10200-4K-D	60	10200	4000	DALI	150,2 × 7,4 × 6,4



