



- Kompaktné nastaviteľné líniové svietidlo s nízkou oslnivosťou určené pre montáž do 48V magnetickej lišty. Použitie - osvetlenie komerčných aj rezidenčných priestorov (chodby, galérie, predajne).

VLASTNOSTI PRODUKTU

Výkon svietidla 15W

Svetelný tok 1050lm

Teplota svetla 3000K

Uhol vyžarovania 45°

Životnosť 50000h

Napájacie napätie 48V

Stmievateľnosť DALI

Možnosti montáže Lištový systém


Materiál Hliník/Polykarbonát

Farba Čierna

Záruka 5 rokov



VYŽAROVACIA KRIVKA

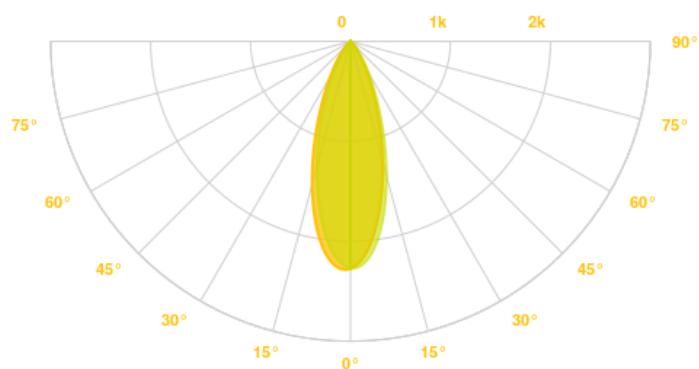



DOSTUPNÉ VARIANTY

Interný kód	Výkon	Lumen	Teplota	CRI	IP krytie	Farba	Optika	Ovládanie	Rozmery (cm)
PL6092333D	15W	1050lm	3000K	>90	IP20	Čierna	45°	DALI	D 0 x Š 0 x V 0

